


Капы для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, находящихся под напряжением

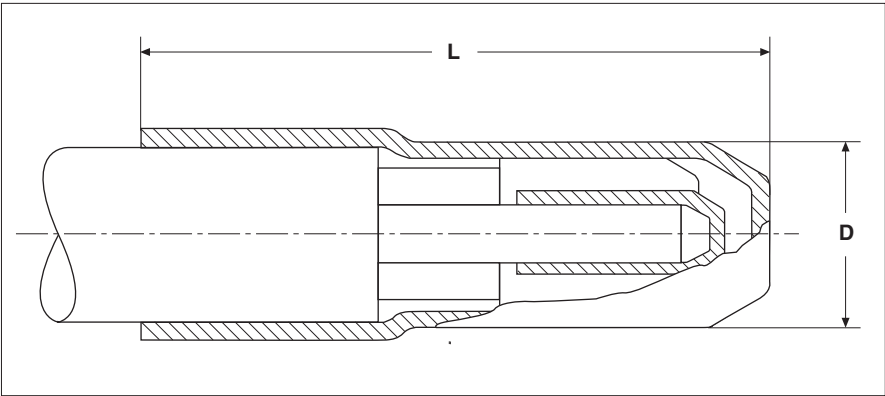

L, D – см. таблицу

Кабель

Здесь представлены капы, герметизирующие и изолирующие концы кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, находящихся под напряжением. Например: ВВГ, ААБУ, АСБУ, АПвВ и пр.

Конструкция

Концы жил изолируются и герметизируются внутренними термоусаживаемыми капами. Наружная капа защищает жилы и герметизирует наружную оболочку кабеля. Для кабелей с броней необходимо дополнительно заказывать металлическую сетку.

Номинальное напряжение U ₀ /U (кВ)	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)	
			L	D
0,6/1	10– 16	ЕРКЕ-0024	90	32
	25– 50	ЕРКЕ-0044	90	42
	70–120	ЕРКЕ-0064	143	56
	150–300	ЕРКЕ-0084	163	67