SUL 289 g

Арт. №: 2890033

Время и управление светом
Аналоговые таймеры

Описание

- Электромеханические таймеры с суточной или недельной программами (циферблат может быть перевернут)
- 2 канала
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- Кварцевый часовой механизм
- 49 толкателей входит в комплект поставки
- Толкатели
- Минимальное время переключения 20 минут или 2 часа
- Стрелки для отображения текущего времени
- Отображение статуса канала

Технические характеристики

	SUL 289 g
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	2
Тип монтажа	Передняя монтажная рамка/ настенный монтаж
Тип подключения	Винтовые клеммы
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Суточная программа, Недельная программа
Резервное питание	3 дней резервное питание прибл. 3 дня после пропадания питания

	SUL 289 g
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	10 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	2 A
Минимальный время переключения	20 min, 2 h
Программируется каждые	5 min, 30 min
Точность хода	⩽ ± 1 с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

SUL 289 g

Арт. №: 2890033

Технические характеристики

	SUL 289 g
Энергопотребление в режиме ожидания	0,5 W
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик

	SUL 289 g
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-10°C ... 55°C

Пример подключения



Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

SUL 289 g

Арт. №: 2890033

Чертежи

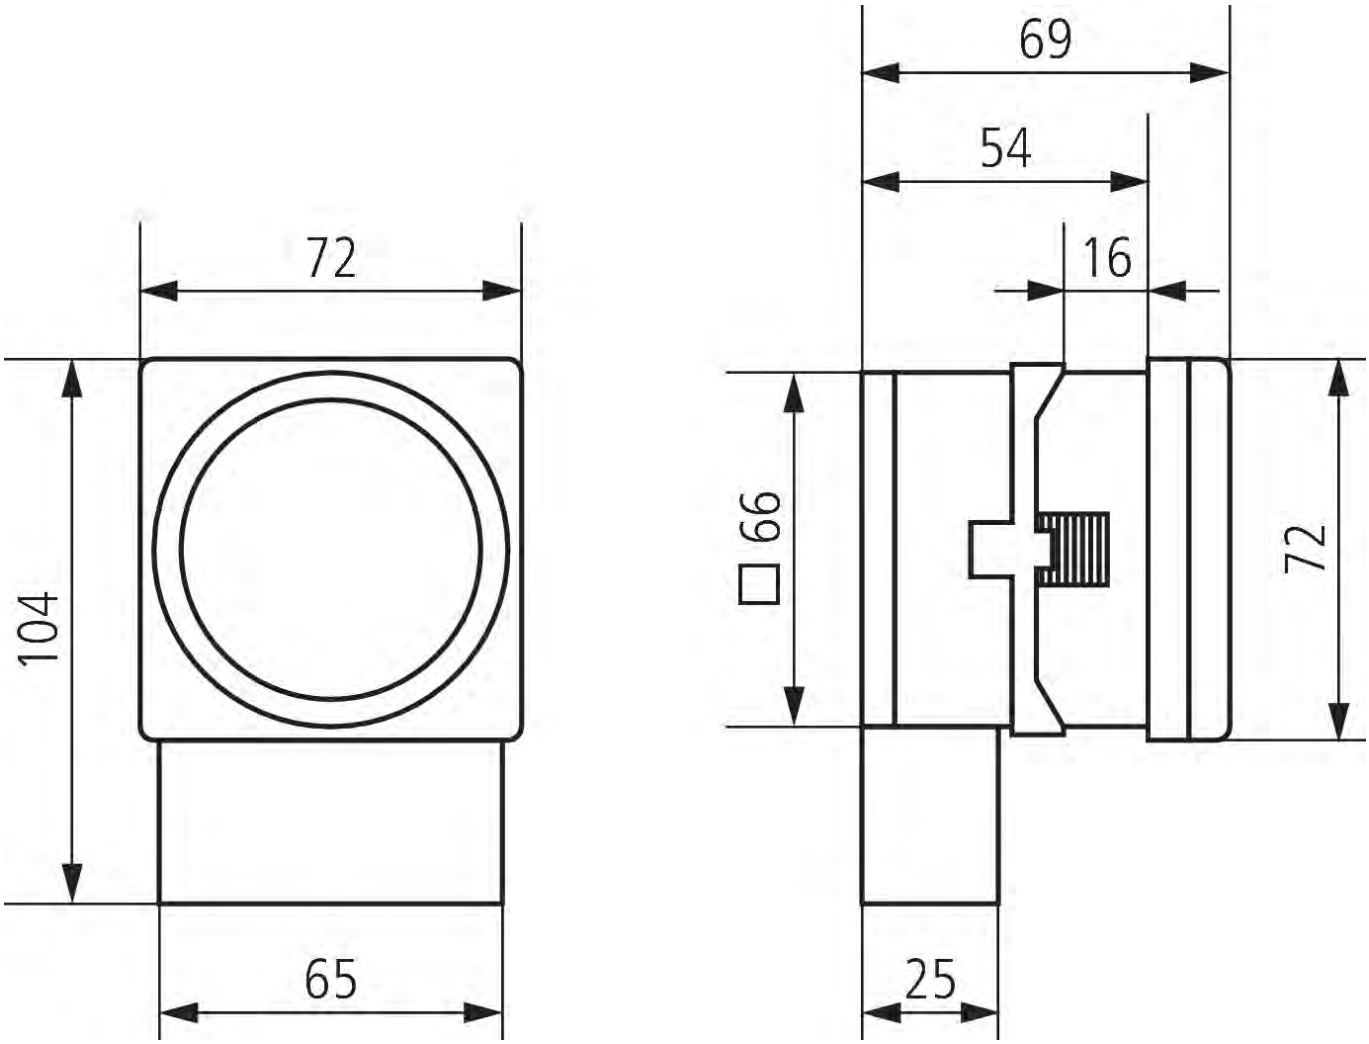

Аксессуары

72 72

DIN

Арт. №: 9070071

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/