

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ SPOT ADJUST DALI

Поворотные встраиваемые круглые точечные светильники с DALI драйвером



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена галогенных ламп направленного света
- Общее освещение
- Гостиничные номера
- Бары, рестораны
- Направленное освещение
- Галереи, музеи
- Интерьеры жилых помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Более функционален благодаря встроенному DALI драйверу
- DALI драйвер с индивидуальной настройкой для светильника уже установлен
- Высокая световая отдача
- Фирменный дизайн продуктовой линейки LEDVANCE DOWNLIGHT
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с галогенными светильниками точечного освещения
- Функциональный и минималистичный дизайн
- Простая установка
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Расширенные возможности с установкой DALI драйвера
- Начальная насыщенность цвета: ≤ 4 SDCM
- Материал корпуса: алюминий
- Материал линзы: ПММА





TECHNICAL DATA

| Описание продукта | Электрические параметры | | | Фотометрические данные | | | Светотехнические параметры | Размеры и вес | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------|--------------|-----------------|
| | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Частота сети | Световой поток | Цветность света (обозначение) | Индекс цветопередачи Ra | Угол излучения | Диаметр | Высота | Вес продукта | Диаметр монтажа |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT | 8,00 Вт | 220...240 В | 50/60 Hz | 660 лм | Warm White | >80 | 36 ° | 90,0 mm | 47,0 mm | 319,00 g | 83 mm |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT | 8,00 Вт | 220...240 В | 50/60 Hz | 720 лм | Cool White | >80 | 36 ° | 90,0 mm | 47,0 mm | 319,00 g | 83 mm |


| Описание продукта | Цвета и материалы | | | Температуры и условия управления | Срок службы | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | Материал корпуса | Цвет корпуса | Цвет продукта | Диапазон температуры окружающей среды | Количество циклов переключения | Срок службы L70/B50 @ 25 °C | Срок службы L80/B10 @ 25 °C | Срок службы L90/B10 @ 25 °C | |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT | Aluminum | White | White | -20...+45 °C | 100000 | 50000 h | 40000 h | 20000 h | |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT | Aluminum | White | White | -20...+45 °C | 100000 | 50000 h | 40000 h | 20000 h | |

| Описание продукта | Возможности / мощности | | | Сертификаты и Стандарты | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| | Регулируемый | С регулировкой яркости | Тип соединения | Класс защиты | Тип защиты |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT | Да | Да | Screw terminal, 2-Pole (L,N) | II | IP20 |
| SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT | Да | Да | Screw terminal, 2-Pole (L,N) | II | IP20 |

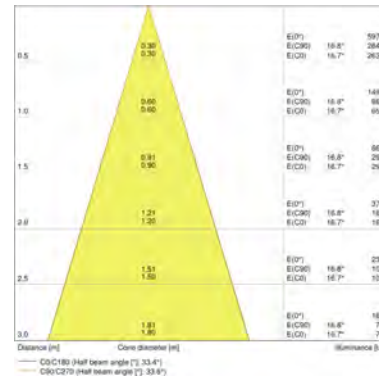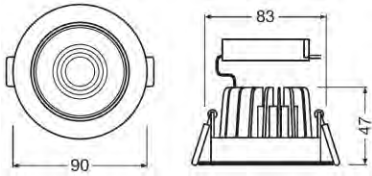

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT, SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT

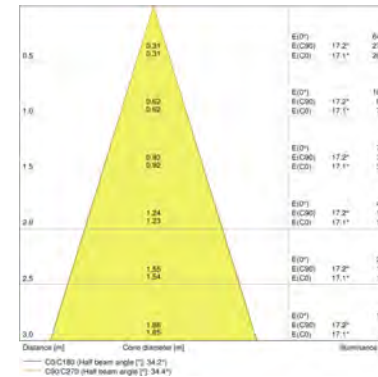

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075219953 | Shipping carton box 10 | 614 mm x 248 mm x 273 mm | 3516,00 g | 41.57 дм ³ |
| 4058075219939 | Shipping carton box 10 | 614 mm x 248 mm x 273 mm | 3516,00 g | 41.57 дм ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ



ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.