





Profil
Profile / Профиль

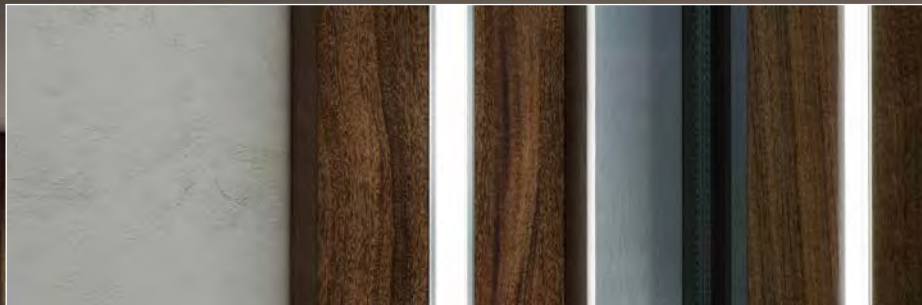

inSILEDA
LUMINES

LUMINES[®]
LIGHTING








LED-Profil inSILEDA Profile LED inSILEDA / Профиль LED inSILEDA

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0221-10	10-0224-10
2,02 m (м)	10-0221-20	10-0224-20
3,0 m (м)	10-0221-30	10-0224-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Architektonisches Einlegeprofil – für Decken und Wände in gefräster Öffnung recessed architectural profile – to be used in ceilings and walls in the milled groove / встраиваемый профиль, архитектурный. Для потолочного и настенного применения в фрезерованном отверстии	

Abdeckungen (PMMA) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): **1000, 2020, 3000**


TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Endkappen für LED-Profil inSILEDA (Aluminium und Kunststoff)


End caps for LED profile inSILEDA (aluminum and plastic) /
Заглушки для профиля LED inSILEDA (алюминий и пластик)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием	
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
	
ALU 12-0411-10 ABS 12-0971-00	ALU 12-0415-10 ABS 12-0974-00

Zubehör Accessories / Аксессуары

Montagefedern mounting springs / монтажная пружина	gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель 90°	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°	kontaktloser Schalter contactless switch / бесконтактный выключатель
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00


1.

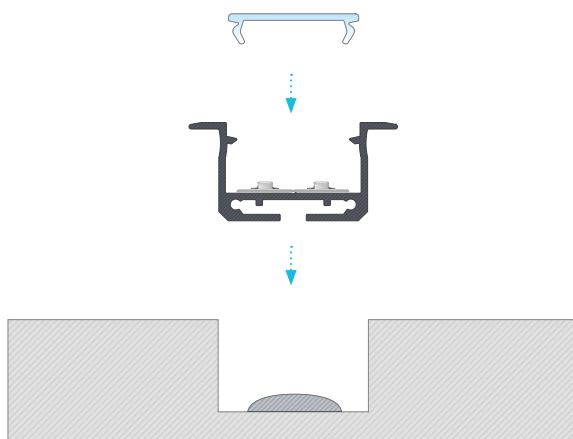

Montageanleitung für das Profil inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in gefräster Öffnung mit Montagekleber

Instruction of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting glue / Инструкция монтажа профиля inSILEDA с рассеивателем DOUBLE в фрезерованном отверстии с добавлением монтажного клея


2.

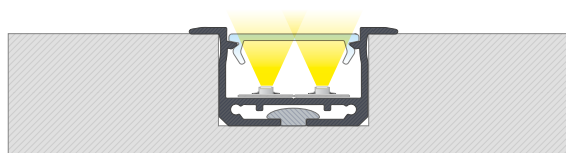

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in gefräster Öffnung mit Montagekleber

End result of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting glue / Конечный результат монтажа профиля inSILEDA с рассеивателем DOUBLE в фрезерованном отверстии с добавлением монтажного клея


3.

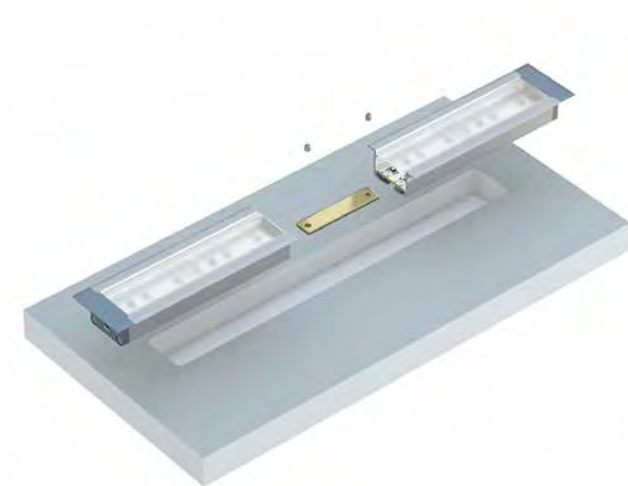

Verbindung der Profile inSILEDA mit dem geraden Verbinder in gefräster Öffnung

Connecting inSILEDA profiles using straight connector in the milled groove / Соединение профилей inSILEDA с помощью прямого соединителя в фрезерованном отверстии


4.

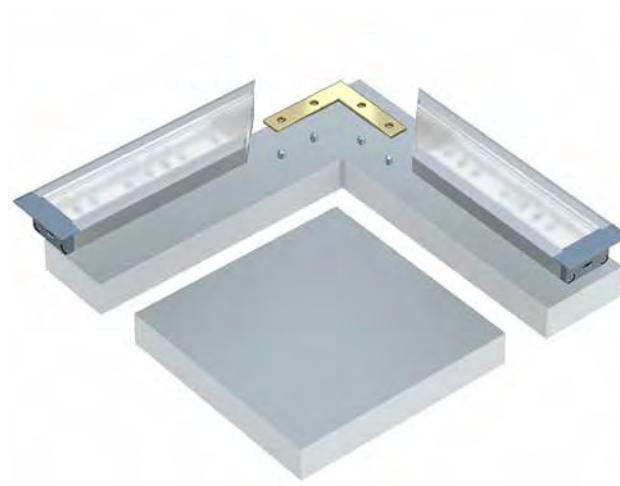

Verbindung der Profile inSILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefräster Öffnung

Connecting inSILEDA profiles using angular connector in the milled groove / Соединение профилей inSILEDA с помощью углового соединителя в фрезерованном отверстии

5.

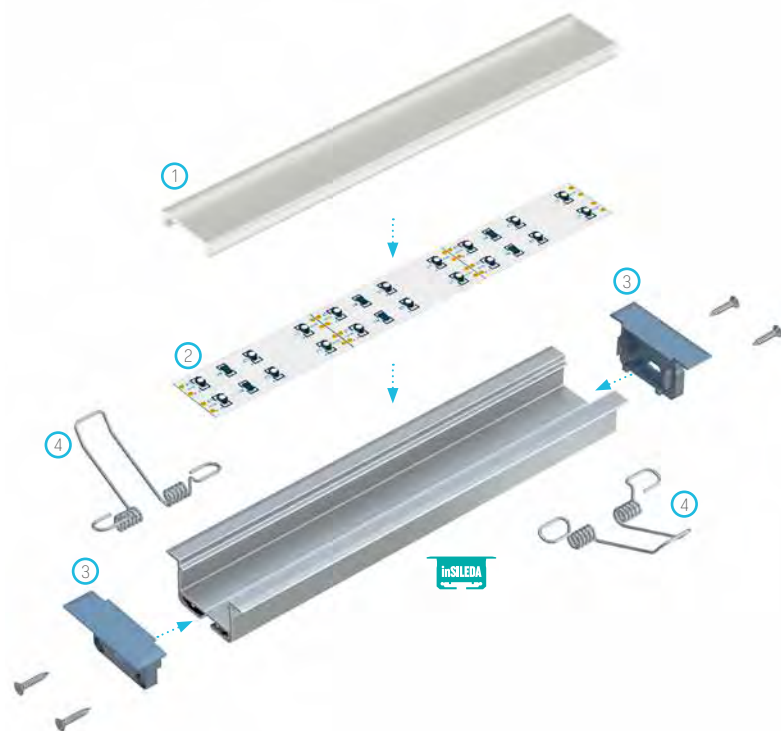

Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inSILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnung, und (4) Montagefedern

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inSILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end caps with hole and (4) mounting springs / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля inSILEDA и (1) рассеивателя DOUBLE, (2) лент LED, (3) заглушек с отверстием, и (4) монтажных пружин

