

Вертлюг для підвіски кабелю e.swivel.120.35.20kn
Інструкція з експлуатації

1. Призначення
Вертлюг для підвіски кабелю **e.swivel.120.35.20kn** (далі вертлюг або виріб) призначений для запобігання розкручування пучка проводу СІП при його розкатці. Монтаж вертлюга виконується між монтажною панчхою та тросом-лідером.

2. Технічні характеристикиТабл. 1

Найменування	Параметр				
	Максимальний діаметр троса-лідера, мм	Робоче навантаження, кН, ±10 %	Вага, кг	Робочий діапазон температур, °С	Кліматичне виконання та категорія розміщення по ГОСТ 15150
e.swivel.120.35.20kn	16	30	0,65	-50...+60	УХЛ1

Виріб повинен експлуатуватись в навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та ізоляцію.

3. Комплектність
В комплект входить:
• вертлюг для підвіски кабелю e.swivel.120.35.20kn — 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм

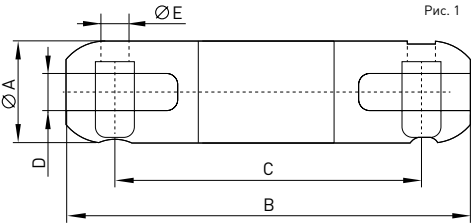


Рис. 1

Табл. 2

Найменування	Розмір, мм				
	A	B	C	D	E
e.swivel.120.35.20kn	37	129	95	16	16

5. Вимоги безпеки
Монтаж повітряної лінії за допомогою СІП та затискачів повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживача» та «Міжгалузевих правил по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів», який пройшов навчання з присвоєнням групи по електробезпеці не нижче III до 1000 В.

6. Обслуговування, утилізація
Перед початком роботи потрібно оглянути виріб на справність та відсутність дефектів. Несправний вертлюг потрібно утилізувати.

7. Умови транспортування та зберігання
Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається любым видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -60...+60 °С.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщенні з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +60 °С і з відносною вологістю 75 %.
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

8. Гарантійні зобов'язання
Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають: