

Светодиодный источник света



Светодиодные световые приборы Kanlux REMI LED предназначены для светильников небольшого размера. Их угол освещения составляет 120°. Эта лампа отличается своим компактным размером, поэтому она идеально подойдёт для красивых небольших светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: транспарентный

Лампа предназначена для акцентного освещения: нет

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 50

Диаметр [мм]: 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.4

Номинальная мощность [Вт]: 2.2

Материал плафона: стекло

Источник света: PAR11

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный полезный световой поток [лм]: 180

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Номинальный срок службы лампы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Номинальный угол излучения [°]: 120

Номинальный угол излучения [°]: 120

Источники света EEL: A++

Номинальный ток лампы [mA]: 22

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 2

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 82

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5%

Светодиодный источник света



по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥ 90

коэффициент удержания светового потока в конце

номинального срока службы [%]: ≥ 70


коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]:

19

Номинальный полезный световой поток [лм]: 150

Номинальная максимальная яркость [cd]: 65

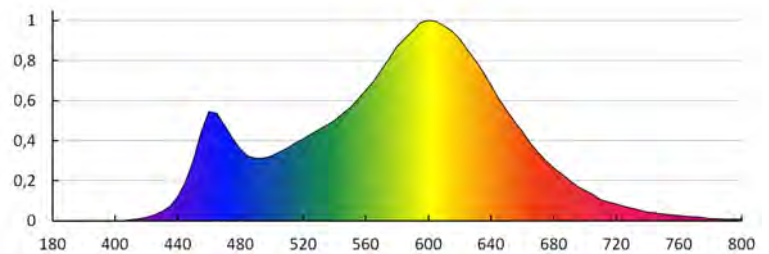

KANLUX S.A. (kat 14946) REMI GU10 SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 14946) REMI GU10 SMD-WW
Lampa: 1 x REMI GU10 SMD-WW

