

theRonda S360-100 AP GR

Арт. №: 2080551

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения
Датчики движения Для помещений

Описание

- Инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 9 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Задержка включения и отключения канала ОБК настраивается с помощью пульта ДУ
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)



Технические характеристики

theRonda S360-100 AP GR	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz

theRonda S360-100 AP GR	
высота установки	2 – 4 m
Минимальная высота	> 1,7 m

theRonda S360-100 AP GR


Арт. №: 2080551

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

theRonda S360-100 AP GR		theRonda S360-100 AP GR	
Тип монтажа	Накладной монтаж	Мощность выхода включения	max. 400 A / 200 μ s
Цвет	серый	Светодиодные лампы < 2 W	25 W
Релейный выход	Освещение	Светодиодные лампы 2-8 W	250 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности	Светодиодные лампы > 8 W	250 W
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx	Тип подключения	Винтовые клеммы
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min	Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs	Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Лампы накаливания/галогенные	2300 W	Зона обнаружения	50 m ² (Ø 8 m 360°)
		Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
		Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения



Зона обнаружения


Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Диагональ (T)	Head on to (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	
3,5 m		50 m ² 8 m	
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

theRonda S360-100 AP GR


Арт. №: 2080551

theben
energy saving comfort

Зона обнаружения

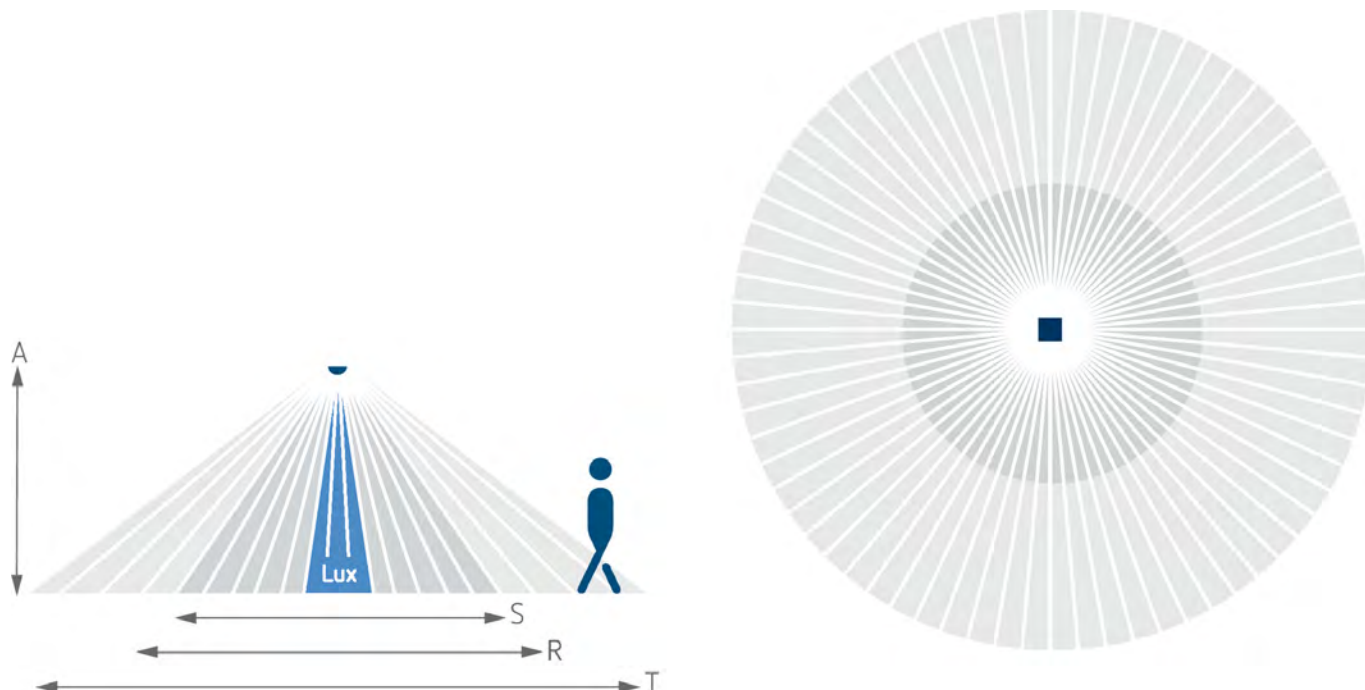

Чертежи

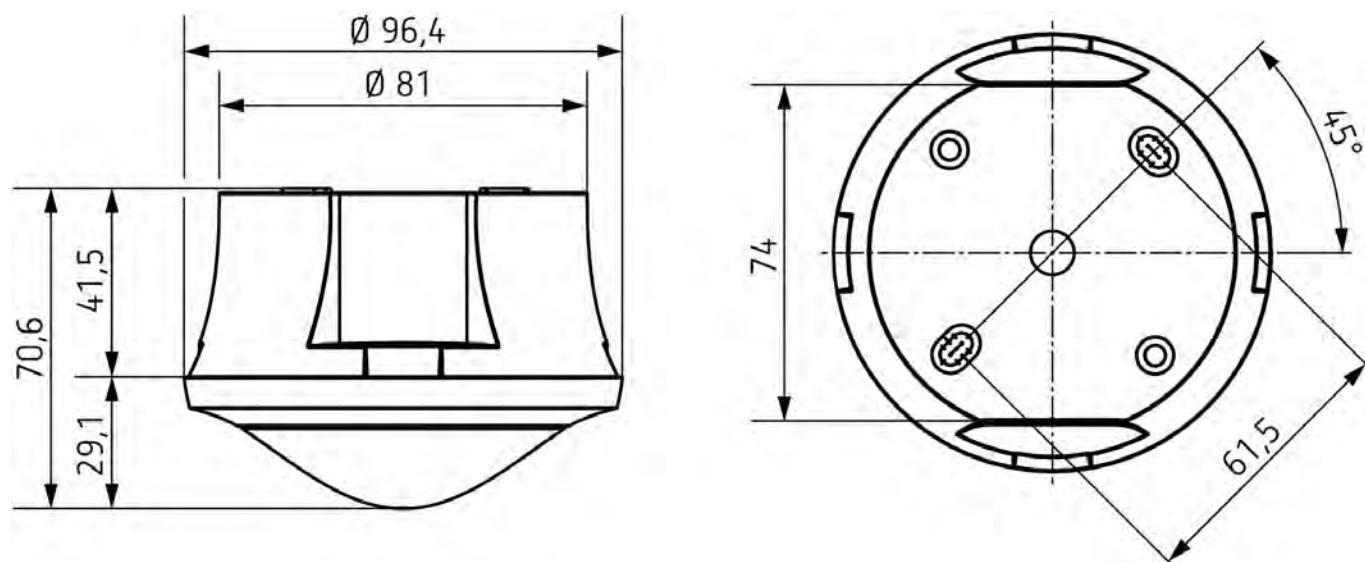

theRonda S360-100 AP GR

Арт. №: 2080551

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



theSenda S

Арт. №: 9070911



theSenda B

Арт. №: 9070985

