


ДАТЧИКИ РУХУ МИКРОХВИЛЬОВІ

Такі датчики руху реагують на рух об'єкту крізь дерев'яні, скляні, гіпсо-картонні та виготовлені з інших штучних матеріалів перегородки (стіни).

Принцип дії: Мікрохвильовий датчик виявляє зміни у відображенні високочастотних електромагнітних хвиль, викликані рухом об'єктів. Характеризується високою чутливістю виявлення та незалежністю від впливу температури. Виявлення руху включає висвітлення. Коли рух більше не виявляється, світло залишається увімкненим протягом встановленого періоду часу.

Датчик руху оснащений сутінковим датчиком, що запобігає включенню керованого освітлення протягом дня. Датчик також дозволяє виявляти рух крізь дерево, гіпсокартон, скло та пластик.

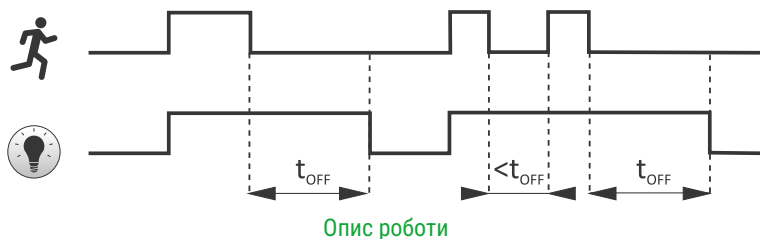

DRM-01

білий

максимальний струм навантаження	5А
час включення	від 5 с. до 12 хв.
радіус дії	360°
дальність виявлення регульована ($t < 24^{\circ}\text{C}$)	1÷10м
монтаж пристрою	двома шурупами до основи
ступінь захисту	IP20

DRM-02
DRM-02B

білий
чорний

максимальний струм навантаження	5А
час включення	від 5 с. до 12 хв.
радіус дії	360°
дальність виявлення регульована	1÷10м
монтаж пристрою	двома шурупами до основи
ступінь захисту	IP20

DRM-07

білий

максимальний струм навантаження	5А
час включення	від 10±3 с. до 12±1 хв.
радіус дії	360°
дальність виявлення регульована	1÷10м
монтаж пристрою	двома шурупами до основи
ступінь захисту	IP20

DRM-08

білий

максимальний струм навантаження	10А
час включення	від 10±3 с. до 12±1 хв.
радіус дії	360°
дальність виявлення регульована	1÷8м
монтаж пристрою	двома шурупами до основи
ступінь захисту	IP40