


**Мініатюрні клеми з'єднувальні
універсальні прохідні серії DF-2-XM**

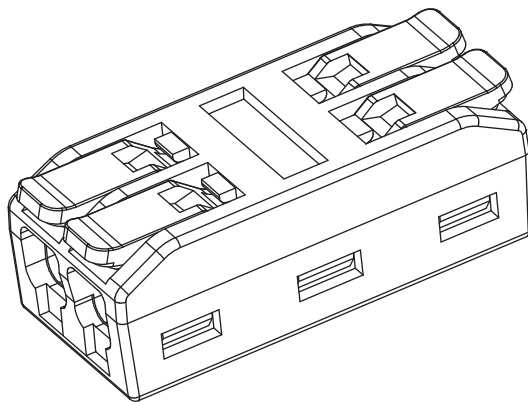


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Мініатюрні клеми з'єднувальні універсальні прохідні серії DF-2-ХМ (далі – клеми) призначені для безвинтового зручного оперативного з'єднання мідних провідників без допомоги інструменту.

2. Структура умовного позначення




3. Матеріали виготовлення

- корпус та важелі: нейлон
- контакти: мідь
- пружини: нержавіюча сталь

4. Технічні характеристики

Модель		DF-2-ХМ/2-1А	DF-2-ХМ/2-2А	DF-2-ХМ/2-3А	DF-2-ХМ/2-4А	DF-2-ХМ/2-5А
Кількість клем, вводу / відгалуження		1 / 1	2 / 2	3 / 3	4 / 4	5 / 5
Номінальна робоча напруга Ue, В		~ 250				
Номінальний робочий струм Ie, А		32				
Номінальна частота fn, Гц		50				
Діапазон перерізів приєднуваних провідників, мм²	одножильні	0,2 ... 4				
	багатожильні	0,2 ... 2,5				
Довжина зачищення дроту, мм		10				
Ступінь захисту		IP 20				

5. Габаритні розміри, мм

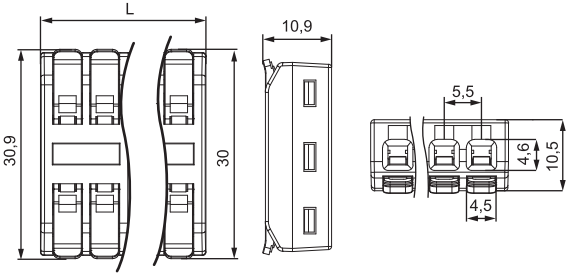

Модель	DF-2-ХМ/2-1А	DF-2-ХМ/2-2А	DF-2-ХМ/2-3А	DF-2-ХМ/2-4А	DF-2-ХМ/2-5А
L, мм	8	13,5	19	24,5	30

* допустиме відхилення: ± 0,5 мм

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ... + 105 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 80 % при +25 °С

7. Заходи безпеки

Клеми повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1. Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження. Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати клеми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25°С до + 60°С та відносній вологості до 80%