



Розподільні щити вбудованого монтажу ECM .. PT (IP40) з прозорими дверцятами

Тип	Код	Кількість рядів/модулів	Потужність розсіювання Pde (W)	PE / N клеми	Розміри ніші в стіні (ВхШхГ), (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECM 4 PT	1100142	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	216 x 134 x 70	232 x 139 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PT	1101010	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	216 x 205 x 70	232 x 211 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PT	1101011	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	216 x 275 x 70	232 x 283 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PT	1101018	1x18 (18мод.)	22	13 PE / 13 N	216 x 380 x 70	232 x 392 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PT	1101012	2x12 (24мод.)	24	13 PE / 13 N	345 x 277 x 70	357 x 283 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PT	1101013	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	468 x 277 x 70	482 x 283 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PT	1101083	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	345 x 380 x 70	357 x 392 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PT	1101047	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	510 x 380 x 70	522 x 392 x 106	2,62	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

** Усі щити вбудованого монтажу укомплектовані кріпленнями для монтажу в гіпсокартонні конструкції.

Розподільні щити вбудованого монтажу ECM .. PO (IP40) із білими дверцятами

Тип	Код	Кількість рядів/модулів	Потужність розсіювання Pde (W)	PE / N клеми	Розміри ніші в стіні (ВхШхГ), (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECM 4 PO	1100143	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	216 x 134 x 70	232 x 139 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PO	1101014	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	216 x 205 x 70	232 x 211 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PO	1101015	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	216 x 275 x 70	232 x 283 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PO	1101019	1x18 (18мод.)	22	13 PE / 13 N	216 x 380 x 70	232 x 392 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PO	1101016	2x12 (24мод.)	24	13 PE / 13 N	345 x 277 x 70	357 x 283 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PO	1101017	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	468 x 277 x 70	482 x 283 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PO	1101084	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	345 x 380 x 70	357 x 392 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PO	1101048	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	510 x 380 x 70	522 x 392 x 106	2,62	1/5

* Можлива поставка щитів на 18, 24, 36, 48 і 54 модулі з додатковою кількістю шин N.

** Всі щити вбудованого монтажу укомплектовані кріпленнями для монтажу в гіпсокартонні конструкції.




Аксессуары

Тип	Код	Опис	Сумісність	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECMECT-L2K	1100203	Замок з ключем (в компл. 2 ключа)	Щити ЕСТ, ЕСМ	0,05	1
PST-UNI*	1101051	Шина PE/N (2x15) UNI	Щити ЕСТ, ЕСМ, ЕСН, ЕСГ, АСТ	0,10	1/25
MP-E	1101052	Заглушка фальшпанелі (біла, 12 мод.)	Щити ЕСТ, ЕСМ, ЕСГ, АСТ	0,03	10/500

* PST-UNI сумісна з щитами по 12 модулів у ряду

Дверцята для щитів ЕСТ/ЕСТ MEDIA та ЕСМ/ЕСМ MEDIA

Кількість модулів	Сумісність	Код (прозорі дверцята)	Код (білі дверцята)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
8	ЕСТ/ЕСМ 8	1101100	1101105	0,09	1/50
12	ЕСТ/ЕСМ 12	1101101	1101106	0,10	1/50
18	ЕСТ/ЕСМ 18	1101102	1101107	0,15	1/50
24	ЕСТ/ЕСМ 24	1101103	1101108	0,23	1/50
36	ЕСТ/ЕСМ 36	1101104	1101109	0,35	1/40
36	ЕСТ/ЕСМ 2x18	1101141	1101140	0,36	1/40
48	ЕСТ/ЕСМ 48	1101120	1101121	0,46	1/30
54	ЕСТ/ЕСМ 3x18	1101148	1101147	0,60	1/20



Розподільні щити

Пластикові щити ECT MEDIA (IP 40)

Застосування - пластикові розподільні щити вбудованого та навісного монтажу ECT MEDIA застосовуються в житловому та промисловому будівництві для монтажу телекомунікаційного обладнання (модеми, маршрутизатори, телевізійні розгалужувачі і т.д.). ECT MEDIA комплектуються перфорованою монтажною панеллю з можливістю широкого вибору додаткових аксесуарів. Габаритні розміри відповідають щитам ECT.

Технічні характеристики:

Номинальна напруга Un	400 V AC
Ступінь захисту	IP 40
Клас ізоляції	II
Робоча температура	-20°C ... +60°C
Колір	Корпус - білий (RAL 9003) / Дверцята - білі
Матеріал щита та дверцят	ABS
Відповідність стандартам	IEC 60670, IEC 62208

Пластикові щити ECT MEDIA навісного монтажу

Тип	Код	Опис	Потужність розс. Pde (W)	Відстань між монтажними отворами (горизонт./верт.) (мм)	Габаритні розміри (ВхШхГ), (мм)	Вага (кг)	Пакування (шт.)
ECT 24 MEDIA-PO	1100212	Поставляється з білими дверцятами; в комплект поставки входить перфорована металева панель, кріплення для монтажу.	30	180 / 232	361 x 287 x 112	1,44	1/5
ECT 36 MEDIA-PO	1100213		30	180 / 357	482 x 287 x 112	1,96	1/5
ECT 2x18 MEDIA-PO	1100210		30	289 / 232	361 x 396 x 112	2,42	1/5
ECT 48 MEDIA-PO	1100214		35	180 / 482	652 x 287 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 MEDIA-PO	1100211		35	289 / 357	526 x 396 x 112	2,60	1/5
ECT 4x18 MEDIA-PO	1100272		40	289 / 482	652 x 396 x 112	3,00	1/5

Аксесуари

Тип	Код	Опис	Вага (г)	Пакування (шт.)
ECMEDIA-2xSCH	1100201	Розетка (подвійна накладна 230V з 3K Schuko, з кріпленням)	50	1
ECMEDIA-RHOLD	1100202	Тримач IT-пристроїв (модемів, роутерів)	50	1
ECMEDIA-RJ	1100206	Планка-тримач метал. (Для 12x RJ на монт.панель)	100	1

Особливості:

- щити виготовляються з ABS термoplastика з високими електричними, механічними та експлуатаційними характеристиками;
- комплектація: перфорована монтажна панель із отворами під роз'єми RJ і місцем установки розетки 230V;
- лицьова частина комплектується елементами швидкого монтажу для з'єднання з корпусом;
- можливість встановлення замка з ключем.



ECT 24 MEDIA-PO



ECMEDIA 2xSCH



ECMEDIA RHOLD




ECMEDIA RJ

Метричні еластичні сальники (IP67) для щитів ECT/ECM/ECH

Метричні еластичні сальники (IP67) для щитів ECT/ECM/ECH

Тип	Код	Опис	Вага (г)	Пакування (шт.)
M 20	1101054	Сальник еластичний Øкаб.=8-13мм / Øотв.=20,5мм IP67	10	50/3000
M 25	1101055	Сальник еластичний Øкаб.=11-17мм / Øотв.=25,5мм IP67	12	50/2000
M 32	1101056	Сальник еластичний Øкаб.=15-20мм / Øотв.=32,5мм IP67	16	25/1000
M 40	1101057	Сальник еластичний Øкаб.=19-28мм / Øотв.=40,5мм IP67	20	25/600




Габаритні розміри сальників M

Тип	Розміри					Ø кабеля	
	A	B	C	D	E	min	max
M 20	20,5	1-4	25,5	20	13,4	8	13
M 25	25,5		30,5	21,3	15,3	11	17
M 32	32,5		38,5	24,6	18,6	15	20
M 40	40,5		48,5	29,5	21,7	19	28



M 40

Габаритні розміри розподільних щитів ECT/ECT MEDIA

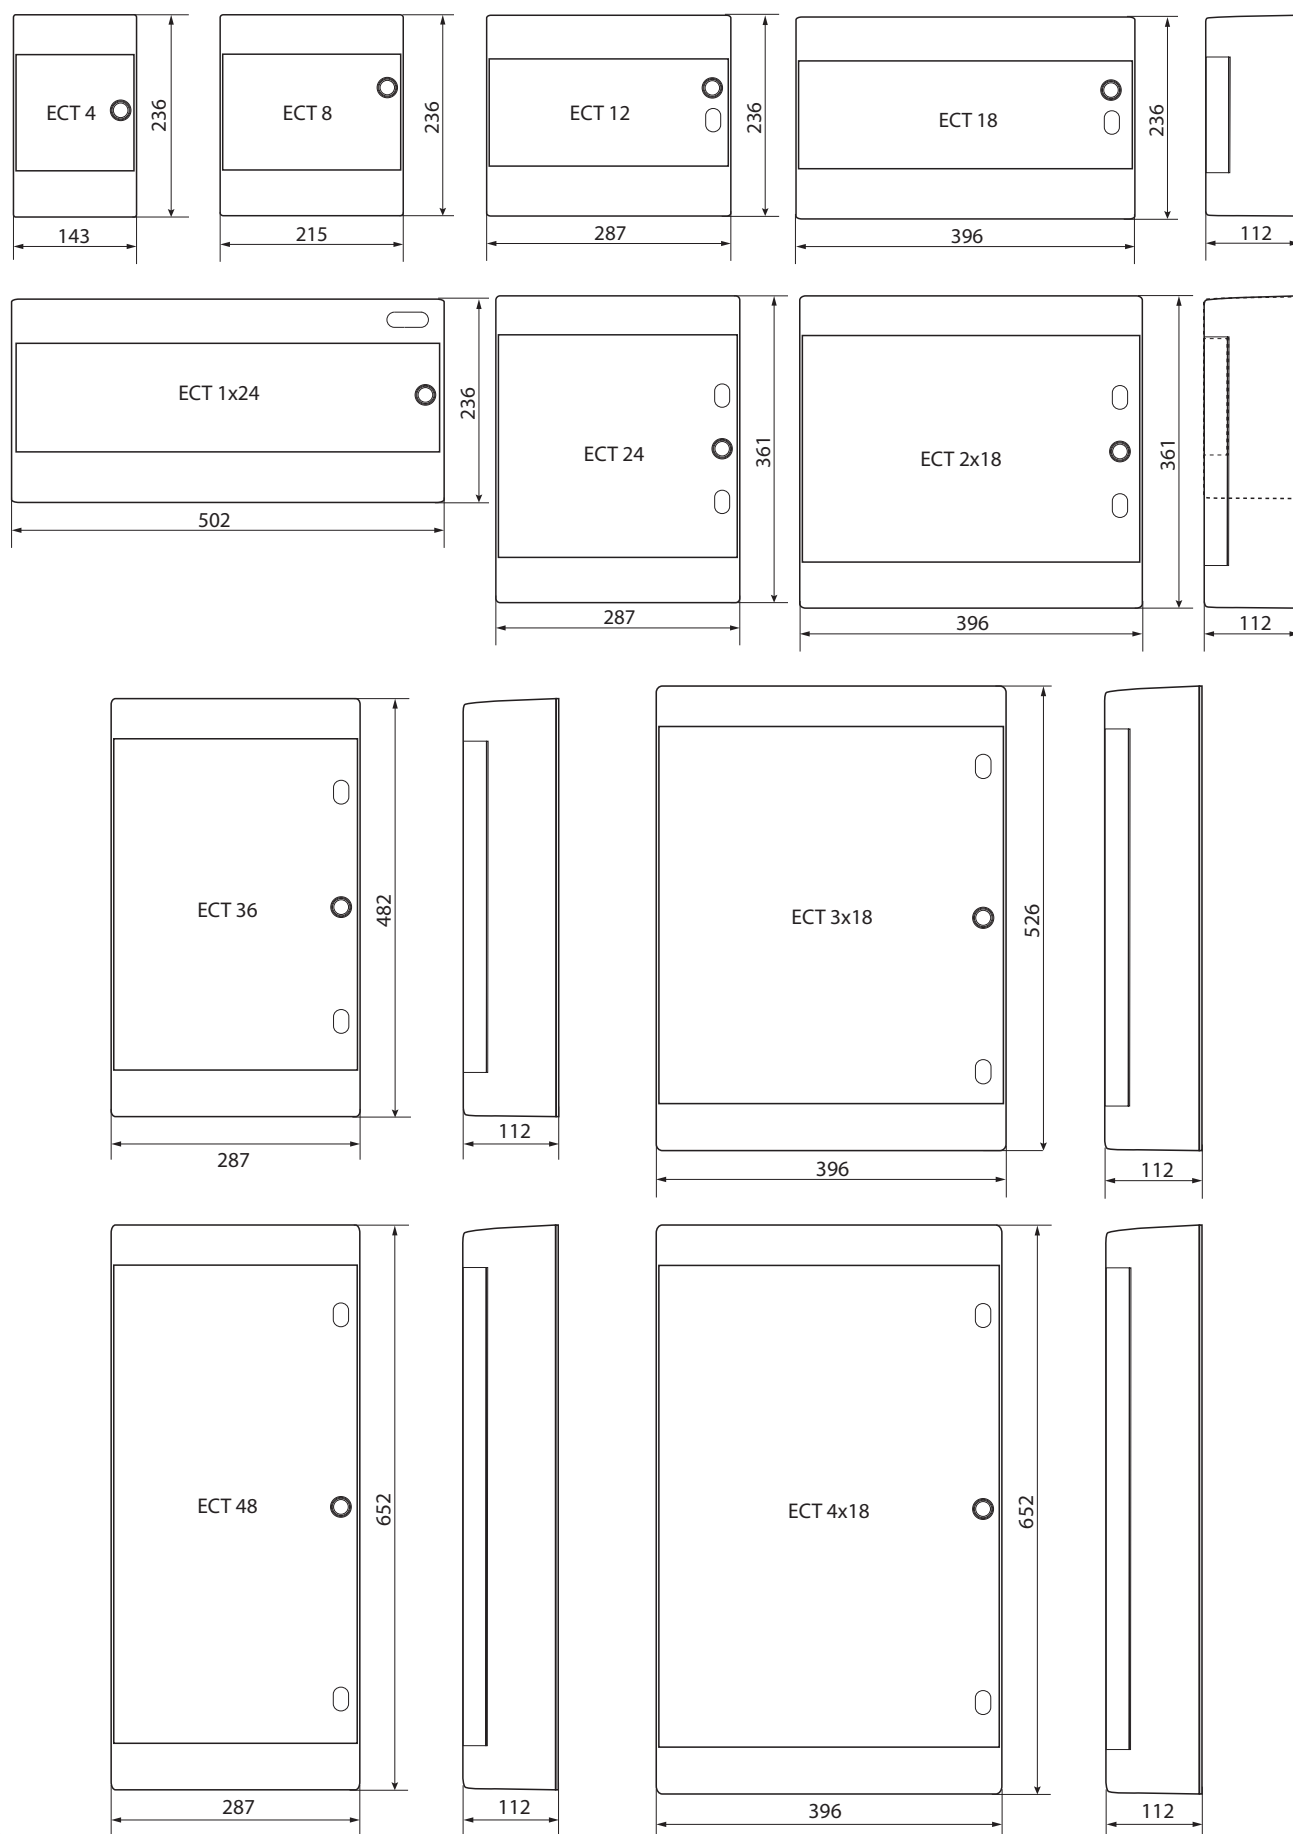

Габаритні розміри розподільних щитів ECM

