

LUNA 108 plus EL

Арт. №: 1080900

theben
energy saving comfort

Время и управление светом Фотореле

Описание

- Фотореле, аналоговые
- Внешний датчик входит в комплект поставки
- Предустановленная задержка срабатывания Включения/ Выключения
- для исключения ложного срабатывания из-за случайного попадания света от фар, молнии и т.п.
- Светодиодная индикация статуса канала



Технические характеристики

LUNA 108 plus EL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 - 60 Hz
Количество каналов	1

LUNA 108 plus EL	
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,3 W
Диапазон настройки яркости	2 - 2000 lx
Задержка включения	20 s

LUNA 108 plus EL

Арт. №: 1080900


theben
energy saving comfort

Технические характеристики


LUNA 108 plus EL	
Задержка отключения	80 s
Релейный выход	Потенциалозависимые
Ширина	1 мо'дуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Винтовые клеммы
Коммутационная способность	16 А при 250 В АС, $\cos \varphi = 1$, 10 АХ Нагрузка люминесцентных ламп
Лампы накаливания/галогенные	2600 W
Нагрузка галогенных ламп	2600 W
Светодиодные лампы < 2 W	30 W

LUNA 108 plus EL	
Светодиодные лампы 2-8 W	350 W
Светодиодные лампы > 8 W	350 W
Датчик (включен в поставку)	Датчик освещенности врезного монтажа
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Температура окружающей среды	-30°C ... 55°C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II
Макс. длина кабеля до датчика	50 m

Пример подключения

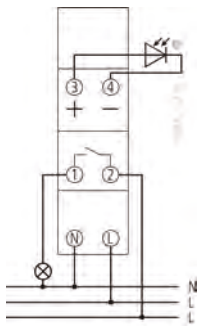

Чертежи

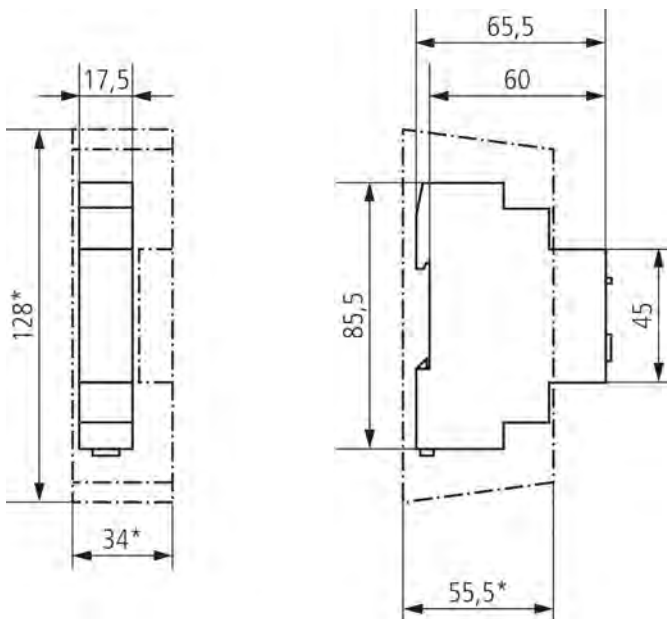

LUNA 108 plus EL

Арт. №: 1080900

theben
energy saving comfort

Аксессуары

17,5
Арт. №: 9070065



Арт. №: 9070001



Арт. №: 9070991



plus

Арт. №: 9070990



plus