

Klemsan® CPR-16

Реле контролю струму


Реле контролю струму використовується в схемах керування електроприводами запірної арматури та призначене для автоматичної зупинки електроприводу при досягненні встановленого на реле значення струму, що забезпечує необхідне ущільнення запірної арматури.

Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга (U_s)	24-240В
Номинальна частота	50-60 Гц
Номинальний струм	16А
Максимальна напруга	415В
Максимальний допустимий струм	16А
Діапазон вимірювання	0,25÷16А
Робочий діапазон	0,85÷1,1 U_s
Ступінь захисту (спереду)	IP40
Ступінь захисту (на клеммах)	IP20
Тип підключення	Пряме, трансформатор струму
Кількість виходів, не менше	1
Тип входу	Перемикальний контакт
Номинальна робоча напруга виходу	250В
Електричний ресурс, циклів	100000
Механічний ресурс, циклів	30000000
Робочі умови експлуатації (робоча температура)	-20 до +60°C
Відносна вологість повітря, не більше	90%

Реле контролю струму має світлодіодну індикацію наявності живлення реле та світлодіодну індикацію спрацювання реле.

Кріплення реле на 35 DINрейку або гвинтами за допомогою витяжних затискачів.

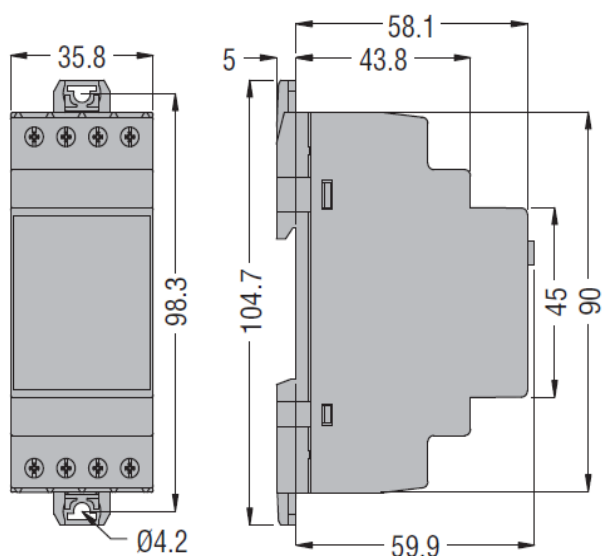

Klemsan
ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Виробник :Klemsan Elektrik Elektronik San.ve Tic.AS/
Туреччина