

Описание




- Контроллер температуры воздуха в помещении с обратной связью
- Снижение уставки на 4С с помощью таймера и/или выключателя
- Предназначен для управления всеми видами отопления: газовое, водяное, электрическое с центральным или индивидуальным управлением температурой в помещениях
- Ограничители макс. и мин. температуры на регулировочном колесе

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип контактов	Нормально замкнутые контакты
Коммутационная способность	10 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$), 4 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 0,6$), ,
Диапазон настройки температуры	+5 °C ... +30 °C
Функция	Механические
Гистерезис	–
Точность управления	прибл. 1 К, тепловая рециркуляция
Протестировано	VDE
Цвет	Белый
Тип монтажа	Накладной монтаж
Степень защиты	IP 30
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

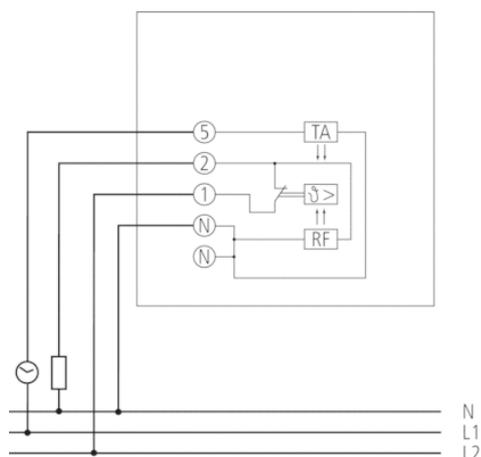

Артикул: 7020001

Чертежи

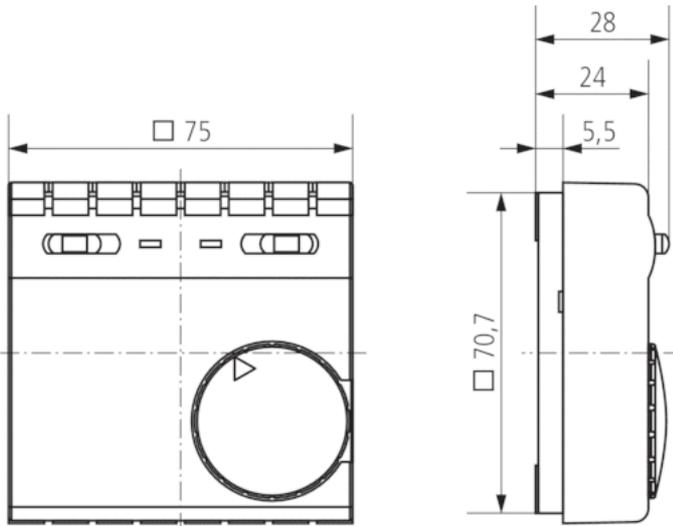

Аксессуары

ALPHA 5 230V

Адаптер-плата RAMSES 70x

