

Светодиодная лента



Kanlux LEDS-B – это современные полосы, выполняющие декоративную функцию. Они идеально подходят для домашнего использования, где они могут создавать уникальный дизайн, ограниченный только нашим воображением. Они отличаются высокой гибкостью, превосходными адгезионными свойствами и высокой прочностью. В зависимости от мест, которые мы хотим осветить или подчеркнуть, мы можем выбрать цвет освещения, который соответствует нашим предпочтениям.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Длина [мм]: 5000

Ширина [мм]: 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Номинальная мощность [Вт]: 1m = 4,8

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1m = 500

Цветность света: холодно-белый

Цветовая температура [K]: 6500

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000


Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25


Вид соединения: Свободные концы проводов

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++,A+,A

Степень защиты IP: 00

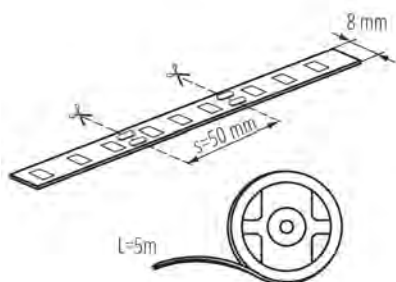

Светодиодная лента

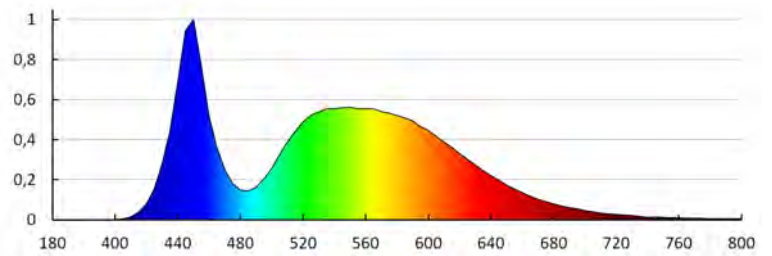

АКСЕССУАРЫ:

19030 CONNECTOR 8 Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Коннектор для ленты LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

