

RK ..X..

- перфорированный кабель-канал



MAT





PVC -20 - +60°C A1 - F 30 sec.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 5,5 мм, расстояние между ребрами 4,5 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								мм ш x в	мм ш x в	м
RK 30X30	LD	серый	30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	53	50	41
RK 30X40	LD		30 x 40	27 x 37	2	60	8595057623149	105	98	80
RK 40X60	LD		40 x 60	36 x 56	2	48	8595057623187	162	151	124
RK 60X60	LD		60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623194	333	310	255
RK 80X60	LD		80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623200	245	229	188
RK 100X60	LD		100 x 60	96 x 56	2	22	8595057623217	417	389	319
RK 40X80	LD		40 x 80	36 x 76	2	40	8595057623248	231	216	177
RK 60X80	LD		60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623255	350	326	268
RK 40X100	LD		40 x 100	36 x 96	2	24	8595057623309	432	403	331
RK 80X100	LD		80 x 100	76 x 96	2	20	8595057623323	585	547	450

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 60 мм.

Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 80 мм.

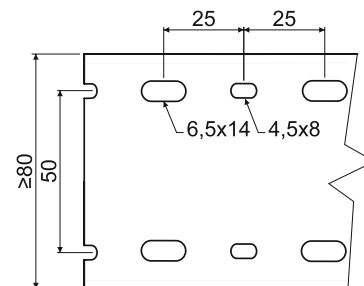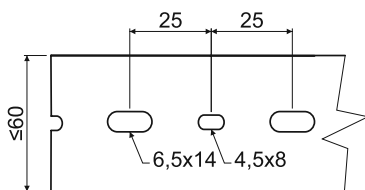

Принадлежности к перфорированным кабель-каналам

							EAN
		мм	мм	мм	шт.	м	
	Гибкий перфорированный канал (монтаж с помощью двустороннего скотча)	RK-OVK20	500	20	60		8595057623811
		RK-OVK30	500	30	36		8595057623828
		RK-OVK40	500	40	24		8595057623835
	Спиральная трубка	RK-ST6		4		30	8595057623842
		RK-ST12		9		30	8595057623859
		RK-ST22		16		30	8595057623866
	Заклёпки для крепления	RK-PN3,5		3,5	4000		8595057623903
		RK-PN5		5	4000		8595057623910
		RK-PN6		6	4000		8595057623927

RK ..X.. DIN

- перфорированный кабель-канал DIN



MAT

PVC -20 - +60°C A1 - F 30 sec.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								мм ш x в	мм ш x в	м
RK 25X25 DIN	LD	серый	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 37.5X37.5 DIN	LD		37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623620	80	75	61
RK 50X50 DIN	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 75X50 DIN	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623675	256	239	196
RK 25X75 DIN	LD		25 x 75	20 x 70	2	36	8595057623705	114	109	87
RK 37.5X75 DIN	LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623729	256	239	196
RK 75X75 DIN	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623736	398	371	305
RK 100X75 DIN	LD		100 x 75	95 x 70	2	16	8595057623743	540	504	414
RK 125X75 DIN	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623750	671	625	514

RK ..X.. HF

- перфорированный кабель-канал безгалогенный - DIN



MAT

PPO -20 - +90°C A1 - F 30 sec.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								мм ш x в	мм ш x в	м
RK 37.5X37.5 HF	LD	серый	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623507	80	75	61
RK 37.5X50 HF	LD		37,5 x 50	33 x 45	2	32	8595057623514	121	112	92
RK 50X50 HF	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623521	165	153	126
RK 75X50 HF	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623538	256	239	196
RK 50X75 HF	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623569	256	239	196
RK 75X75 HF	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623576	398	371	305
RK 125X75 HF	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623590	671	625	514

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 50 мм.

Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 75 мм.

