

LUXA 103-100 C DE WH

Арт. №: 1030016

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- ИК датчик движения
- Автоматическое управление освещением по фактору присутствия людей и уровню внешней освещенности
- 1 канал
- Монтаж в подвесные потолки
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные
- Реле с технологией Zero-cross switching
- Простая установка с помощью двух пружин
- Удобное подключение
- Невыпадающие винты упрощают установку
- Заводские установки подходят для большинства случаев использования
- Скрытые потенциометры настроек исключают несанкционированную перенастройку датчика
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения



Технические характеристики

LUXA 103-100 C DE WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Диапазон настройки яркости	10 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	360
высота установки	2 – 3 m
Задержка отключения освещения	5 s-30 min
Лампы накаливания/галогенные	2000 W


LUXA 103-100 C DE WH	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	900 VA 100 µF
Светодиодные лампы < 2 W	35 W
Светодиодные лампы 2-8 W	400 W
Светодиодные лампы > 8 W	400 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Зона обнаружения	50 m ² (ø 8 m 360°)
Температура окружающей среды	0°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 44

LUXA 103-100 C DE WH

Арт. №: 1030016


theben
energy saving comfort

Пример подключения

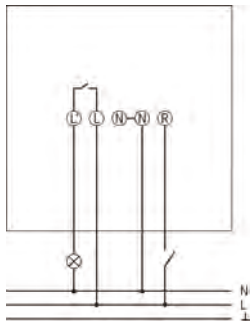

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2,5 m	8 m	4 m

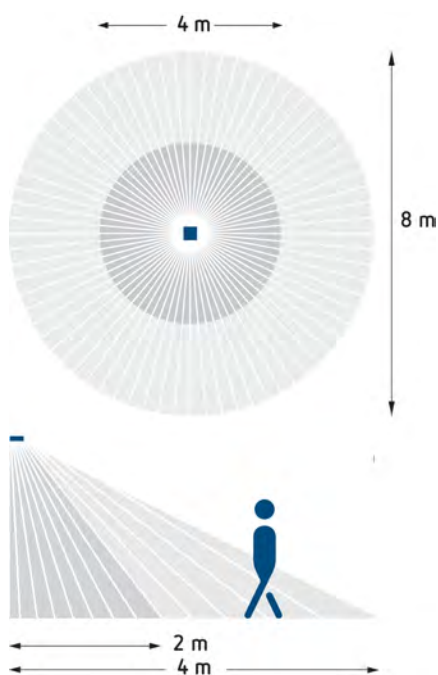

LUXA 103-100 C DE WH

Арт. №: 1030016

theben
energy saving comfort

Чертежи

