

ДТУ20У

ТУ У 27.4-33680115-051:2013



источник света и мощность номинал., Вт..... **светодиоды • 45; 60**
напряжение питания номинал., В..... **220 АС**
степень пылевлагозащиты..... **IP65**
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)... **I**
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
коррелированная цветовая температура (CCT)... **4000...5000K**
компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,9**
температура окружающей среды..... **-40°С...+40°С (У1)**



Для декоративного освещения парков, скверов, садов, бульваров, пешеходных дорожек и др. территорий.


Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Защитное покрытие: атмосферостойкая порошковая полиэфирная эмаль, цвет - по заказу.
Светопротускающий защитный элемент - светорассеиватель: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат.
Аппаратура управления: независимый ЭИП *Mean Well*.
Источник света: светодиоды *Osram*.

Комплект поставки: светильник с светодиодным источником света, независимый ЭИП.

ОСОБЕННОСТИ:

- источник света - энергосберегающие светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- высокая степень пылевлагозащиты, антивандальный, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Способ монтажа: на вертикальную трубу Ø57мм. ЭИП встраивается в нижнюю часть опоры.
Рекомендуемая высота установки: 2...4м.
Электроподключение: кабелем или проводами сечением жил 1,5...4мм².

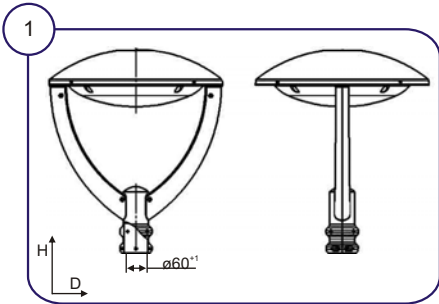

Пример для заказа: **ВАТРА ДТУ20У-45-002 У1**

расшифровка модификации:
1 цифра • 0
2 цифра • 0
3 цифра • 2- тип КСС: Д (косинусная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность, Вт	Световой поток, лм	тип КСС	Габариты, DxH, мм	Масса, кг ±10%
ДТУ20У-45-002 У1	220 АС	IP65	LED	45	5400	Д	450x525	8,5
ДТУ20У-60-002 У1	220 АС	IP65	LED	60	7200	Д	450x525	8,5