

Основные характеристики

Всепогодный корпус

Защита от пыли и влаги позволяет использовать камеру вне помещений

Высокое качество видео

Качество видео в разрешении 1080p

Обнаружение движения и звука

Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



DCS-8600LN

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

Характеристики

- Full HD-качество видео
- Всепогодный корпус, соответствующий стандарту IP65
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 7 м в полной темноте
- Встроенный микрофон/динамик для двусторонней передачи звука
- Обнаружение движения и звука
- Поддержка стандарта 802.11n и обратная совместимость с устройствами стандарта 802.11g/b
- Настройка с помощью Bluetooth
- Слот для карты microSD² для записи снимков и видеоклипов
- Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью мобильного приложения
- Угол обзора 135°
- Приложение mydlink позволяет сохранять события в облако

Внешняя беспроводная камера DCS-8600LN оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135°, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LN соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25° до 45° C.

Круглосуточное видеонаблюдение

В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink


Поддержка камерой DCS-8600LN сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к DCS-8600LN осуществляется через облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять камерой с планшета ПК или мобильного телефона.

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи

Камера DCS-8600LN поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:

- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.



2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

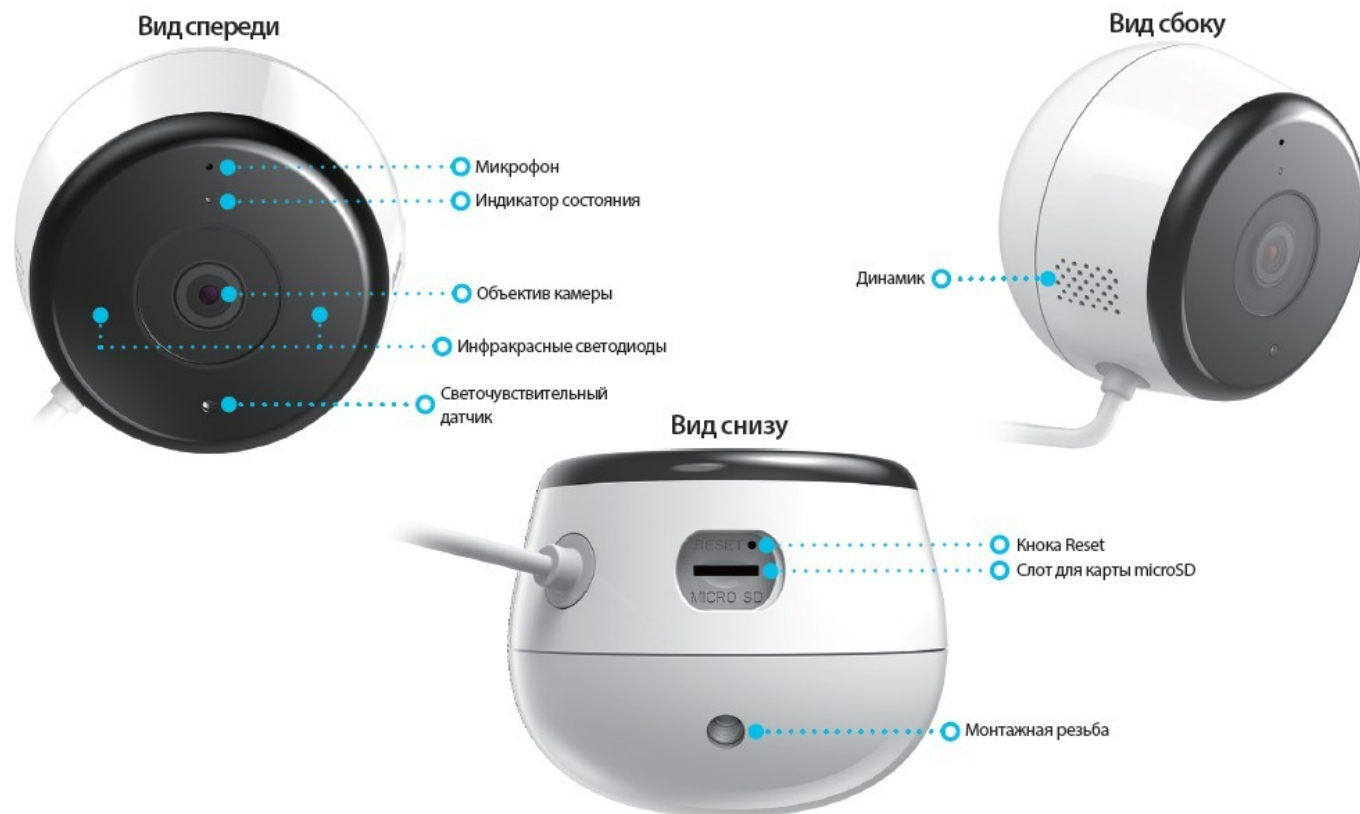

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Индикаторы	Состояние
Интерфейсы	Слот для карты microSD²
Кнопки	Reset
Корпус	Всепогодный корпус (стандарт IP65)
Параметры камеры	
Основные характеристики	1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования - Фокусное расстояние: 3,26 мм - Апертура: F2.2 - Углы обзора: 115° (по горизонтали) 59° (по вертикали) 135° (по диагонали) - Встроенный ICR-фильтр - Минимальное освещение: - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс - Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м - Встроенный микрофон - Встроенный динамик
Характеристики изображения	- Настройка размера изображения - Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука - Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео	- Сжатие в формате H.264 - Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	- Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с - Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с

2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD

Аудио	MPEG-2 AAC LC
Сеть	
Сетевые протоколы	- IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP - DHCP-клиент - HTTPS - Bonjour
Беспроводной модуль	802.11b/g/n (2,4 ГГц) - Протоколы шифрования WPA/WPA2-PSK - Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (2T2R, ширина канала 40 МГц)¹ - Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Управление	
Управление событиями	- Обнаружение движения - Обнаружение звука - Push-уведомления о событии - Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink - Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство - Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств	Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств³
Управление с ПК	Облачный web-портал www.mydlink.com⁴
Физические параметры	
Вес	- Камера: 290 г - Настенное крепление: 32 г
Размеры	88 x 88 x 69,6 мм

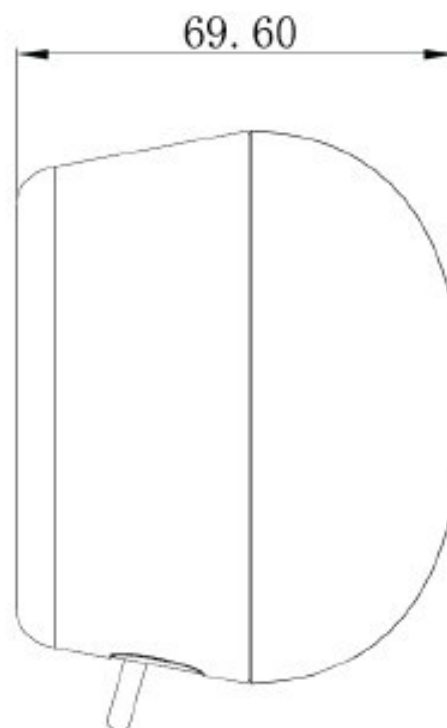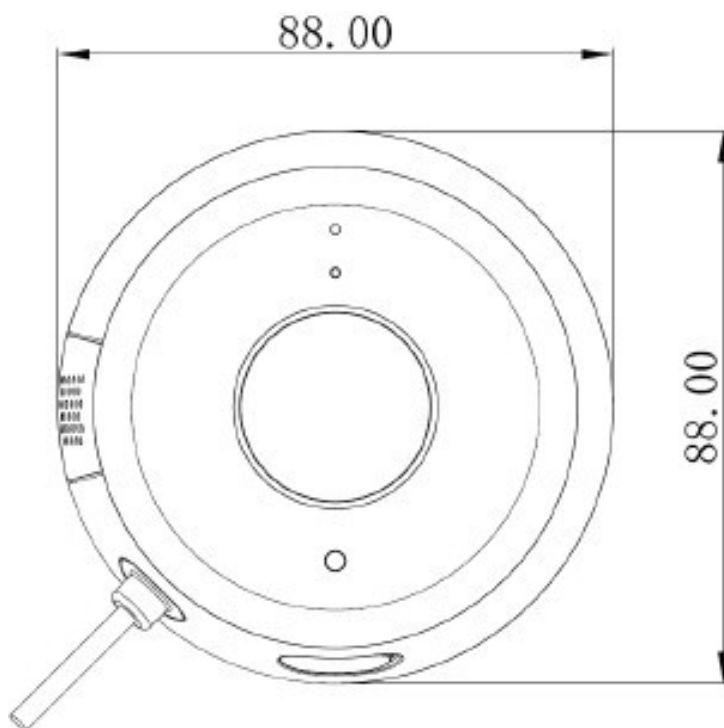

Условия эксплуатации	
Питание	- Адаптер питания - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB)
Потребляемая мощность	Макс. 3.95 Вт ± 5%
Температура	- Рабочая: от -25° до 45° C - Хранения: от -25° до 70° C
Влажность	При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)

**2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая
Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м
и слотом для карты microSD**

	При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)	
Комплект поставки		
- Сетевая камера DCS-8600LH - Адаптер питания - Краткое руководство по установке - Комплект для монтажа		
Прочее		
Сертификаты	- CE - CE LVD - FCC	- RCM - ICES
Наименование изделия	Описание	
DCS-8600LH	2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD	