

# APC-D1



## Особенности

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Артикул                                  | 002472001                    |
| Наименование                             | APC-D1                       |
| Категория                                | Реле времени                 |
| Вес                                      | .095                         |
| Группа каталога                          | ETIREL Релейное оборудование |
| Назначение                               | Реле времени                 |
| Номинальный ток (А)                      | 16                           |
| Степень защиты IP                        | IP20                         |
| Тип напряжения                           | АС                           |
| Максимальная отключающая способность АС1 | 4000                         |
| Напряжение питания (V)                   | 230                          |
| Тип контактов                            | NO                           |
| Количество контактов                     | 1                            |
| Временной интервал                       | 15 мин - 24 часа             |
| Количество функций                       | 1                            |
| Максимальная отключающая способность АС1 | 4000                         |
| Количество функций                       | 1                            |




## ETIM международная спецификация

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Способ/место крепления       | На DIN рейку |
| Ширина                       | 17,5mm       |
| Высота                       | 90mm         |
| Глубина                      | 65mm         |
| Номинальный ток              | 16           |
| Количество каналов           | 1            |
| Недельная программа          |              |
| Годовая программа            |              |
| Ширина по количеству модулей | 1            |
| Программа на 60 мин          |              |
| Программа на 24 ч            | true         |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Сетевая синхронизация                                   |                       |
| Контроль кварцем  |                       |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время      |                       |
| Ручной принцип работы                                   | true                  |
| Предварительный выбор переключения                      |                       |
|   | Переключающий контакт |
| Тип питающего напряжения                                | Переменный ток (AC)   |
| Контакт беспотенциального выключателя                   |                       |
| Напряжение питания                                      | 230-230V              |
| Частота напряжения                                      | 50-50Hz               |
| Запас хода от аккумулятора в годах                      |                       |
| Запас хода от аккумулятора в часах                      |                       |
| Кратчайшее время выключения канал 1                     | 15min                 |
| Кратчайшее время выключения канал 2                     | min                   |
| Номинальный ток переключения при 250 В переменного тока | 16A                   |
| Программа разделения на смены 1                         | 4min                  |
| Программа разделения на смены 2                         | min                   |
| Степень защиты (IP)                                     | IP20                  |
| Автономно в день  | s                     |

## Габаритные размеры

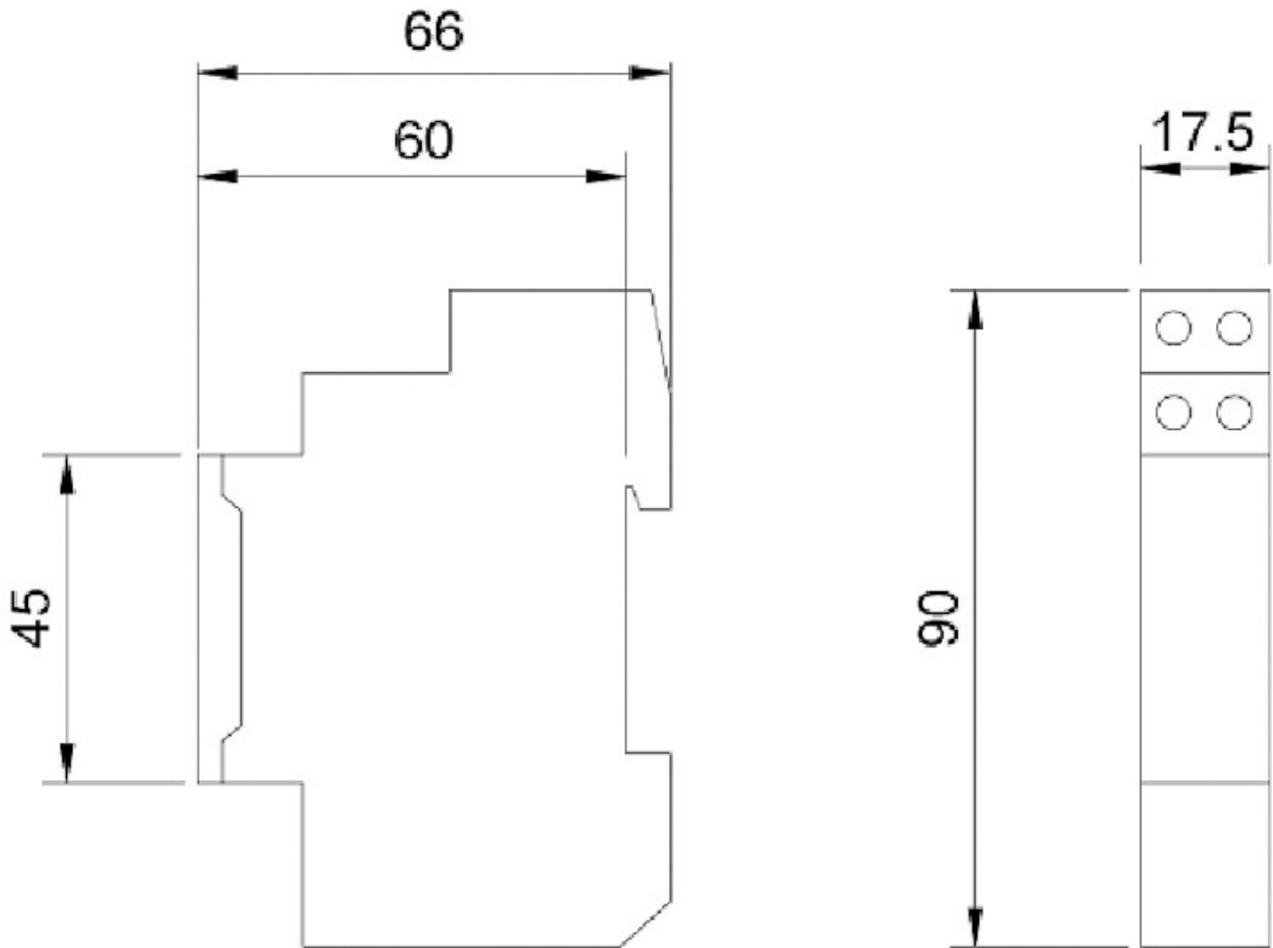

## Обозначение/Подключение

