

ДСП11 (модель В)

ТУ У 3.62-00214267-044-97



джерело світла і потужність, Вт.....	світлодіоди • 25; 30; 35; 40
напруга живлення номінал., В.....	220 АС; за запитом 12 АС, 24 АС, 36 АС
ступінь пиловогозахисту.....	IP65
клас пожежонебезпечної зони.....	П-I; П-II
клас електрозахисту.....	I
механічна стійкість.....	M1
ступінь захисту від механічного впливу.....	IK06
корельована колірна температура (CCT).....	4000K
компенсація реактивної потужності (PFC).....	0,95
температура навколишнього середовища.....	-30°C...+40°C (У1)



-211



-611



-514

Для загального освітлення виробничих, сільськогосподарських, складських, допоміжних та інших приміщень, а також у зовнішніх установках вибухонебезпечної зони класу 22 і пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.

Світлопропускний захисний елемент (модифікація):

- світлорозсіювач - удароміцний світлостабілізований полікарбонат,
- прозоре плоске гартоване силікатне скло,
- матове плоске гартоване силікатне скло,
- ковпак - матовий удароміцний світлостабілізований полікарбонат.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ VАТRА.

Кабельний ввід: 1 або 2шт.

Джерело світла: світлодіоди Osram.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- за запитом світильники під напругу електроживлення 12В, 24В, 36В змінного струму;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі
- не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- за запитом корельована колірна температура - 3000К або 5000К;
- два кабельні вводи для електрокабелю - транзитне (магістральне) електропід'єднання в лінію;
- висока ступінь пиловогозахисту, пожежобезпечний, атмосферостійкий.



Освітлення професійно!


ДСП11 (модель В)

МОНТАЖ:

- (A, B, C, D) індивідуально (один кабельний ввід збоку) або транзит (два кабельні вводи збоку) - на гак (1), на горизонтальний (2.1 або 2.2) або вертикальний (2.3) монтажний профіль, на гак (3), на трос (4).
- (E, F) індивідуально (кабельний ввід зверху) - на різьбову трубу з зовнішньою різьбою G3/4"-B (5), на різьбову трубу з внутрішньою різьбою G1"-B (6).

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:

- (A, B, C, D) індивідуальне або транзитне кабелем Ø7...12мм (перетин жил 0,5...2,5мм²).
- (E, F) індивідуальне проводами перетином жил 0,5...1,5мм².

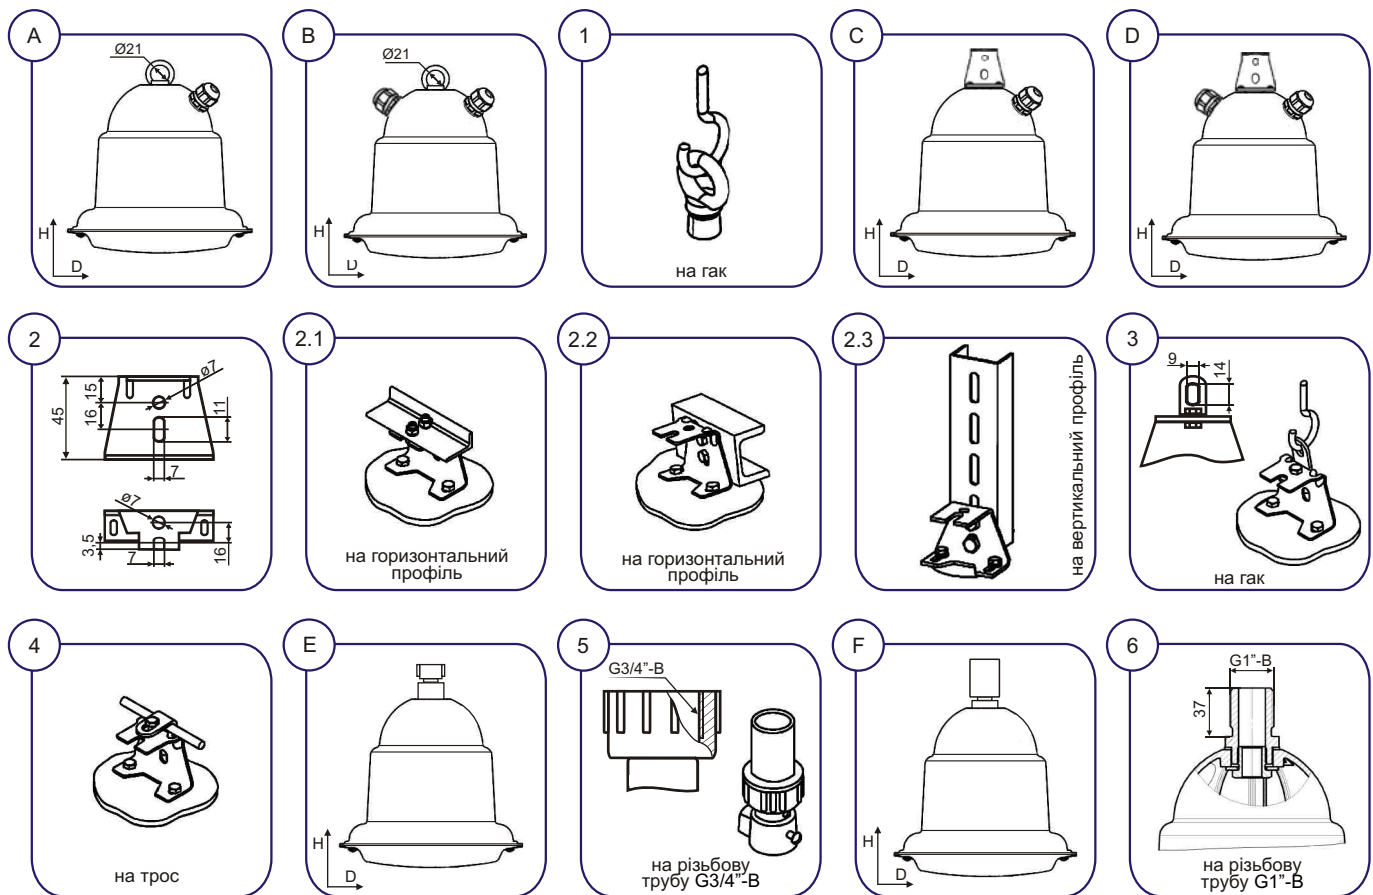

Приклад для замовлення: ВАТРА ДСП11-35-311 У1

розшифрування модифікації:

- 1 цифра • спосіб монтажу; конструктивне виконання:
- 2- на гак; один кабельний ввід збоку
 - 3- на гак; два кабельні вводи збоку
 - 4- на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, або на гак, або на трос; один кабельний ввід збоку
 - 5- на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, або на гак, або на трос; два кабельні вводи збоку
 - 6- на трубу з зовнішньою різьбою (G3/4"); один кабельний ввід зверху
 - 7- на трубу з внутрішньою різьбою (G1"); один кабельний ввід зверху
- 2 цифра • 1- ступінь захисту IP65
- 3 цифра • тип КСС, світлопропускну захисний елемент:
- 1- Д (косинусна), світлорозсіювач - удароміцний світлостабілізований полікарбонат
 - 2- Д (косинусна), прозоре плоске гартоване силікатне скло
 - 3- Д (косинусна), матове плоске гартоване силікатне скло
 - 4- Д (косинусна), ковпак - матовий удароміцний світлостабілізований полікарбонат

ДСП11 (модель В)

Тип світильника	Рис.	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Потужність, Вт ±5%	Світловий потік, лм ±5%	тип КСС	Габарити, ДхН, мм	Маса, кг ±10%
ДСП11-25-211 У1	A	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x224	1,8
ДСП11-25-212, -213 У1	A	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x204	2,1
ДСП11-25-214 У1	A	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x269	1,9
ДСП11-25-311 У1	B	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x224	1,8
ДСП11-25-312, -313 У1	B	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x204	2,1
ДСП11-25-314 У1	B	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x269	1,9
ДСП11-25-411 У1	C	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x278	1,8
ДСП11-25-412, -413 У1	C	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x258	2,1
ДСП11-25-414 У1	C	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x323	1,9
ДСП11-25-511 У1	D	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x278	1,8
ДСП11-25-512, -513 У1	D	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x258	2,1
ДСП11-25-514 У1	D	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x323	1,9
ДСП11-25-611 У1	E	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x249	1,9
ДСП11-25-612, -613 У1	E	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x229	2,2
ДСП11-25-614 У1	E	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x294	2
ДСП11-25-711 У1	F	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x242	2
ДСП11-25-712, -713 У1	F	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	212x222	2,3
ДСП11-25-714 У1	F	220 AC	IP65	LED	25	3000	Д	200x287	2,1
ДСП11-30-211 У1	A	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x224	1,8
ДСП11-30-212, -213 У1	A	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x204	2,1
ДСП11-30-214 У1	A	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x269	1,9
ДСП11-30-311 У1	B	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x224	1,8
ДСП11-30-312, -313 У1	B	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x204	2,1
ДСП11-30-314 У1	B	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x269	1,9
ДСП11-30-411 У1	C	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x278	1,8
ДСП11-30-412, -413 У1	C	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x258	2,1
ДСП11-30-414 У1	C	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x323	1,9
ДСП11-30-511 У1	D	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x278	1,8
ДСП11-30-512, -513 У1	D	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x258	2,1
ДСП11-30-514 У1	D	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x323	1,9
ДСП11-30-611 У1	E	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x249	1,9
ДСП11-30-612, -613 У1	E	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x229	2,2
ДСП11-30-614 У1	E	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x294	2
ДСП11-30-711 У1	F	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x242	2
ДСП11-30-712, -713 У1	F	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	212x222	2,3
ДСП11-30-714 У1	F	220 AC	IP65	LED	30	3600	Д	200x287	2,1
ДСП11-35-211 У1	A	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x224	1,8
ДСП11-35-212, -213 У1	A	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x204	2,1
ДСП11-35-214 У1	A	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x269	1,9
ДСП11-35-311 У1	B	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x224	1,8
ДСП11-35-312, -313 У1	B	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x204	2,1
ДСП11-35-314 У1	B	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x269	1,9
ДСП11-35-411 У1	C	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x278	1,8
ДСП11-35-412, -413 У1	C	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x258	2,1
ДСП11-35-414 У1	C	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x323	1,9
ДСП11-35-511 У1	D	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x278	1,8
ДСП11-35-512, -513 У1	D	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x258	2,1
ДСП11-35-514 У1	D	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x323	1,9
ДСП11-35-611 У1	E	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x249	1,9
ДСП11-35-612, -613 У1	E	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x229	2,2
ДСП11-35-614 У1	E	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x294	2
ДСП11-35-711 У1	F	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x242	2
ДСП11-35-712, -713 У1	F	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	212x222	2,3
ДСП11-35-714 У1	F	220 AC	IP65	LED	35	4200	Д	200x287	2,1
ДСП11-40-211 У1	A	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x224	1,8
ДСП11-40-212, -213 У1	A	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x204	2,1
ДСП11-40-214 У1	A	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x269	1,9
ДСП11-40-311 У1	B	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x224	1,8
ДСП11-40-312, -313 У1	B	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x204	2,1
ДСП11-40-314 У1	B	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x269	1,9
ДСП11-40-411 У1	C	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x278	1,8
ДСП11-40-412, -413 У1	C	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x258	2,1
ДСП11-40-414 У1	C	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x323	1,9
ДСП11-40-511 У1	D	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x278	1,8
ДСП11-40-512, -513 У1	D	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x258	2,1
ДСП11-40-514 У1	D	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x323	1,9
ДСП11-40-611 У1	E	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x249	1,9
ДСП11-40-612, -613 У1	E	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x229	2,2
ДСП11-40-614 У1	E	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x294	2
ДСП11-40-711 У1	F	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x242	2
ДСП11-40-712, -713 У1	F	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	212x222	2,3
ДСП11-40-714 У1	F	220 AC	IP65	LED	40	4800	Д	200x287	2,1