

Описание




- LED светильник с датчиком движения
- Мощность LED - 10 Вт
- Подходит для использования на улице
- Автоматическое управление освещением по фактору присутствия и уровню освещенности естественным светом
- Угол обнаружения 180°, дальность обнаружения 12 м
- Сенсорная головка датчика может быть повернута на $\pm 90^\circ$ по горизонтали и 90° вниз
- Прожектор может поворачиваться на 45° вниз и 90° вверх
- Зона может быть ограничена с помощью непрозрачных наклеек
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка выключения
- Настройки могут быть изменены без дополнительных инструментов
- НЕ диммируется!


Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	2 – 200 lx
Мощность LED (световой поток)	750 lm
Цветовая температура	5000 - 5600 K
Угол зоны обнаружения	180°
высота установки	2 – 4 m
Задержка отключения освещения	5 s-10 min
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-20 °C ... +40 °C
Класс электрической защиты	I
Степень защиты	IP 55


Пример подключения



This luminaire contains built-in LED lamps.

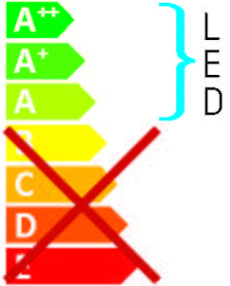






The lamps cannot be changed in the luminaire.


Theben AG
theLeda EC

874/2012

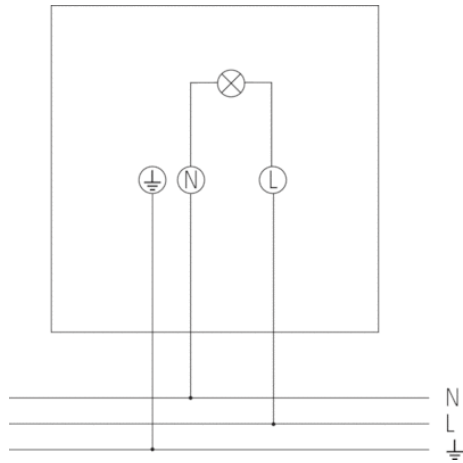

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	4 m	12 m

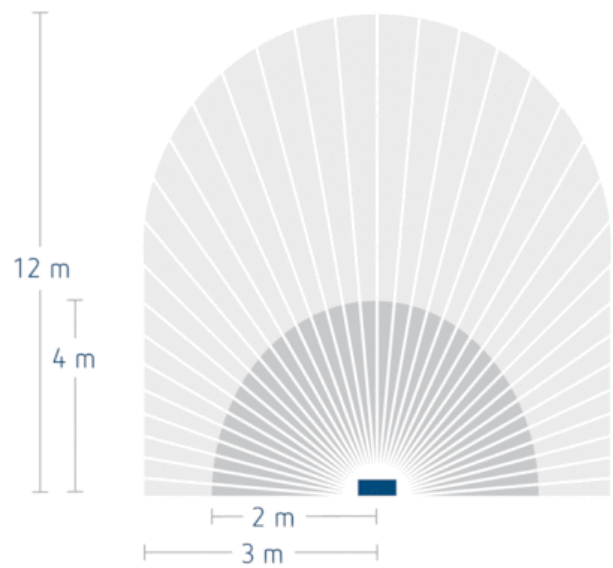

Чертежи

