


Фасадный светильник

5905339292605

54IP

LED  
technology



Kanlux FORRO – это фасадные светильники, которые отличаются простым и привлекательным дизайном. Они могут быть использованы в качестве светильников для освещения интерьеров (они имеют соответствующий показатель CRI), и, одновременно, они могут быть использованы на фасадах зданий (IP54). В светильнике Kanlux BISO свет, исходящий от светодиодного модуля, мягко рассеивается на фасаде и задней части светильника.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Детекция движения:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Длина [мм]:** 220

**Ширина [мм]:** 90

**Высота [мм]:** 80

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50/60

**Коэффициент мощности:** 0.5

**Максимальная мощность [Вт]:** 8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED COB

**Световой поток [лм]:** 140

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 18

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷40

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5


Фасадный светильник



Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности: A++, A+, A  
Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Степень защиты IP: 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 580  
Грамматура [г]: 686  
Длина потребительской упаковки [см]: 23  
Ширина потребительской упаковки [см]: 9  
Высота потребительской упаковки [см]: 10  
Вес коробки [кг]: 13.72  
Ширина коробки [см]: 22  
Высота коробки [см]: 48  
Длина коробки [см]: 48  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.050688

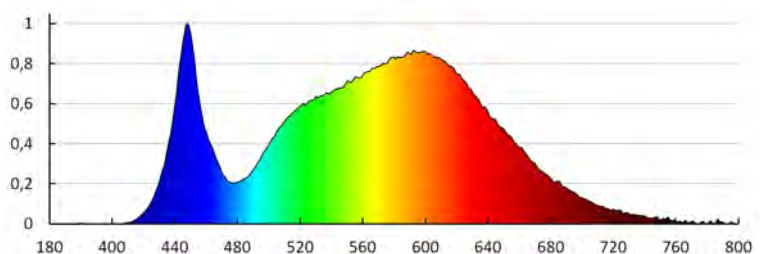

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

