

ГКУ22У, ЖКУ22У

ТУ У 31.5-21167170-005-2004



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 250; 400 лампа натриевая • (E40) 250; 400
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,9
температура окружающей среды.....	-40°C...+40°C (У1)



Для освещения улиц, автомобильных дорог, магистральных шоссе, транспортных развязок, площадей, мест парковки автомобилей, парков, жилых массивов, а также территорий промышленных, строительных, складских объектов и других открытых пространств.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Внутренний отражатель: листовый алюминий высокой чистоты.
Светопропускающий защитный элемент: прозрачное моллированное (гнутое) закаленное стекло.
Аппаратура управления: встроенная - ЭМПРА, импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ГКУ и ЖКУ, конденсатор.
Кабельный ввод: 1 шт.

Источник света - газоразрядные лампы:
• металлогалогенные типа HQI-T 250, HQI-T 400 (Osram)
• натриевые типа NAV-T 250, NAV-T 400 (Osram)
или аналогичные.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.


ОСОБЕННОСТИ:

- универсальный узел крепления, регулировка изменения угла наклона;
- доступ сверху при открытии крышки: к лампе, электроблоку и монтажно-установочным элементам;
- электрический блок - легкосъемная панель;
- эффективная оптическая система - комфортное освещение с уменьшенным слепящим действием;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- универсальная аппаратура управления - применение металлогалогенных или натриевых ламп;
- по заказу, комплектация аппаратурой управления производства стран Европейского Союза.

Способ монтажа: на металлический кронштейн опоры (в т.ч. торшерного типа) диам. согласно модификации, с возможностью регулирования и фиксации. Регулировка угла наклона в пределах 0°, 5°, 10°.

Рекомендуемая высота установки: до 14м.

Электроподключение - индивидуальное кабелем Ø9...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).

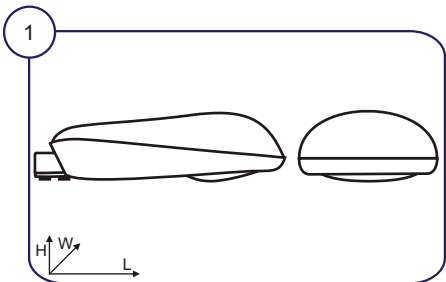

Пример для заказа: **БАТРА ГКУ22У-250-032 У1**

расшифровка модификации:
1 цифра • тип КСС:
0- Ш (широкая)
2 цифра • 3- защита оптической системы: закаленное стекло
3 цифра • 2- с держателем для установки на трубу Ø48...60мм (оговаривать при заказе!)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ГКУ22У-250-032 У1	220 AC	IP65	MHL	E40	Ш	730x330x230	10,5
ГКУ22У-400-032 У1	220 AC	IP65	MHL	E40	Ш	730x330x230	12,5
ЖКУ22У-250-032 У1	220 AC	IP65	SL	E40	Ш	730x330x230	10,5
ЖКУ22У-400-032 У1	220 AC	IP65	SL	E40	Ш	730x330x230	12,5