K&S Könner & Söhnen

2016

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

- Генераторы
- Мотопомпы
- Культиваторы

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Уважаемые клиенты и партнеры Könner & Söhnen!

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции, и уверены, что техника ТМ «Könner & Söhnen» станет Вашим надежным помощником на территории Украины! Продукция, представленная ТМ «Könner & Söhnen», является результатом многолетних наработок немецких специалистов, взявших на вооружение самое лучшее от всемирно известных брендов и приняв во внимание все их ошибки. Генераторы и садовая техника ТМ «Könner & Söhnen» были созданы в Германии для воплощения понятия «народной техники», которая станет синонимом качества и доступности покупателю.

В основе философии торговой марки лежит основной принцип и цель нашей команды, зашифрованные в логотипе и девизе – ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, передаваемое из поколения в поколение, от мастера (эксперта) к ученикам, от отца к сыновьям, от производителя к потребителям. Все самое лучшее, накопленное за годы производства и совершенствования генераторов и садовой техники, мы хотим передать нашим детям, нашим клиентам.

При наличии многих немецких брендов, занявших свои ниши в топовых ценовых диапазонах, нужен был новый бренд не уступающий по качеству, но с более демократичной (народной) ценой. Так и была создана ТМ «Könner & Söhnen» . Имея модернизированную линию собственных двигателей для генераторов, владелецы торговой марки «Könner & Söhnen» со временем решили расширить ассортимент, и теперь в садовом сезоне 2016 на украинском рынке появляются культиваторы и мотопомпы ТМ «Könner & Söhnen». Наши специалисты приложили максимум усилий, чтобы вся продукция превосходила своих конкурентов по качеству, и в то же время была более приемлемой по цене и более удобной в вопросах сервиса и эксплуатации. Сборка всей продукции проходит под постоянным контролем немецких специалистов на фабриках, которые производят генераторы и садовую технику для ведущих ТМ на рынки Европы и Северной Америки, и тестируется на разных этапах производства.

Вся производимая нами продукция соответствует Европейским и мировым стандартам качества, экономичности, экологичности (включая уровень вредных выбросов и уровень шума). Линейка двигателей используемых в генераторах, культиваторах и мотопомпах ТМ «Könner & Söhnen», так же является результатом длительных тестов и переговоров с ведущими мировыми производителями. В итоге были отобраны двигатели, для которых была выкуплена лицензия на производство их специально для ТМ «Könner & Söhnen» под ее логотипом. Каждый двигатель генератора, культиватора и мотопомпы имеют индивидуальный серийный номер, что позволяет нам контролировать качество производства и сервисного обслуживания. Все двигатели проходят тестирование длительной беспрерывной работой, а затем разбираются и изучаются на наличие дефектов. Запас мощности двигателя по отношению к мощности альтернатора позволяет выдавать заявляемое напряжение и поддерживать его стабильность во всем диапазоне нагрузок. Ассортимент генераторов и садовой техники «Könner & Söhnen» перекрывает потребности любого покупателя, т.к. особое значение производитель уделяет изучению спроса, потребностей покупателей.

Идя в ногу с технологическим прогрессом, ТМ «Könner & Söhnen» постоянно обновляет свой ассортимент и вводит новые разработки, которые позволяют нашей технике быть еще надежнее, более экологичной и экономичной в использовании. Обладая многолетним опытом и имея надежных партнеров, мы можем удовлетворять любые запросы наших клиентов, и производить генераторы для специального назначения: инверторные генераторы, генераторы для электросварки, генераторы, используемые в промышленности и строительстве. В итоге мы получаем технику, которая с гордостью может нести наш девиз, подтверждающий саму суть работы нашей команды: ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. Теперь оно доступно и Вам.

Надеемся, что в Украине по достоинству оценят нашу продукцию, и мы уверены что Вы не разочаруетесь в своем выборе. Для наших партнеров и клиентов мы гарантируем полное сопровождение комплектующими частями, сервисом, технической, информационной и маркетинговой поддержкой. ТМ «Könner & Söhnen» динамично развивается и заинтересована в новых партнерах и рынках сбыта.

С уважением,

Коллектив «Könner & Söhnen»

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ГЕНЕРАТОРЫ «KÖNNER & SÖHNEN»

Компания «ТЕХНО ТРЕЙД КС» имеет честь представлять на рынке Украины генераторы ТМ «Könner & Söhnen» (Германия). Мы является эксклюзивным импортером и представителем немецкой компании «DIMAX Int. GmbH», владельца ТМ «Könner & Söhnen».

Команда наших продавцов и сервис-менеджеров, имеет многолетний опыт работы с бытовыми генераторами и профессиональными станциями на рынке Украины. И теперь весь свой опыт и желание мы направляем на развитие линейки генераторов ТМ «Könner & Söhnen».

Генераторы – это основной продукт для немецкой компании DIMAX International GmbH. Благодаря этому, вопросам широты ассортимента и качества продукции уделяется наибольшее внимание. Девиз ТМ «Könner & Söhnen» — TRADITIONELLE DEUTCSHE QUALITÄT (ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО), и мы со всей ответственностью подтверждаем данный девиз.

K&S Könner & Söhnen

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ОПЦИОНАЛЬНО)

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА (ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ)

LED–ДИСПЛЕЙ: СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ, ЧАСТОТА, ВОЛЬТАЖ

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ

УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА ⦰ 28 ММ

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА (ОПЦИОНАЛЬНО)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ «KÖNNER & SÖHNEN»

УЛУЧШЕННАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ДЕМПФЕРЫ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K&S Könner & Söhnen

KS 2200

Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Выходная мощность	6,5 л. с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 200
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	16 часов
Вес	39 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 2800

Максимальная мощность	2,5 кВт
Номинальная мощность	2,2 кВт
Выходная мощность	6,5 л. с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 200
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	40 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 3000

Максимальная мощность	3,0 кВт
Номинальная мощность	2,6 кВт
Выходная мощность	7 л. с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 210
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	41,5 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

- Усиленная стальная рама диаметром 28 мм
- Автоматическая защита при перегрузках
- Автоматическая остановка при низком уровне масла
- Антивибрационная система
- Легкий запуск
- Однофазный щеточный альтернатор
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Бензиновый двигатель с системой OHV.
- Увеличенный топливный бак с датчиком уровня топлива
- Пониженный уровень шума
- Электрический запуск (опционально)
- Встроенная система автоматического запуска (опционально)

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Линейка двигателей, используемых в генераторах ТМ «Könner & Söhnen», является результатом длительных тестов и переговоров с ведущими мировыми производителями. В итоге были отобраны двигатели, для которых была выкуплена лицензия на производство их специально для ТМ «Könner & Söhnen» под ее логотипом.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 3000E

Максимальная мощность	3,0 кВт
Номинальная мощность	2,6 кВт
Выходная мощность	7 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 210
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	45,5 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 5000E

Максимальная мощность	4,5 кВт
Номинальная мощность	4,0 кВт
Выходная мощность	11 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 340
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	67 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 7000

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	72 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

- Усиленная стальная рама диаметром 28 мм
- Автоматическая защита при перегрузках
- Автоматическая остановка при низком уровне масла
- Антивибрационная система
- Легкий запуск
- Однофазный щеточный альтернатор
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Бензиновый двигатель с системой OHV.
- Увеличенный топливный бак с датчиком уровня топлива
- Пониженный уровень шума
- Электрический запуск (опционально)
- Встроенная система автоматического запуска (опционально)

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Каждый двигатель и каждый генератор имеют индивидуальный серийный номер, что позволяет нам контролировать качество производства и сервисного обслуживания.

Двигатели «Könner & Söhnen» отличаются легким запуском и пониженной вибрацией. Линейка двигателей представлена в диапазоне мощности от 2 до 8 кВт.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K&S Könner & Söhnen

KS 7000E

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	74 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 7000E ATS

Максимальная мощность	5.5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/авто
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	76 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 7000E-3

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x16 A(3ф)
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	77 кг
Напряжение	230 В/400 В
Частота	50 Гц

KS 7000E ATS-3

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/авто
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x16 A(3ф)
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	17 часов
Вес	76 кг
Напряжение	230/400 В
Частота	50 Гц

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Легкая и удобная система старта позволяет быстро запустить двигатель не прилагая значительных усилий. Более мощные модели оборудованы дополнительно системой электрического и/или автоматического старта для удобства использования.

www.ks-power.com.ua
Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K&S Könner & Söhnen

KS 9000E

Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходная мощность	16 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 425
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	76 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 9000E ATS

Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходная мощность	16 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/авто
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 425
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	78 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 9000E-3

Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Выходная мощность	16 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 425
Розетки	1x16 A/1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,1 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	79 кг
Напряжение	230 В/400 В
Частота	50 Гц

KS 10000E

Максимальная мощность	8,0 кВт
Номинальная мощность	7,5 кВт
Выходная мощность	18 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 440
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,2 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	91 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Удобная, эргономичная панель управления позволяет с легкостью управлять всем агрегатом и не требует дополнительных навыков.

Современный интелектуальный LED–дисплей всегда подскажет количество отработанных часов, частоту и выдаваемый вольтаж. Информация на дисплее помогает правильно оценивать нагрузку на устройство и своевременно проходить техническое обслуживание генератора, тем самым продлевая срок его эксплуатации.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 10000E ATS

Максимальная мощность	8 кВт
Номинальная мощность	7.5 кВт
Выходная мощность	18 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/авто
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 440
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,2 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	93 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 10000E-3

Максимальная мощность	8 кВт
Номинальная мощность	7,5 кВт
Выходная мощность	18 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 440
Розетки	1x16 A/1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,2 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	94 кг
Напряжение	230 В/400 В
Частота	50 Гц

KS 10000E ATS-3

Максимальная мощность	8 кВт
Номинальная мощность	7,5 кВт
Выходная мощность	18 л. с.
Тип запуска	ручной/электро/авто
Тип топлива	бензин
Модель двигателя	KS 440
Розетки	1x16 A/1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	25 л
Объем картера	1,2 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	93 кг
Напряжение	230 В/400 В
Частота	50 Гц

Транспортировочный комплект
KS 5-10 KIT

Колеса	2 шт.
Ручки	2 шт.
Набор крепежей	
Опоры	2 шт.

Подходит ко всем модификациям генераторов KS 7000, KS 9000, KS 10000.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ГЕНЕРАТОРЫ K&S СЕРИИ DUAL FUEL

Газобензиновые модели генераторов ТМ «Könner & Söhnen» на сегодняшний день наиболее популярны среди покупателей из-за своей экономичности. Вы можете использовать генератор как на бензине АИ-92, так и на сжиженном газу (на пропан-бутане).

Эксплуатация генератора на газу повышает моторесурс двигателя. Использовать генератор на газу очень просто, все необходимое для подключения идет в комплекте, а именно генератор оснащен шлангом подключения сжиженного газа с возможностью регулировки газа. Необходимо только подключить генератор к вашему баллону.

Генератор не предназначен для подключения к магистрали. При необходимости генератор легко переключить на потребление бензина. Для работы на бензине генератор оснащен 4-х тактным бензиновым двигателем K&S, который обеспечивает стабильную работу.

www.ks-power.com.ua
Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 3000G

Максимальная мощность	3 кВт
Номинальная мощность	2,6 кВт
Выходная мощность	7 л. с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	газ/бензин
Модель двигателя	KS 210
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	42 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 7000E G

Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5 кВт
Выходная мощность	13 л. с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	газ/бензин
Модель двигателя	KS 390
Розетки	1x16 A/1x32 A
Объем топливного бака	15 л
Объем картера	0,6 л
Время работы при 50% нагрузки	15 часов
Вес	76 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

- Использование газа в качестве топлива существенно экономит ваши затраты при эксплуатации, а разница в стоимости между бензиновым генератором и генератором DUAL FUEL от K&S быстро окупается.
- Двигатель, при подключении к газовому баллону, работает с меньшей вибрацией. Это способствует большей стабильности работы и увеличивает моторесурс двигателя.
- Газ - более экологически чистое горючее, чем бензин. При использовании газа в качестве топлива происходит меньше выбросов вредных веществ в атмосферу.

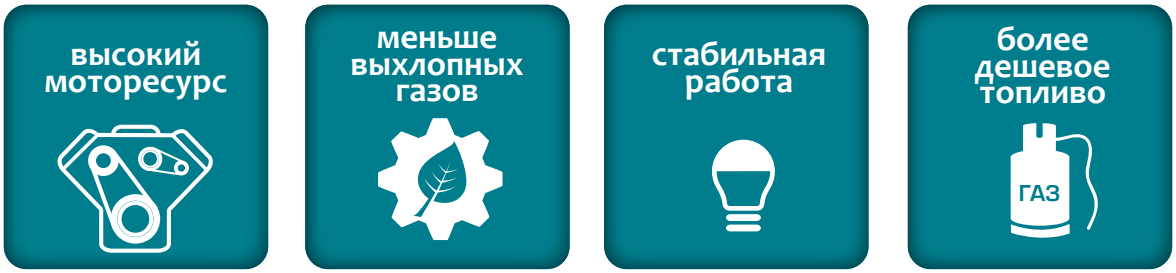

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS 2200	KS 2800	KS 3000	KS 3000E	KS 3000G
Напряжение, В	230	230	230	230	230
Макс. мощность, кВт	2.2	2.5	3.0	3.0	3.0
Ном. мощность, кВт	2.0	2.2	2.6	2.6	2.6
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Сила тока, А (max)	9.5	10.0	10.8	10.8	10.8
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A
Объем топливного бака, л	15	15	15	15	15
Время работы при нагрузке 50%	16	16	15	15	15
LED дисплей	–	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	60	60	68	68	68
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 200	KS 200	KS 210	KS 210	KS 210
Тип двигателя	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	газовый/ бензиновый 4–тактный
Исходящая мощность, л.с.	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0
Объем картера, л	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Объем двигателя, см^3	196	196	208	208	208
Регулятор напряжения	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручной	ручной	ручной	ручной/ электро	ручной
Коефициент мощности cosφ	1	1	1	1	1
Размеры (ДхВхШ), мм	580x430x440	580x430x440	580x430x440	580x430x440	580x430x440
Вес, кг	39	40	41.5	45.5	42
Наличие ATS	нет	нет	нет	нет	нет

Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS 5000E	KS 7000	KS 7000E	KS 7000E ATS	KS 7000E G
Напряжение, В	230	230	230	230	230
Макс. мощность, кВт	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Ном. мощность, кВт	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Сила тока, А (max)	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
Розетки	2x16A	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A
Объем топливного бака, л	25	25	25	25	25
Время работы при нагрузке 50%	17	17	17	17	17
LED дисплей	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	68	69	69	69	69
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 340	KS 390	KS 390	KS 390	KS 390
Тип двигателя	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	бензиновый 4–тактный	газовый/ бензиновый 4–тактный
Исходящая мощность, л.с.	11.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Объем картера, л	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Объем двигателя, см³	340	389	389	389	389
Регулятор напряжения	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручной/ электро	ręczne	ручной/ электро	ручной/ электро/авто	ручной/ электро
Коефициент мощности cosφ	1	1	1	1	1
Размеры (ДхВхШ), мм	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550
Вес, кг	67	72	74	76	76
Наличие ATS	brak	brak	brak	tak	brak

Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS 7000E-3	KS 7000E ATS-3	KS 9000E	KS 9000E ATS	KS 9000E-3
Напряжение, В	230/400	230/400	230	230	230/400
Макс. мощность, кВт	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
Ном. мощность, кВт	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Сила тока, А (max)	10.0	10.0	23.8	23.8	10.0
Розетки	1x16A 1x16A (3p)	1x16A 1x16A (3p)	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A	1x16A 1x16A (3p)
Объем топливного бака, л	25	25	25	25	25
Время работы при нагрузке 50%	17	17	15	15	15
LED дисплей	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	69	69	72	72	72
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 390	KS 390	KS 425	KS 425	KS 425
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный
Исходящая мощность, л.с.	13.0	13.0	16.0	16.0	16.0
Объем картера, л	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Объем двигателя, см^3	389	389	425	425	425
Регулятор напряжения	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручной/ электро	ручной/ электро/авто	ручной/ электро	ручной/ электро/авто	ручной/ электро
Коефициент мощности cosφ	0.8	0.8	1	1	0.8
Размеры (ДхВхШ), мм	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550
Вес, кг	77	76	76	78	79
Наличие ATS	нет	есть	нет	есть	нет

Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS 10000E	KS 10000E ATS	KS 10000E-3	KS 10000E ATS-3
Напряжение, В	230	230	230/400	230/400
Макс. мощность, кВт	8.0	8.0	8.0	8.0
Ном. мощность, кВт	7.5	7.5	7.5	7.5
Частота, Гц	50	50	50	50
Сила тока, А (max)	34.8	34.8	12.0	12.0
Розетки	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A	1x16A 1x16A (3p)	1x16A 1x16A (3p)
Объем топливного бака, л	25	25	25	25
Время работы при нагрузке 50%	15	15	15	15
LED дисплей	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	72	72	72	72
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 440	KS 440	KS 440	KS 440
Тип двигателя	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный	бензиновый 4-тактный
Исходящая мощность, л.с.	18.0	18.0	18.0	18.0
Объем картера, л	1.2	1.2	1.2	1.2
Объем двигателя, см³	440	440	440	440
Регулятор напряжения	AVR	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручной/ электро	ручной/электро/ авто	ручной/ электро	ручной/электро/ авто
Коефициент мощности cosφ	1	1	0.8	0.8
Размеры (ДхВхШ), мм	680x545x550	680x545x550	680x545x550	680x545x550
Вес, кг	91	93	94	93
Наличие ATS	нет	есть	нет	есть

Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ «HOME»

Логичным продолжением ассортимента бензиновых генераторов является линейка дизельных электростанций, которую мы рады представить Вам в осеннем сезоне 2016 года.

Относясь к качеству своей продукции очень серьезно и соблюдая свой девиз, мы старались не забывать об основной философии нашей ТМ - доступность для покупателя. Поэтому к реализации данного проекта мы шли долгое время. Были отобраны лучшие подрядчики, лучшие комплектующие, подобрано оптимальное соотношение мощности двигателя и производимой альтернатором мощности. Были проведены многочасовые тесты продукции, в результате которых были исправлены все ошибки. И в итоге мы получили нужный результат.

Линейка дизельных генерторов «HOME» серии включает в себя как самые бюджетные модели (без электростарта), так и более функциональные модели, имеющие возможность подключения автоматического ввода резерва, оснащенные LED дисплеем, который позволяет правильно оценить нагрузку на устройство и производить контроль отработанных моточасов для своевременного проведения технического обслуживания.

Двигатели для дизельных генераторов также, как и для бензиновых, производятся по лицензии DIMAX Int. GmbH и маркируются собственным клеймом с логотипом. Все двигатели проходят тестирование длительной беспрерывной работой, а затем разбираются и изучаются на наличие дефектов. Повышенная мощность моторов позволяет выдавать заявляемое напряжение и поддерживать его в процессе работы.

В комплекте со всеми моделями генераторов поставляются демпферы, снижающие вибрацию. Если Вам необходимо обеспечить мобильность генератора, дополнительно можно преобрести транспортировочный комплект.

K&S Könner & Söhnen

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА (ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА

УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА ⌀32 ММ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (ОПЦИОНАЛЬНО)

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ)

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ «KÖNNER & SÖHNEN»

LED–ДИСПЛЕЙ: СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ, ЧАСТОТА, ВОЛЬТАЖ

УЛУЧШЕННАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

АККУМУЛЯТОР 20 АЧ

ДЕМПФЕРЫ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K&S Könner & Söhnen

KS 6000D

Мощность максимальная	5,5 кВт
Мощность номинальная	5,0 кВт
Выходная мощность	10 л.с.
Тип запуска	ручной
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 410D
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	90 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 6000DE

Мощность максимальная	5,5 кВт
Мощность номинальная	5,0 кВт
Выходная мощность	10 л.с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 410D
Розетки	2 x 16 A
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	103 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 8000DE ATSR

+ ATS

Мощность максимальная	6,5 кВт
Мощность номинальная	6,0 кВт
Выходная мощность	11 л.с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 460D
Розетки	1 x 16 A; 1 x 32 A
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	106,5 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц

KS 8000DE-3

Мощность максимальная	6,5 кВт
Мощность номинальная	6,0 кВт
Выходная мощность	11 л.с.
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 460D
Розетки	1x16 A; 1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	106,5 кг
Напряжение	230/400 В
Частота	50 Гц

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ «HEAVY DUTY»

Компания «DIMAX International GmbH» тщательно отслеживает современные тенденции рынка и постоянно внедряет инновационные решения для своей продукции.

Существующий уровень конкуренции на рынке не позволяет просто находится в нише с предложением «как у всех». Поэтому в разрезе нашего ассортимента мы предлагаем сразу несколько совершенно инновационных решений, которых нет ни у кого из наших конкурентов.

Помимо серии «HOME», мы представляем профессиональную линейку дизельных генераторов «HEAVY DUTY». Генераторы этой серии предназначены для более длительной эксплуатации за счет увеличеного моторесурса двигателя, усиленной рамной конструкции и комплектующим повышенной прочности. Двигатели серии «HEAVY DUTY», прошедшие многочасовые тесты, покрываются двухлетней гарантией или 3000 моточасов работы.

В линейке «HEAVY DUTY» была внедрена новая технология - впервые в генераторе установлен блок, позволяющий выдавать для одной и для трех фаз ОДИНАКОВУЮ мощность - система VTS (Voltage Transfer Switch). Данная инновация была протестирована нашими немецкими специалистами и показала великолепные результаты. Система переключения фаз VTS позволяет покупателю в полной степени использовать ресурс генератора и на 230V, и на 400V, что особенно важно для малого бизнеса, частных домов, фермерских хозяйств и т. д., где в равной степени используется одно- и трехфазное оборудование. На данном этапе такой технологии нет ни у кого из наших конкурентов ни на Европейском, ни на Украинском рынках.

Генераторы серии «HEAVY DUTY» также оснащены интеллектуальной системой AVR, аккумуляторной батареей повышенной емкости 32 А, усиленной стальной рамой с дополнительным укреплением. В ассортименте представлены модели с функцией предстартового прогрева топлива, возможностью подключения блока ATS.

Приглашаем Вас к сотрудничеству, и уверены что наша техника принесет доход и удовольствие от продажи нашим диллерам, и удовлетворение от эксплуатации качественной и надежной техники нашим покупателям.

K&S Könner & Söhnen

СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФАЗ VTS

ОДИНАКОВАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ 1 И 3 ФАЗ

УКРЕПЛЕНИЕ РАМЫ

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ)

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА (ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ПРИ НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА

LED–ДИСПЛЕЙ: СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ, ЧАСТОТА, ВОЛЬТАЖ

АККУМУЛЯТОР 32 АЧ

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 3000 МОТОЧАСОВ

ВХОД ДЛЯ ATS (ОПЦИОНАЛЬНО)

СТАЛЬНАЯ РАМА ⌀32 ММ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВА (ОПЦИОНАЛЬНО)

ДЕМПФЕРЫ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 9000HDE-1/3

Мощность макс./ном. 230 В	5,5/5.0 кВт
Мощность макс./ном. 400 В	6,8/6,2 кВт
Выходная мощность	12 л.с.
Аккумулятор	32 Ач
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 500HD
Розетки	1x32 A; 1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	114 кг
Напряжение	230/400 В
Частота	50 Гц

KS 9000HDE-1/3 ATSR

Мощность макс./ном. 230 В	5,5/5.0 кВт
Мощность макс./ном. 400 В	6,8/6,2 кВт
Выходная мощность	12 л.с.
Аккумулятор	32 Ач
Выход ATS	+
Подогреватель топлива	+
Тип запуска	ручной/электро
Тип топлива	дизель
Модель двигателя	KS 500HD
Розетки	1x32 A; 1x16 A (3ф)
Объем топливного бака	15 л.
Объем картера	1,65 л.
Время работы при 50% нагрузки	12 часов
Вес	114 кг
Напряжение	230/400 В
Частота	50 Гц

- Ресурс двигателя более 3000 моточасов
- Высокопроизводительные модели с системой переключения фаз VTS, которая позволяет выдавать одинаковую мощность для 1 и 3 фаз
- Наилучшее сотношение цены и качества
- Изготовлено под контролем немецких инженеров

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

БЛОКИ АВТОМАТИКИ ATS

KS ATS 1/45

Мощность	11 кВт
Напряжение	230 В
Сила тока (MAX)	45 А

KS ATS 3/25HD

Мощность	11 кВт
Напряжение	400 В
Сила тока (MAX)	25 А

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

KS 6–9 KIT

Колеса	4 шт.

Подходит к модификациям моделей дизельных генераторов KS 6000D, KS 8000D.

KS 9HD KIT

Колеса	2 шт.
Ручки	2 шт.
Опорные ножки	2 шт.
Монтажный комплект	

Подходит к моделям дизельных генераторов серии HEAVY DUTY

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KS 6000D	KS 6000DE	KS 8000DE ATSR	KS 8000DE-3
Напряжение, В	230	230	230	230/400
Макс. мощность, кВт	5.5	5.5	6.5	6.5
Ном. мощность, кВт	5.0	5.0	6.0	6.0
Частота, Гц	50	50	50	50
Сила тока, А (max)	25	25	25	6A/230V 10A/400V
Розетки	2x16A	1x16A 1x32A	1x16A 1x32A	1x16A 1x16A (3p)
Объем топливного бака, л	15	15	15	15
Время работы при нагрузке 50%	12	12	12	12
LED дисплей	–	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	97	97	97	97
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 410D	KS 410D	KS 460D	KS 460D
Тип двигателя	дизельный, 4-тактный	дизельный, 4-тактный	дизельный, 4-тактный	дизельный, 4-тактный
Исходящая мощность, л.с.	10.0	10.0	11.0	11.0
Объем картера, л	1.65	1.65	1.65	1.65
Объем двигателя, см^3	406	406	455	455
Регулятор напряжения	AVR	AVR	AVR	AVR
Запуск	ручной	ручной/ электро	ручной/ электро	ручной/ электро
Коефициент мощности cosφ	1	1	1	0.8
Размеры (ДхВхШ), мм	760x500x650	760x500x650	760x500x650	760x500x650
Диаметр рамы	25 мм, квадратная	32 мм, круглая	32 мм, круглая	32 мм, круглая
Аккумулятор, Ач	20	20	20	20
Вес, кг	90	103	106.5	106.5
Наличие ATS	–	–	+	–

Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

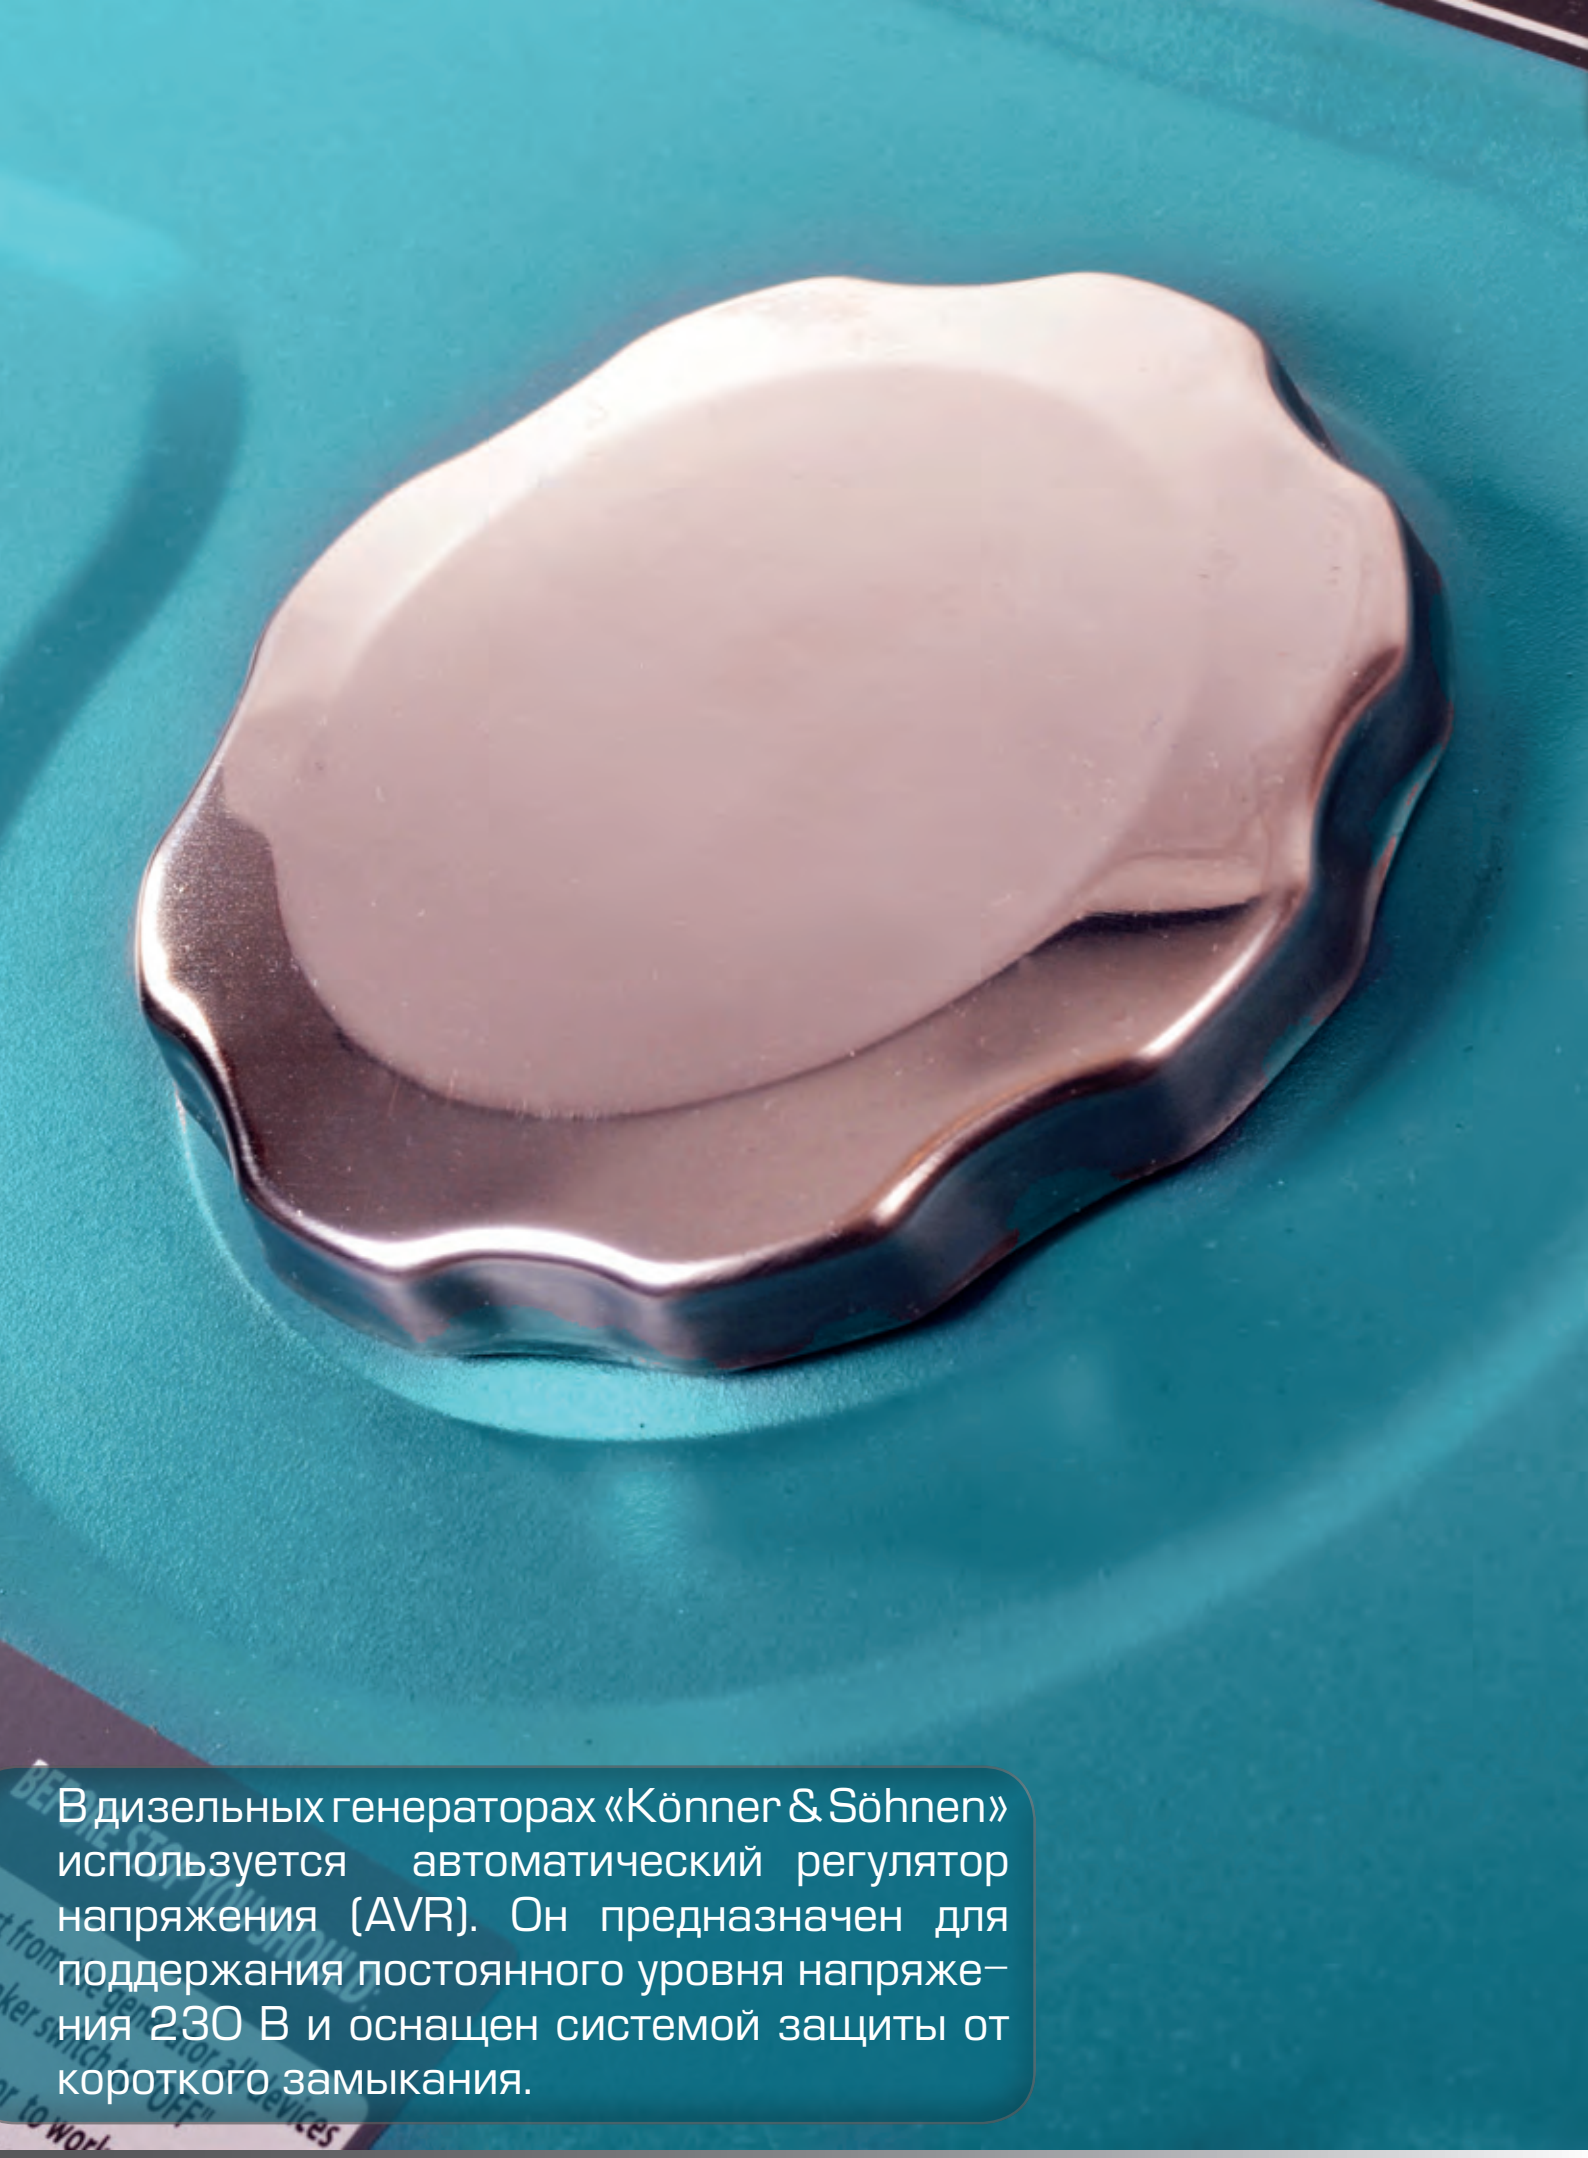

В дизельных генераторах «Könner & Söhnen» используется автоматический регулятор напряжения (AVR). Он предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 В и оснащен системой защиты от короткого замыкания.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

K&S Könner & Söhnen

Model	KS 9000HDE-1/3	KS 9000HDE-1/3 ATSR
Напряжение, В	230/400	230/400
Мощность макс./номин., кВт для 230В	5.5/5.0	5.5/5.0
Мощность макс./номин., кВт для 400В	6.8/6.2	6.8/6.2
Частота, Гц	50	50
Сила тока, А (max)	25/10	25/10
Розетки	1x32A 1x16A (3ф)	1x32A 1x16A (3ф)
Объем топливного бака, л	15	15
Время работы при нагрузке 50%	12	12
LED дисплей	счетчик моточасов, частота, вольтаж	счетчик моточасов, частота, вольтаж
Уровень шума на расстоянии 7 м, Дб	78	78
Выход 12 В, А	12/8.3	12/8.3
Модель двигателя	KS 500HD	KS 500HD
Тип двигателя	дизельный, 4-тактный	дизельный, 4-тактный
Исходящая мощность, л.с.	12.0	12.0
Объем картера, л	1.65	1.65
Объем двигателя, см^3	456	456
Регулятор напряжения	AVR	AVR
Запуск	ручной/ электро	ручной/ электро
Коефициент мощности cosφ 230В/400В	1.0/0.8	1.0/0.8
Размеры (ДхВхШ), мм	740x500x620	740x500x620
Диаметр рамы	32 мм, круглая	32 мм, круглая
Аккумулятор, Ач	32	32
Подогреватель топлива	–	+
Вход для ATS	–	+
Вес, кг	114	114
Допустимые отклонения от номинального напряжения – не более 10%		

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

КУЛЬТИВАТОРЫ KÖNNER & SÖHNEN

Компания ТЕХНО ТРЕЙД КС представляет модельный ряд бензиновых и электрических культиваторов ТМ «Könner & Söhnen», которые уже успели зарекомендовать себя как надежная техника. Процесс сборки проходит под пристальным контролем немецких инженеров и тестируется на всех этапах производства. Культиваторы отличаются оптимальным соотношением цены и качества, а функциональные преимущества и полный спектр навесного оборудования делают их незаменимыми помощниками в хозяйстве. Прекрасное соотношение мощности, веса и компактности культиваторов делает их маневренными и оптимизирует эргономику эксплуатации.

Бензиновые культиваторы, имеющие реверс, оснащены двигателями с уникальной двухвальной системой передачи мощности, которая значительно продлевает моторесурс культиватора и делает его работу более эффективной и стабильной. Каждый двигатель маркируются индивидуальным серийным номером, что позволяет более эффективно контролировать качество производства и сервисного обслуживания.

В модельном ряду культиваторов «Könner & Söhnen» можно найти модели для обработки земли на малых, средних и больших площадях.

K&S Könner & Söhnen

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 3555T–1

Модель двигателя	KS 90
Выходная мощность	3,5 л. с.
Объем двигателя	87 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	55 см
Глубина обработки	25 см
Емкость топливного бака	1,6 л
Редуктор	цепной
Количество сокростей	1 вперед
Реверс	нет
Регулировка ручек	вертикальная
Вес	29,4 кг

KS 5560T–1

Модель двигателя	KS 160
Выходная мощность	5,5 л. с.
Объем двигателя	163 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	30–60 см
Глубина обработки	30 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Редуктор	цепной
Количество сокростей	1 вперед
Реверс	нет
Регулировка ручек	вертикальная
Вес	49,8 кг

KS 6590T–1/1

Модель двигателя	KS 200
Выходная мощность	6,5 л. с.
Объем двигателя	196 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	30–60–90 см
Глубина обработки	30 см
Емкость топливного бака	3,6 л
Редуктор	цепной
Количество сокростей	1 вперед/1 назад
Реверс	да
Регулировка ручек	вертикальная
Вес	56,1 кг

Бензиновые модели культиваторов «Könner & Söhnen» отличаются высоким качеством комплектующих и продуманной эргономикой. В модельном ряду можно найти культиваторы нужной мощности для обработки разных типов почвы, от рыхлой до целинной глинистой земли.

- 4-тактный двигатель «K&S» с верхним расположением клапанов OHV, что обеспечивает увеличенный моторесурс.
- Цепная трансмиссия, передающая до 95% крутящего момента.
- Колесо для удобной транспортировки.
- Усиленный сошник для легкого и быстрого выбора глубины вспашки.
- Оптимальное соотношение мощности и веса.
- Высокая маневренность.
- Эргономичная панель управления с регулируемыми ручками.
- Жесткая рамная конструкция.
- Кованые саблевидные фрезы.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Кованые саблевидные фрезы подходят для использования культиватора с любым типом почвы, даже с целинными и глинистыми, а для защиты растений при вспахивании предусмотрены защитные боковые диски.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

K&S Könner & Söhnen

KS 7090T-2/1

Модель двигателя	KS 210
Выходная мощность	7 л. с.
Объем двигателя	208 см³
Тип двигателя	Бензиновый
Ширина обработки	30–60–90 см
Глубина обработки	32 см
Емкость топливного бака	3 л
Редуктор	цепной
Количество сокростей	2 вперед/1 назад
Реверс	да
Регулировка ручек	вертикальная/ горизонтальная
Вес	89 кг

Многофункциональный мотоблок «K&S» предназначен для длительных работ с почвой любого типа. Мотоблок оснащен коробкой передач, которая позволяет регулировать скорость движения культиватора вперед (2 передачи) и имеет реверсный ход. В комплект входят пневматические колеса, которые повышают проходимость культиватора и дают возможность крепить к мотоблоку прицепы для перевозки грузов.

- 4-тактный двигатель «K&S» с верхним расположением клапанов OHV, что обеспечивает увеличенный моторесурс.
- Цепная трансмиссия, передающая до 95% крутящего момента.
- Транспортировочное колесо и пневматические колеса в комплекте.
- Усиленный сошник для легкого и быстрого выбора глубины вспашки.
- Оптимальное соотношение мощности и веса.
- Высокая маневренность.
- Эргономичная панель управления с регулируемыми в 4-х направлениях ручками.
- Жесткая рамная конструкция.
- Кованые саблевидные фрезы.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KS 300

Для моделей KS 5560 T-1, KS 6590 T-1/1,

- Колеса грунтозацепы
- Плуг окучник
- Сцепка

KS 400

Для моделей KS 5560 T-1, KS 6590 T-1/1,

- Колеса грунтозацепы
- Плуг окучник
- Плуг распашник
- Удлинители для грунтозацепов
- Сцепка

KS 500

Для модели KS 7090 T-2/1

- Колеса грунтозацепы
- Плуг окучник
- Плуг распашник
- Удлинители для грунтозацепов

Плуг окучник

Плуг распашник

Колеса грунтозацепы

Удлинители для грунтозацепов

Сцепка

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Электрические культиваторы эргономичны, просты в использовании и требуют минимального обслуживания.

Эти устройства могут легко маневрировать в ограниченном пространстве, например, в теплицах или вокруг декоративных участков ландшафтного дизайна.

Электрические культиваторы являются экологически чистыми и тихими. Для управления электрокультиватором не требуются специальные навыки. С ним справятся как мужчины, так и женщины, а также люди пенсионного возраста.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

KS 1500T E

Выходная мощность	1500 Вт
Напряжение/частота	220 В / 50 Гц
Тип двигателя	электрический
Диаметр фрезы	20 см
Ширина обработки	30 см
Максимальная глубина обработки	20 см
Редуктор	конический
Вес	13,5 кг

- Экологически чистый и практически бесшумный электродвигатель K & S.
- Легкий и простой в использовании.
- 6 уровней регулировки транспортировочных колёс для оптимального использования в необходимом режиме.
- Защита от случайного запуска.
- Ручка для удобства транспортировки.
- Снижение вибрации благодаря оптимальному расположению двигателя.

KS 2000T E

Выходная мощность	2000 Вт
Напряжение/частота	220 В / 50 Гц
Тип двигателя	электрический
Диаметр фрезы	28 см
Ширина обработки	55 см
Максимальная глубина обработки	25 см
Редуктор	цепной
Вес	29,8 кг

- Экологически чистый и практически бесшумный электродвигатель K & S.
- Высокая маневренность.
- Эргономичная панель управления с возможностью регулировки ручек.
- Цепная трансмиссия передаёт до 95% крутящего момента двигателя.
- Колесо для лёгкой транспортировки.
- Оптимальное соотношение мощности и веса.

Электрические культиваторы «Könner & Söhnen» являются отличными помощниками для обработки небольших участков. Они незаменимы для работы в теплицах или на цветниках. Благодаря лёгкому весу, даже женщины и пожилые люди могут ими управлять.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

МОТОПОМПЫ KÖNNER & SÖHNEN

ТЕХНО ТРЕЙД КС представляет надежные современные водяные насосы торговой марки «Könner & Söhnen», которые были разработаны немецкими специалистами с учетом потребностей покупателя. В модельном ряду имеются мотопомпы различных модификаций: для грязной и чистой воды, высоконапорные помпы. В ассортименте помп для чистой воды имеются помпы с производительностью от 500 до 1350 л/мин и мощностью от 5,5 до 9 л.с. Мотопомпа для грязной воды может перекачивать воду со встречающимися частицами мусора (грязи) размером 2*4 см. Высоконапорная помпа может поднимать воду на высоту до 70 метров, что делает ее незаменимой при пожарах.

Все модели из ассортимента мотопомп “K&S” отличаются высоким моторесурсом, экономичным потреблением топлива и мобильностью. Мотопомпы с легкостью можно перемещать от одного места, где необходимо откачать воду, в другое. Они не привязаны к источнику электроэнергии, а мощная стальная рама облегчает транспортировку и защищает водяной насос от повреждений и деформации.

K&S Könner & Söhnen

Увеличенный воздушный фильтр

Вместительный топливный бак

Широкое всасывающее отверстие

Мощный экономичный двигатель K&S

Стальная рама увеличенного диаметра 32 мм

Прочный алюминиевый корпус

www.ks-power.com.ua
Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

K&S Könner & Söhnen

KS 50

Макс. производительность	500 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	27 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Выходная мощность	5,5 л. с.
Объем двигателя	163 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	500*385*435
Вес	25 кг

KS 80

Макс. производительность	1000 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	30 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Выходная мощность	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	530*425*430
Вес	29 кг

KS 100

Макс. производительность	1350 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	25 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Выходная мощность	9,0 л. с.
Объем двигателя	270 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	630*490*530
Вес	48 kg

Мотопомпы для чистой воды прекрасно подходят для загородных домов, дач, участков, где есть необходимость в перекачивании воды (откачивание воды из подвалов, колодцев, осушение затопленных территорий).
Могут использоваться для перекачивания жидкости с встречающимися частицами не более 5-6 мм. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

- Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, который производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.
- Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от повреждений и облегчает транспортировку.
- Компактные размеры и небольшой вес
- Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, не подверженного коррозии, температурным воздействиям и деформации
- Экономичный расход топлива
- Высокая производительность

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Двигатели, используемые в мотопомпах «Könner & Söhnen» производятся под строгим контролем немецких инженеров.

Каждый двигатель имеет выштамповку логотипа и уникального серийного номера, что позволяет контролировать высокое качество продукции и обслуживания.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

K&S Könner & Söhnen

KS 80TW

Макс. производительность	950 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	25 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Выходная мощность	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	570*460*465
Вес	32 кг

Мотопомпы для грязной воды часто используются комунальными службами, строительными компаниями, а также в сельском хозяйстве. Такие мотопомпы прекрасно подходят для использования при бурении скважин. Благодаря специальной конструкции помпы, происходит циркуляция воды, и грязь из скважины выталкивается на поверхность. Могут использоваться для откачивания загрязненных жидкостей с максимально допустимым размером частиц 2х4 см. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

ВЫСОКОНАПОРНАЯ МОТОПОМПА

K&S Könner & Söhnen

KS 50HP

Макс. производительность	500 л/мин
Номинальная скорость	3600 об./мин
Макс. высота подъема	70 м
Макс. глубина всасывания	8 м
Топливо	бензин
Тип двигателя	4–тактный
Выходная мощность	7,0 л. с.
Объем двигателя	208 см^3
Тип запуска	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Размеры (Д*В*Ш), мм	530*425*430
Вес	28 кг

Высоконапорные помпы (их еще часто называют «пожарными помпами») могут поднимать струю воды на высоту до 70 м, что делает их незаменимыми при тушении пожаров и других работах, связанных подъемом воды на большую высоту. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

- Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, который производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.
- Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от повреждений и облегчает транспортировку.
- Компактные размеры и небольшой вес
- Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, не подверженного коррозии, температурным воздействиям и деформации
- Экономичный расход топлива
- Высокая производительность

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТИВАТОРОВ

Модель	KS 3555T-1	KS 5560T-1	KS 6590T-1/1	KS 7090T-2/1	KS 1500T E	KS 2000T E
Модель двигателя	KS 90	KS 170	KS 200	KS 210	KS ECO 1500	KS ECO 2000
Мощность двигателя	3.5 л. с.	5.5 л. с.	6.5 л. с.	7 л. с.	1500 В	2000 В
Объём двигателя, см³	87	163	196	208	–	–
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	электрический	электрический
Ширина обработки, см	55	30–60	30–60–90	30–60–90	30	55
Глубина обработки, см	25	30	30	32	20	25
Топливный бак, л	1,6	3,6	3,6	3	–	–
Редуктор	цепной	цепной	цепной	цепной	конический	цепной
Количество скоростей	1	1	1	2	1	1
Реверс	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Регулировка ручек	вертикальная	вертикальная	вертикальная	вертикальная/ горизонтальная	нет	вертикальная
Уровень шума на дистанции 7 м, дБ	94	96	96	96	93	96
Вес, кг	29.4	49.8	56.1	77.14	13.5	29.8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОПОМП

Модель	KS 50	KS 80	KS 100	KS 80TW	KS 50HP
Макс. производительность, л/мин	500	1000	1350	950	500
Номинальная скорость, об/мин	3600	3600	3600	3600	3600
Макс. высота подъема, м	27	30	25	25	70
Макс. глубина всасывания, м	8	8	8	8	8
Модель двигателя	KS 170	KS 210	KS 270	KS 210	KS 210
Тип двигателя	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный	бензиновый, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	5.5	7.0	9.0	7.0	7.0
Объём двигателя, см³	163	208	270	208	208
Тип запуска	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной
Топливный бак, л	3.6	3.6	6	3.6	3.6
Уровень шума на дистанции 7 м, дБ	96	96	96	96	96
Размеры (Д*В*Ш), мм	500*385*435	530*425*430	630*490*530	570*460*465	530*425*430
Вес, кг	25	29	48	32	28

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

DIMAX GROUP

Германия:
DIMAX Int. GmbH,
info@dimaxgroup.de
www.ks-power.de

Эксклюзивные представители:

Польша:
DIMAX Int. Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
www.ks-power.pl

Украина:
ООО ТЕХНО ТРЕЙД КС
sales@ks-power.com.ua
www.ks-power.com.ua

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/