




Звуковой модуль;230 В;многотональный сигнал

Тип **SL7-AP230-M**
Каталог № **171289**
Alternate Catalog No. **SL7-AP230-M**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Звуковой модуль
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	В	230/240 V AC
Расчетный рабочий ток	I _e	мА	43
Описание			Несколько сигналов; возможность настройки 8 видов сигнала внутреннем DIP-выключателем Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром. f = 500 - 2700 Гц проектировать только в самом высоком положении колонны
Цвет			
			
Функция			 
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Вес		g	102

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

токоутечка		A	< 0.003
Вид сигнала			Длительный или прерывистый сигнал

Виды сигналов			8 видов сигналов																																																															
Настройка сигнала			8 варианта, → таблица видов сигнала																																																															
Таблица видов сигнала			внутр.; DIP 3-полюсный																																																															
			Таблица видов сигнала																																																															
			<table><tr><th>Вид сигнала</th><th>Настройка DIP-переключателя</th><th>Частота Гц</th><th>Диаграмма</th><th>Длительность повторения</th><th>Специальные примечания</th><th>Уровень громкости dB</th></tr><tr><td>SL7-AP...-M</td><td>Непрерывный сигнал</td><td>2700</td><td>ON </td><td>-</td><td>-</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Непрерывный сигнал</td><td>1350</td><td>ON </td><td>-</td><td>-</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Прерывистый сигнал</td><td>2700</td><td>ON </td><td>250 мс вкл., 250 мс выкл.</td><td>-</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>Прерывистый сигнал</td><td>1350</td><td>ON </td><td>250 мс вкл., 250 мс выкл.</td><td>-</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td>затухающий</td><td>1200</td><td>ON </td><td>1 Гц</td><td>Вакуумирование, Германия DIN3304-3</td><td>98</td></tr><tr><td></td><td>нарастающий</td><td>500 - 1200</td><td>ON </td><td>при нарастании раз в 3 с., 0,5 с. выкл 2 Гц</td><td>Нидерланды EN 2575:2000</td><td>94</td></tr><tr><td></td><td>знакопеременный</td><td>800 - 1000</td><td>ON </td><td>10</td><td>10 Гц</td><td>94</td></tr><tr><td></td><td>нарастающий/затухающий</td><td>500 - 1500</td><td>ON </td><td>10</td><td>10 Гц</td><td>94</td></tr></table>	Вид сигнала	Настройка DIP-переключателя	Частота Гц	Диаграмма	Длительность повторения	Специальные примечания	Уровень громкости dB	SL7-AP...-M	Непрерывный сигнал	2700	ON	-	-	100		Непрерывный сигнал	1350	ON	-	-	100		Прерывистый сигнал	2700	ON	250 мс вкл., 250 мс выкл.	-	100		Прерывистый сигнал	1350	ON	250 мс вкл., 250 мс выкл.	-	100		затухающий	1200	ON	1 Гц	Вакуумирование, Германия DIN3304-3	98		нарастающий	500 - 1200	ON	при нарастании раз в 3 с., 0,5 с. выкл 2 Гц	Нидерланды EN 2575:2000	94		знакопеременный	800 - 1000	ON	10	10 Гц	94		нарастающий/затухающий	500 - 1500	ON	10	10 Гц	94
Вид сигнала	Настройка DIP-переключателя	Частота Гц	Диаграмма	Длительность повторения	Специальные примечания	Уровень громкости dB																																																												
SL7-AP...-M	Непрерывный сигнал	2700	ON	-	-	100																																																												
	Непрерывный сигнал	1350	ON	-	-	100																																																												
	Прерывистый сигнал	2700	ON	250 мс вкл., 250 мс выкл.	-	100																																																												
	Прерывистый сигнал	1350	ON	250 мс вкл., 250 мс выкл.	-	100																																																												
	затухающий	1200	ON	1 Гц	Вакуумирование, Германия DIN3304-3	98																																																												
	нарастающий	500 - 1200	ON	при нарастании раз в 3 с., 0,5 с. выкл 2 Гц	Нидерланды EN 2575:2000	94																																																												
	знакопеременный	800 - 1000	ON	10	10 Гц	94																																																												
	нарастающий/затухающий	500 - 1500	ON	10	10 Гц	94																																																												
Звуковое давление		dB	100																																																															
Настройка звукового давления			внутр., потенциометр																																																															
Звуковое давление_опускается_до			88 dB																																																															
Угол излучения			360°																																																															
Потребляемый ток/мощность																																																																		
230 /240 В перем. тока		A	0,043																																																															
Диапазон напряжений			230/240 В перем. тока ± 10 %																																																															

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecI@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
Function			Other
Outer diameter		mm	73
Colour			Black
Operating voltage at AC 50 Hz		V	230 - 240
Operating voltage at AC 60 Hz		V	230 - 240

Operating voltage at DC	V	0 - 0
Voltage type		AC
Tone adjustable		Yes
Degree of protection (IP)		IP66
Degree of protection (NEMA)		4X
Loudness	dB	100

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Размеры

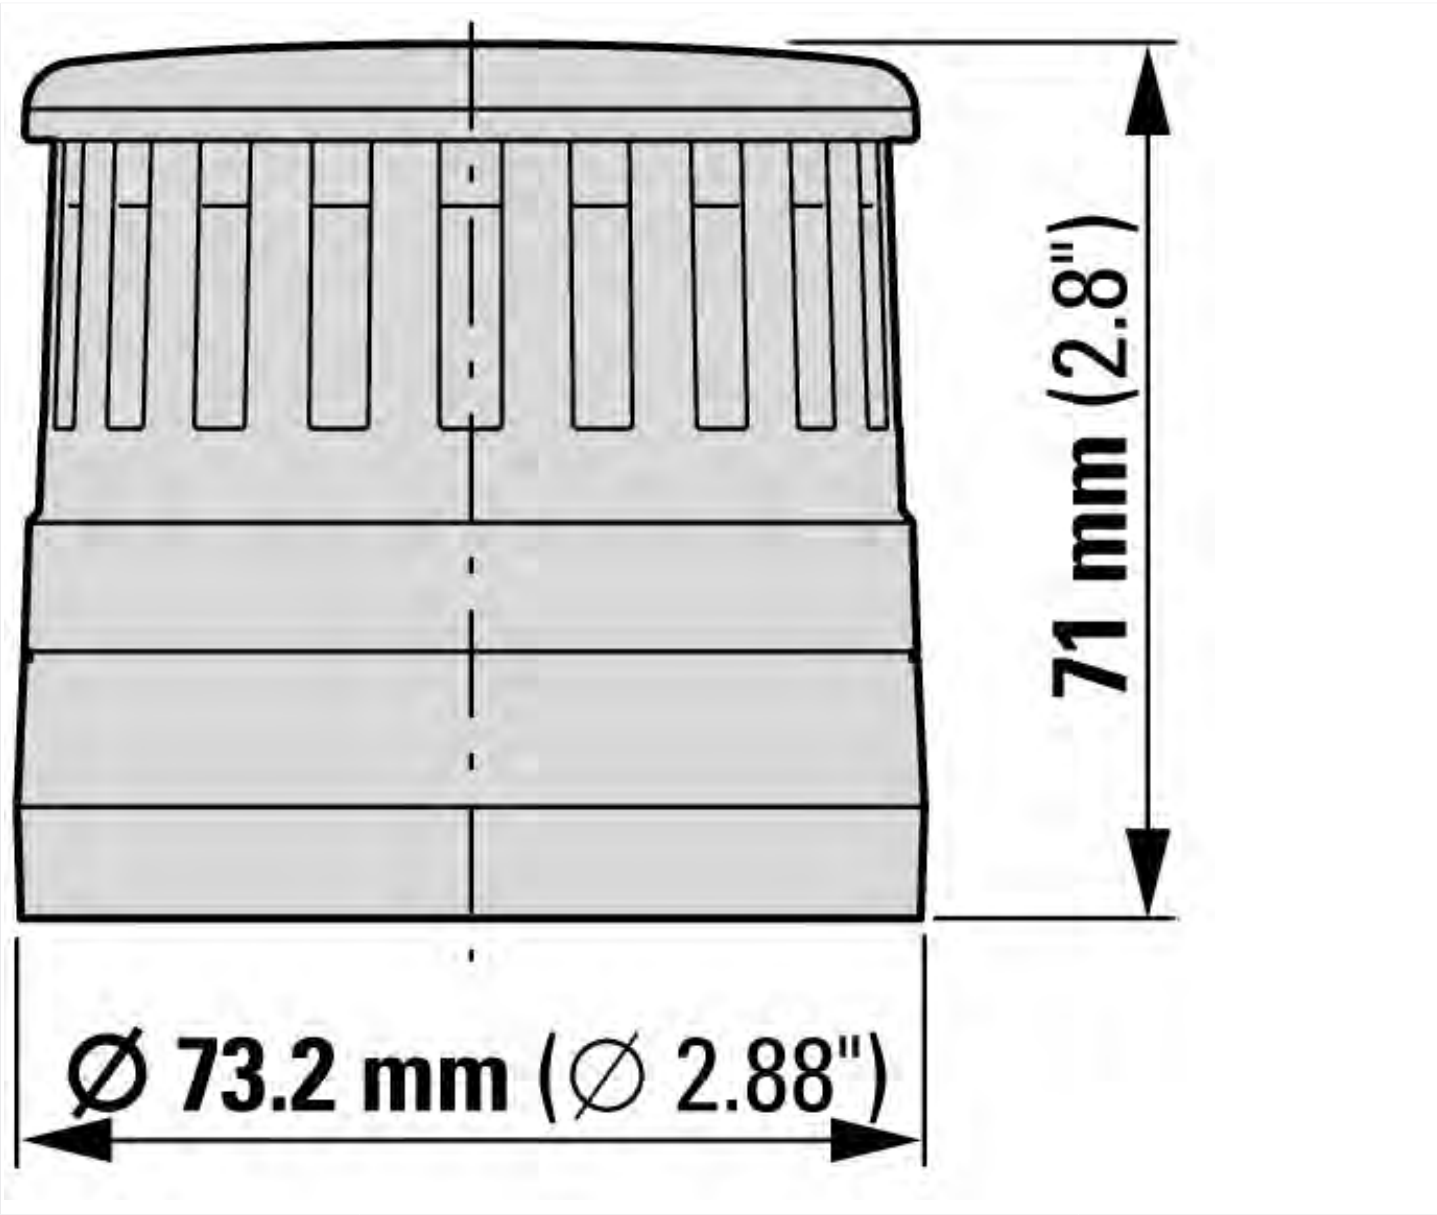

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00002899
Instruction Leaflets
IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули	
IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf