



ДСП47В

ТУ У 31.5-33680115-046:2012

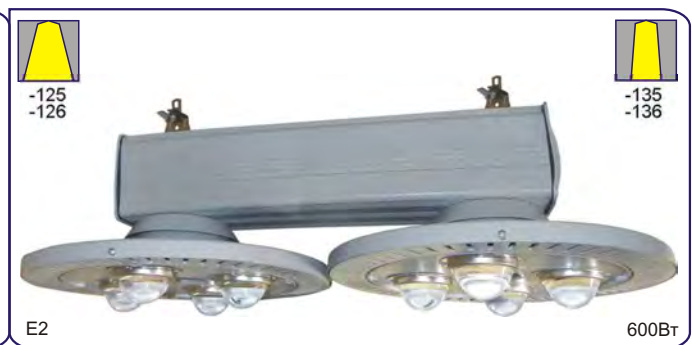

источник света и мощность номинал., Вт..... светодиоды • 200; 250; 300; 600
напряжение питания номинал., В..... 220 AC
степень пылевлагозащиты..... IP65
класс электрозащиты..... I
механическая стойкость..... M1
коррелированная цветовая температура (CCT)... 4000K
компенсация реактивной мощности (PFC)..... 0,95...0,97
температура окружающей среды..... F1 - 300Вт, F2: -40°C...+40°C (Y2)
F1 - 250Вт: -40°C...+50°C (Y2)
D1, F1 - 200Вт, E1, E2: -40°C...+60°C (Y2)

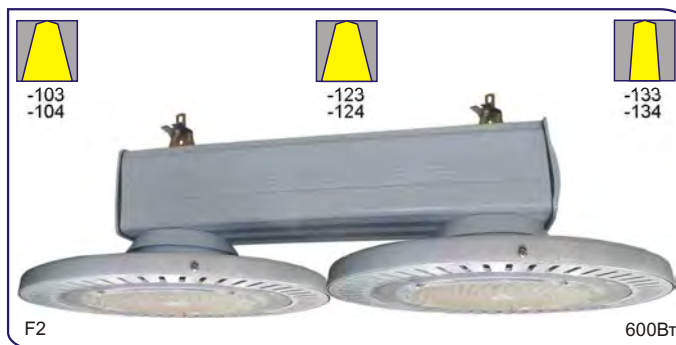

Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I.

Корпус электроблока: экструдированный анодированный алюминиевый профиль.

Корпус оптической системы: алюминиевый сплав.

Светопропускающий защитный элемент (модификация):

- * D1: матовый колпак - ударопрочный светостабилизированный самозатухающий поликарбонат
- F1, F2: моноблок линз вторичной оптики - поликарбонат или, по запросу, закаленное силикатное стекло
- E1, E2: оптическая линза - термостойкое стекло

Монтажный узел: сталь.

Аппаратура управления: встроенная ЭИП Mean Well.

Кабельный ввод: 1 или 2шт.


Источник света: светодиоды Seoul Semiconductor.

Комплектация: светильник с светодиодным источником света, по запросу узел монтажа на вертикальную трубу G3/4-В.

ОСОБЕННОСТИ:

- уникальное конструктивное решение активного теплоотвода - специальный отсек вентилятора;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- по запросу модели F1, F2 комплектуются защитным каленым силикатным стеклом;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

ДСП47В

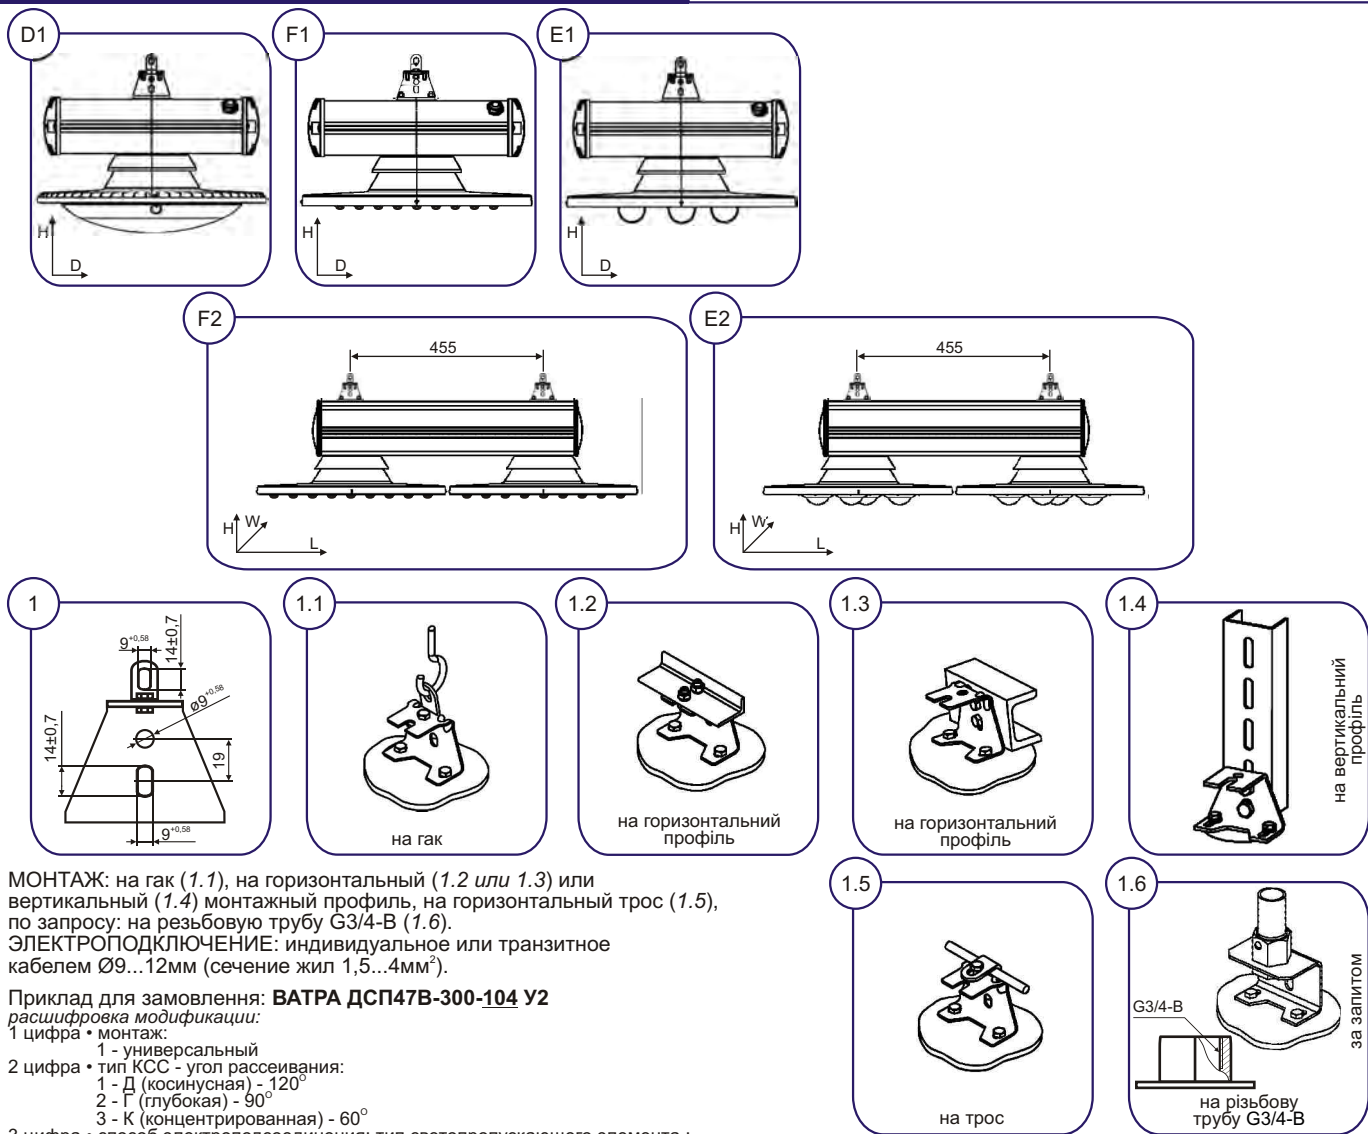

МОНТАЖ: на гак (1.1), на горизонтальный (1.2 или 1.3) или вертикальный (1.4) монтажный профиль, на горизонтальный трос (1.5), по запросу: на резьбовую трубу G3/4-B (1.6).
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ: индивидуальное или транзитное кабелем Ø9...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).

Приклад для заомвления: **ВАТРА ДСП47В-300-104 У2**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • монтаж:
1 - универсальный
2 цифра • тип КСС - угол рассеивания:
1 - Д (косинусная) - 120°
2 - Г (глубокая) - 90°
3 - К (концентрированная) - 60°
3 цифра • способ электроподсоединения; тип светопропускающего элемента :
1 - индивидуально, один кабельный ввод; матовый колпак
2 - транзитно в линию, два кабельных ввода; матовый колпак
3 - индивидуально, один кабельный ввод; моноблок линз вторичной оптики
4 - транзитно в линию, два кабельных ввода; моноблок линз вторичной оптики
5 - индивидуально, один кабельный ввод; оптическая стеклянная линза
6 - транзитно в линию, два кабельных ввода; оптическая стеклянная линза

Фото	Тип светильника	Напряжен ие, В	Степень защиты	Мощность, Вт ±5%	ИС	Световой поток, лм	тип КСС	Габариты, ДхН (LxWxH), мм	Масса, кг ±10%
D1	ДСП47В-200-101, -102 У2	220 АС	IP65	200	LED	25000	Д / 120°	450x365	9,5
D1	ДСП47В-250-101, -102 У2	220 АС	IP65	250	LED	31250	Д / 120°	450x365	9,5
D1	ДСП47В-300-101, -102 У2	220 АС	IP65	300	LED	37500	Д / 120°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-200-103, -104 У2	220 АС	IP65	200	LED	27000	Д / 120°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-200-123, -124 У2	220 АС	IP65	200	LED	27000	Г / 90°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-200-133, -134 У2	220 АС	IP65	200	LED	27000	К / 60°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-250-103, -104 У2	220 АС	IP65	250	LED	35000	Д / 120°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-250-123, -124 У2	220 АС	IP65	250	LED	35000	Г / 90°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-250-133, -134 У2	220 АС	IP65	250	LED	35000	К / 60°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-300-103, -104 У2	220 АС	IP65	300	LED	42000	Д / 120°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-300-123, -124 У2	220 АС	IP65	300	LED	42000	Г / 90°	450x365	9,5
F1	ДСП47В-300-133, -134 У2	220 АС	IP65	300	LED	42000	К / 60°	450x365	9,5
F2	ДСП47В-600-123, -124 У2	220 АС	IP65	600	LED	84000	Г / 90°	900x365x448	18
F2	ДСП47В-600-133, -134 У2	220 АС	IP65	600	LED	84000	К / 60°	900x365x448	18
E1	ДСП47В-200-125, -126 У2	220 АС	IP65	200	LED	26000	Г / 90°	450x365	9,5
E1	ДСП47В-200-135, -136 У2	220 АС	IP65	200	LED	26000	К / 60°	450x365	9,5
E1	ДСП47В-250-125, -126 У2	220 АС	IP65	250	LED	32500	Г / 90°	450x365	9,5
E1	ДСП47В-250-135, -136 У2	220 АС	IP65	250	LED	32500	К / 60°	450x365	9,5
E1	ДСП47В-300-125, -126 У2	220 АС	IP65	300	LED	39000	Г / 90°	450x365	9,5
E1	ДСП47В-300-135, -136 У2	220 АС	IP65	300	LED	39000	К / 60°	450x365	9,5
E2	ДСП47В-600-125, -126 У2	220 АС	IP65	600	LED	78000	Г / 90°	900x365x448	18
E2	ДСП47В-600-135, -136 У2	220 АС	IP65	600	LED	78000	К / 60°	900x365x448	18