

# Заземлювач різьбовий D16, комплект (H4500) Інструкція з експлуатації

## 1. Призначення

**Заземлювач різьбовий D16, комплект (H4500)** (далі виріб) призначений для створення вертикального заземлення необхідної довжини шляхом з'єднання декількох стрижнів заземлення за допомогою різьбових муфт. Різьбовий заземлювач забезпечує надійний захист від небезпечних електричних розрядів і зберігає ефективність навіть в умовах підвищеної вологості

## 2. Технічні характеристики

Табл. 1

| Найменування параметру | Значення                                   |
|------------------------|--------------------------------------------|
|                        | Заземлювач різьбовий D16, комплект (H4500) |
| Діаметр стрижня d, мм  | 16                                         |
| Довжина L, мм          | 4 500 (3*1 500)                            |
| Матеріал               | оцинкована сталь                           |
| Маса, кг               | 8                                          |

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:


- вибухобезпечне;
- не містити агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

## 3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- шпилька заземлення різьбова - 2 шт.;
- шпилька заземлення загострена - 1 шт.;
- з'єднувач для шпильок - 3 шт.;
- болт для забивання шпильок заземлення - 1 шт.;
- з'єднувач шпильки заземлення d16 з полосою або проводом - 1 шт.

## 4. Габаритні та установчі розміри, мм

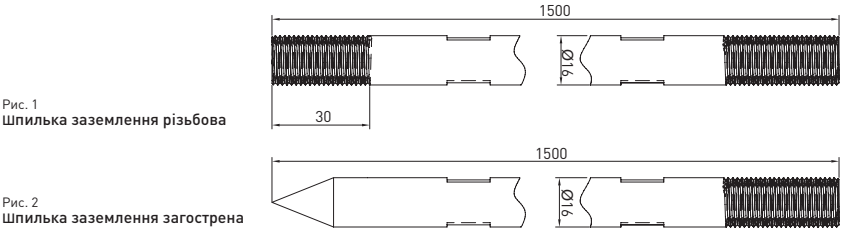

## 5. Монтаж та експлуатація

При монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації вводу необхідно дотримуватись вимог безпеки та охорони праці при проведенні будівельних та електромонтажних робіт.

Виріб не ремонтпридатний. При виявленні несправності виріб утилізувати.

## 6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 до +50 °C та з відносною вологістю 95 % при 25 °C.

## 7. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.