



Звуковой модуль;230 В;непрерывный сигнал или прерывистый сигнал;наружное управление

Тип SL7-AP230-E
Каталог № 171286
Alternate Catalog No. SL7-AP230-E

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Звуковой модуль
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	V	230/240 V AC
Расчетный рабочий ток	I _e	mA	43
Описание			Непрерывный или прерывистый сигнал, внешняя активация. Занимает два входа (2 модуля). Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром. f = 2800 Гц проектировать только в самом высоком положении колонны
Цвет			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Вес		g	102

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	V перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	V	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

токоутечка		A	< 0.003
Вид сигнала			Длительный или прерывистый сигнал
Виды сигналов			2 варианта, → таблица видов сигнала
Настройка сигнала			внешняя активация
Таблица видов сигнала			Таблица видов сигнала

			Вид сигнала	Частота	Диаграмма	Скорость повторения	Специальные примечания	Макс. уровень громкости
				Гц				дБ
			SL7-AP...-E	Непрерывный сигнал	прибл. 2800		-	100
				Прерывистый сигнал	прибл. 2800		прибл. 2 Гц	-
Звуковое давление		дБ	100					
Настройка звукового давления			внутр., потенциометр					
Звуковое давление_опускается_до			88 дБ					
Угол излучения			360°					
Потребляемый ток/мощность								
230 /240 В перем. тока		A	0,043					
Диапазон напряжений			230/240 В перем. тока ± 10 %					

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C	-30	
Макс. рабочая температура	°C	60	


Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecI@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])			
Function			Continuous tone/pulse tone
Outer diameter	mm	73	
Colour		Black	
Operating voltage at AC 50 Hz	V	230 - 240	
Operating voltage at AC 60 Hz	V	230 - 240	
Operating voltage at DC	V	0 - 0	
Voltage type		AC	
Tone adjustable		Yes	
Degree of protection (IP)		IP66	
Degree of protection (NEMA)		4X	
Loudness	dB	100	

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking	
UL File No.		E29184	
UL Category Control No.		NKCR	
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada	
CSA Class No.		NKCR7	
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada	
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13	

Размеры

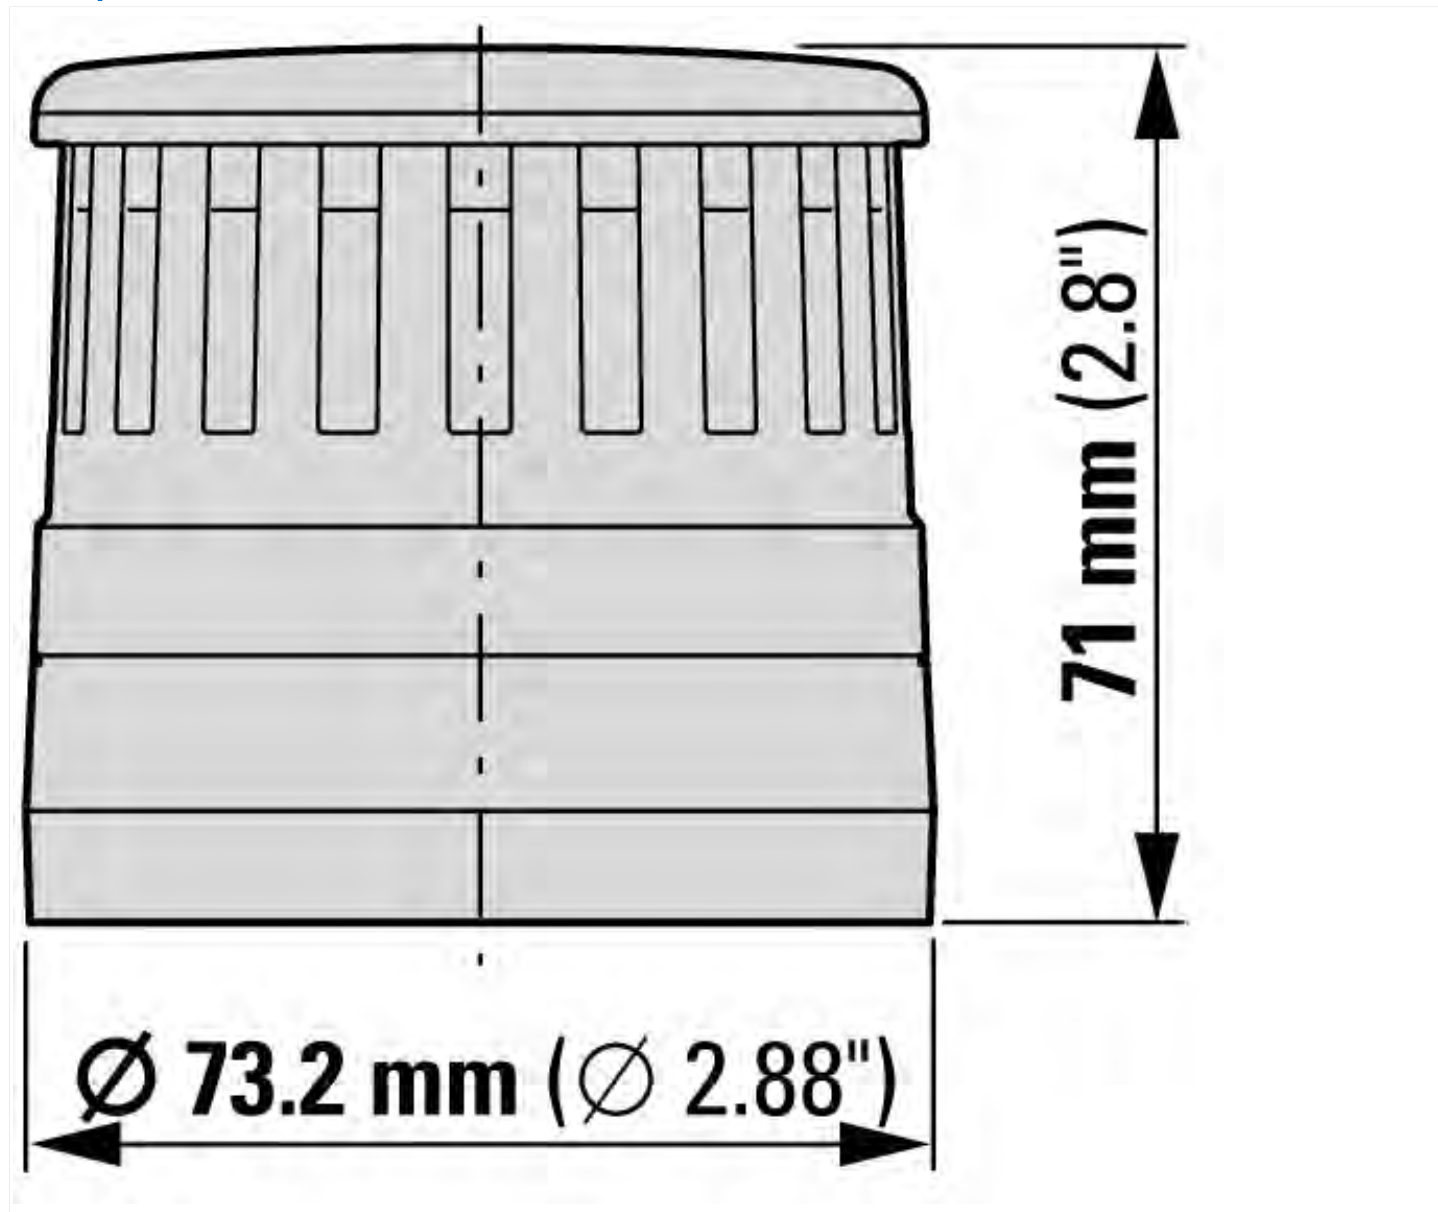

Assets (Links)

Declaration of Conformity

00002899

Instruction Leaflets

IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf