






Технічні характеристики

Тип	F/SRs
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-2
Використання з автоматичним вимикачем	FMP32
Номінальна напруга U_n , V	230/400
Номінальна частота f , Hz	50/60
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6000/10000 (електрична/механічна)
Напруга відключення пускача, U_n	70-110%
Номінальна напруга ізоляції U_i , V	690
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , V	6000
Ступінь захисту	IP20
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 2.5
Сторона підключення	з правого боку
Робоче положення	будь-яке

Принципова схема



Габаритні розміри F/SRs

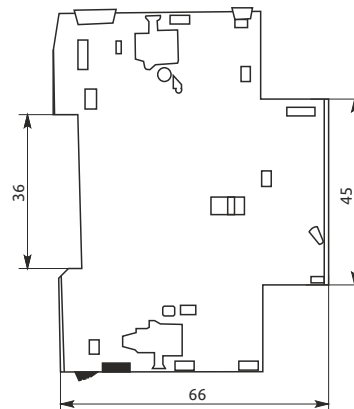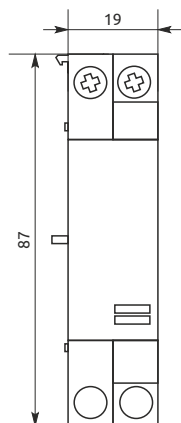

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рсс		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
F/SRs230	Розчіплювач незалежний F/SRs до FMP32	1	100	0,090	0,090	9,00
F/SRs400	Розчіплювач незалежний F/SRs до FMP32	1	100	0,090	0,090	9,00