

Решітка з фільтром e.climat.filter.pro

Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Решітка з фільтром **e.climat.filter.pro** (далі виріб або решітка) застосовується для організації вентиляції електричних шаф.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення e.climat.filter.							
	pro.96	pro.120	pro.152	pro.204	pro.255	pro.97	pro.125	pro.176
Фільтр	фільтрувальна тканина G4 згідно DIN EN 779, середня ступінь сепарації 94 %							
Ступінь захисту	IP40	IP54				IP55		
Діапазон робочих температур, °C	-25...+50							
Сумісність з вентилятором розміром, мм	92×92		120×120		180×180	97×97	125×125	176×176
Монтаж	на дверцята або один з боків шафи							

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

1. решітка – 1 шт.;
2. фільтр – 1 шт.;
3. упаковка – 1 шт.;
4. інструкція з експлуатації – 1 шт.


4. Умови експлуатації

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечно;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.


Транспортування виробу відносно механічних факторів по групах С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

5. Габаритні та установчі розміри, мм

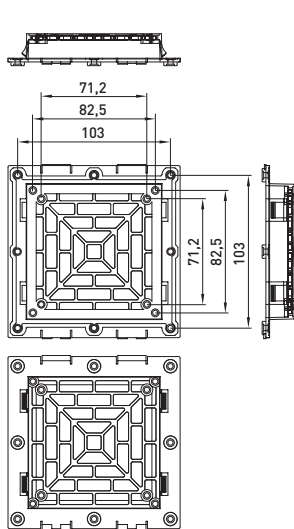


e.climat.filter.pro.120

Рис. 1

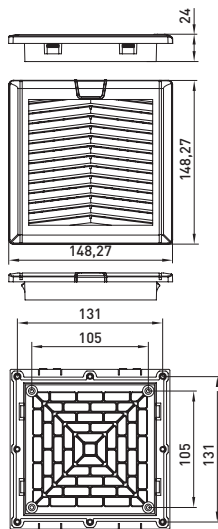


e.climat.filter.pro.152

Рис. 2

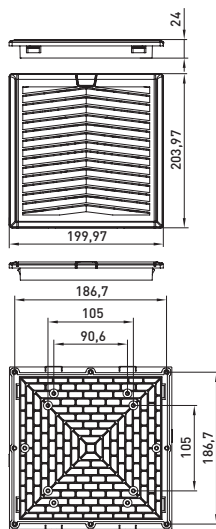

e.climat.filter.pro.204

Рис. 3

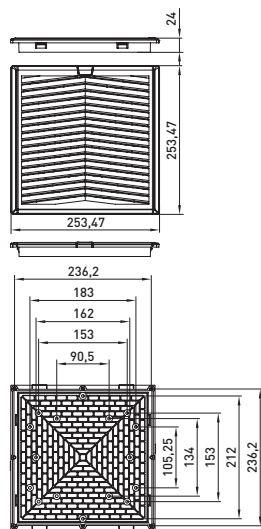

e.climat.filter.pro.255

Рис. 4




Рис. 2

Найменування	A, мм
e climat.filter.pro.97	109×109
e climat.filter.pro.125	137×137
e climat.filter.pro.176	188×188

6. Монтаж та експлуатація

Перед встановленням решітки переконайтесь у відсутності пошкоджень. Згідно габаритних розмірів, зробить відповідний отвір у шафі. Встановить монтажну рамку у вирізаний отвір та закріпіть її гвинтами. Встановить решітку з фільтром на монтажну рамку (для e climat.filter.pro.100, e climat.filter.pro.120, e climat.filter.pro.152, e climat.filter.pro.204, e climat.filter.pro.255). Для e climat.filter.pro.97, e climat.filter.pro.125, e climat.filter.pro.176, після встановлення монтажної рамки, встановить решітку для вентилятора та закріпіть її на монтажній рамці за допомогою саморізів. Потім, за допомогою внутрішніх фіксаторів закріпіть зовнішню кришку з фільтром. Перед монтажем решіток, які встановлюються разом з вентилятором, спочатку потрібно встановити на них вентилятор, а потім разом з ним встановити її у раніше зроблений отвір. Вентилятор у даному випадку монтується згідно даної інструкції.

В залежності від забруднення повітря навколо шафи, фільтр в решітці потрібно періодично чистити або замінити.

7. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою пластмас.

8. Вимоги до транспортування та зберігання

Транспортування виробу відносно механічних факторів по групам С и Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування дозволяється будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -25 до +70 °C та відносній вологості 70 % без конденсації.

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

9. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби – 10 років при умовах дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантований термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.