

ДБУ01В

ТУ У 31.5-00214267-002-2001



джерело світла і потужність номінал., Вт..... світлодіоди • 30
напруга живлення номінал., В..... 220 AC
ступінь пиловологозахисту..... IP54
клас електрозахисту..... I
механічна стійкість..... M1
компенсація реактивної потужності (PFC)..... 0,9
температура навколишнього середовища..... -30°C...+40°C (У1)



Для освітлення пішохідних доріжок біля будівель, підземних переходів, тунелів, вантажних доків, коридорів, входів у будівлі.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.

Внутрішній відбивач: листовий алюміній з високим коефіцієнтом відбиття.

Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач:

- модифікації -001, -002 - світлостабілізований полікарбонат.

- модифікації -011, -012 (антивандальний) - самогасячий світлостабілізований полікарбонат з підвищеним захистом від механічних пошкоджень.

Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ Mean Well.

Кабельний ввід: 1шт.

Джерело світла: світлодіоди Osram (ККТ 4000К)


Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.

ОСОБЛИВОСТІ:

- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пиловологозахисту, антивандальний, пожежобезпечний, атмосферостійкий.

МОНТАЖ: на вертикальну опорну поверхню.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: кабелем Ø9...14мм або проводами (перетин жил 1,5...2,5мм²).

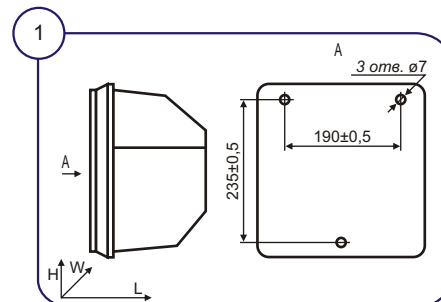

Приклад для замовлення: **ВАТРА ДБУ01В-30-022 У1**

розшифровування модифікації:

1 цифра • 0

2 цифра • конструктивне виконання:

0- звичайне

1- антивандальне

3 цифра • ввід електрокабелю в корпус:

1- збоку

2- снизу

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Світловий потік, лм	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ДБУ01В-30-001 У1	220 AC	IP54	LED	3600	боков./Д	190x280x295	3
ДБУ01В-30-002 У1	220 AC	IP54	LED	3600	боков./Д	190x280x295	3
ДБУ01В-30-011 У1	220 AC	IP54	LED	3600	боков./Д	190x280x295	3
ДБУ01В-30-012 У1	220 AC	IP54	LED	3600	боков./Д	190x280x295	3

ЖБУ01В, РБУ01В, ЛБУ01В

ТУ У 31.5-00214267-002-2001



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа натрієва • (E27) 70
лампа ртутна • (E27) 80
лампа люмінесцентна компактна з ЕПРА (E27) • 32

напруга живлення номінал., В..... 220 АС

ступінь пиловогозахисту..... IP54

клас електрозахисту..... I

механічна стійкість..... M1

компенсація реактивної потужності (PFC)..... ЖБУ, РБУ: 0,9; ЛБУ: 0,6

температура навколишнього середовища..... ЖБУ, РБУ: -40°C...+40°C (У1)
ЛБУ: -10°C...+40°C (У1)



Для освітлення пішохідних доріжок біля будівель, підземних переходів, тунелів, вантажних доків, коридорів, входів у будівлі.

Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.

Внутрішній відбивач: листовий алюміній з високим коефіцієнтом відбиття.

Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач:

• модифікації -001, -002 - світлостабілізований полікарбонат.

• модифікації -011, -012 (антивандальний) - самозагасаючий світлостабілізований полікарбонат з підвищеним захистом від механічних пошкоджень.

Апаратура управління: ЖБУ, РБУ - вбудована - ЕМПРА, імпульсний запалюючий пристрій (ІЗП) для ЖБУ, конденсатор.

Кабельний ввід: 1шт.

Комплектація: світильник, на замовлення - лампа. ДБУ з світлодіодним джерелом світла.

Джерело світла:

• газорозрядні лампи

- натрієві типу ДНаТ-70 (Лисма), NAV-E 70 4Y, NAV-E 70/E, NAV-T 70 4Y, NAV-T 70 (Osram), SON Pro 70, SON-T Pro 70 (Philips)

- ртутні типу HQI 80 (Osram), HPL 80 (Philips)

• компактні з вбудованим ЕПРА люмінесцентні лампи типу 1-ESL-017-E27-30-spiral, 1-ESL-018-E27-30-spiral (Maxus),

10YSP32-E27, 10SSP32-E27 (Wolta), R7SW30-ECL-5U, R7SV30-ECL-5U (Ecola)

або аналогічні.

ОСОБЛИВОСТІ:

- в ЛБУ енергоекономічна компактна люмінесцентна лампа: висока енергоефективність і світловіддача, немає стробоскопічного ефекту, термін

служби бл. 10 тис. годин;

- одночасний доступ при відкритті: до лампи, відсіку ПРА, монтажних елементів;

- висока ступінь пиловогозахисту, антивандальний, пожегобезпечний, атмосферостійкий.

МОНТАЖ: на вертикальну опорну поверхню.

Рекомендована висота встановлення: 2,5...5м.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: кабелем Ø9...14мм або проводами (перетин жил 1,5...2,5мм²).

Приклад для замовлення: **ВАТРА ЖБУ01В-70-012 У1**

розшифровування модифікації:

1 цифра • 0

2 цифра • конструктивне виконання:


0- звичайне

1- антивандальне

3 цифра • ввід електрокабелю в корпус:

1- збоку

2- низу

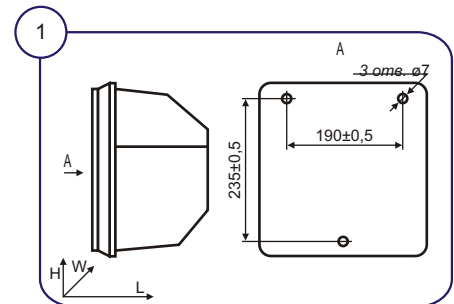

Тип світильника	Напруга, В	Ступінь захисту	ДС	Цроколь	тип КСС	Габарити, LxWxH, мм	Маса, кг ±10%
ЖБУ01В-70-001 У1	220 АС	IP54	SL	E27	боков./Ш	190x280x295	5
ЖБУ01В-70-002 У1	220 АС	IP54	SL	E27	боков./Ш	190x280x295	5
ЖБУ01В-70-011 У1	220 АС	IP54	SL	E27	боков./Ш	190x280x295	5
ЖБУ01В-70-012 У1	220 АС	IP54	SL	E27	боков./Ш	190x280x295	5
РБУ01В-80-001 У1	220 АС	IP54	QL	E27	боков./Ш	190x280x295	4,7
РБУ01В-80-002 У1	220 АС	IP54	QL	E27	боков./Ш	190x280x295	4,7
РБУ01В-80-011 У1	220 АС	IP54	QL	E27	боков./Ш	190x280x295	4,7
РБУ01В-80-012 У1	220 АС	IP54	QL	E27	боков./Ш	190x280x295	4,7
ЛБУ01В-32-001 У1	220 АС	IP54	CFL	E27	боков./М	190x280x295	3,5
ЛБУ01В-32-002 У1	220 АС	IP54	CFL	E27	боков./М	190x280x295	3,5
ЛБУ01В-32-011 У1	220 АС	IP54	CFL	E27	боков./М	190x280x295	3,5
ЛБУ01В-32-012 У1	220 АС	IP54	CFL	E27	боков./М	190x280x295	3,5



Освітлення професійно!