



TITANIUM



LED
technology

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2021

ЛАМПИ СВІТЛОДІОДНІ



Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Цоколь	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TLA6008273	8 Вт	≈ 55 Вт	E27	3000K ●	300°	A+	620Лм	78 Лм/Вт	60x108мм	10/100
1 TLA6008274	8 Вт	≈ 55 Вт	E27	4100K ○	300°	A+	620Лм	78Лм/Вт	60x108мм	10/100
1 TLA6010273	10 Вт	≈ 75 Вт	E27	3000K ●	300°	A+	850 Лм	85 Лм/Вт	60x108мм	10/100
1 TLA6010274	10 Вт	≈ 75 Вт	E27	4100K ○	300°	A+	850 Лм	85 Лм/Вт	60x108мм	10/100
1 TLA6012273	12 Вт	≈ 100 Вт	E27	3000K ●	300°	A+	1050 Лм	88 Лм/Вт	60x112мм	10/100
1 TLA6012274	12 Вт	≈ 100 Вт	E27	4100K ○	300°	A+	1050 Лм	88 Лм/Вт	60x112мм	10/100
2 TLA6515273	15 Вт	≈ 140 Вт	E27	3000K ●	300°	A+	1350 Лм	90 Лм/Вт	65x128мм	10/100
2 TLA6515274	15 Вт	≈ 140 Вт	E27	4100K ○	300°	A+	1350 Лм	90 Лм/Вт	65x128мм	10/100
3 TLC3706143	6 Вт	≈ 50 Вт	E14	3000K ●	250°	A+	510Лм	85 Лм/Вт	37x100мм	10/100
3 TLC3706144	6 Вт	≈ 50 Вт	E14	4100K ○	250°	A+	510Лм	85 Лм/Вт	37x100мм	10/100
4 TLC3706273	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	3000K ●	250°	A+	510Лм	85 Лм/Вт	37x100мм	10/100
4 TLC3706274	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	4100K ○	250°	A+	510Лм	85 Лм/Вт	37x100мм	10/100




Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Цоколь	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TLG4506143	6 Вт	≈ 50 Вт	E14	3000K ●	210°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	45x78мм	10/100
1 TLG4506144	6 Вт	≈ 50 Вт	E14	4100K ○	210°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	45x78мм	10/100
2 TLG4506273	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	3000K ●	210°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	45x78мм	10/100
2 TLG4506274	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	4100K ○	210°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	45x78мм	10/100
3 TLR5006144	6 Вт	≈ 40 Вт	E14	4100K ○	120°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	50x85мм	10/100
4 TLMR1606533	6 Вт	≈ 50 Вт	GU5.3	3000K ●	120°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	50x55мм	10/100
4 TLMR1606534	6 Вт	≈ 50 Вт	GU5.3	4100K ○	120°	A+	510 Лм	85 Лм/Вт	50x55мм	10/100




ЛАМПИ ФІЛАМЕНТНІ



Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Цоколь	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TLFA6007274	7 Вт	≈ 70 Вт	E27	4100K ○	360°	A++	810Лм	116 Лм/Вт	60x105мм	10/100
2 TLFA6007272A	7 Вт	≈ 60 Вт	E27	2200K ●	360°	A+	700Лм	100 Лм/Вт	60x105мм	10/100
3 TLFC3704144	4 Вт	≈ 50 Вт	E14	4100K ○	360°	A++	470 Лм	118 Лм/Вт	35x98мм	10/100
4 TLFC3704142A	4 Вт	≈ 40 Вт	E14	2200K ●	360°	A++	400 Лм	100 Лм/Вт	35x98мм	10/100
5 TLFG4504274	4 Вт	≈ 50 Вт	E27	4100K ○	360°	A++	470 Лм	118 Лм/Вт	45x72мм	10/100
6 TLFG4504272A	4 Вт	≈ 40 Вт	E27	2200K ●	360°	A++	400 Лм	100 Лм/Вт	45x72мм	10/100



ST64
E27
1

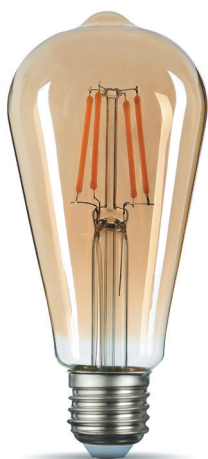

G95
E27
2



T30
E27
3



Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Цоколь	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TLFST6406272A	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	2200K ●	360°	A+	540 Лм	90 Лм/Вт	64x140мм	50
2 TLFG9506272A	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	2200K ●	360°	A+	540 Лм	90 Лм/Вт	95x135мм	20
3 TLFT3006272A	6 Вт	≈ 50 Вт	E27	2200K ●	360°	A+	540Лм	90 Лм/Вт	30x185мм	50



ЛАМПИ ВИСОКОПОТУЖНІ



A80
E27

1




A100
E27

2



A138
E27/E40

3



Перехідник у комплекті

Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Цоколь	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TL-NA80-20276	20 Вт	≈ 150 Вт	E27	6500K	220°	A+	1800 Лм	90 Лм/Вт	80x145мм	20
2 TL-NA100-30276	30 Вт	≈ 200 Вт	E27	6500K	220°	A+	2700 Лм	90 Лм/Вт	100x171мм	20
3 TL-NA138-50276	50 Вт	≈ 300 Вт	E27/E40	6500K	220°	A	4500 Лм	90 Лм/Вт	138x231мм	8



Гарантія



20000 годин



50000 on/off



Економія електроенергії



175-265V Робоча напруга



Не мерехтить



Якість світла



Не містить шкідливих речовин



Без регулювання яскравості

ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
TLTF-009W	10 Вт	3000K / 4000K / 6500K	120°	A	500 Лм	50 Лм/Вт	335x122x59мм	30
TLTF-009B	10 Вт	3000K / 4000K / 6500K	120°	A	500 Лм	50 Лм/Вт	335x122x59мм	30



Гарантія



35000 годин



50000 on/off



185-265V Робоча напруга



Не мерехтить



Якість світла



Не містить шкідливих речовин



Плавне регулювання яскравості




Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом.

Висота в робочому положенні 33,5 см. Лампа має досить велику підставку для максимальної стійкості. Адаптер додається в комплекті.

СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ



	Артикул	Потужність	Малюнок розсіювача	Колірна температура світла	Площа освітлення*	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Кут розсіювання	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1	TLCL-1850R	18 Вт	Орбіта	5000K	8 м ²	A	1350 Лм	160°	250x60мм	40
1	TLCL-2450R	24 Вт	Орбіта	5000K	12 м ²	A	1800 Лм	160°	325x65мм	20
1	TLCL-3250R	32 Вт	Орбіта	5000K	16 м ²	A	2400 Лм	160°	375x65мм	10
2	TLCL-185CL	18 Вт	Криві лінії	5000K	8 м ²	A	1350 Лм	160°	250x60мм	40
2	TLCL-245CL	24 Вт	Криві лінії	5000K	12 м ²	A	1800 Лм	160°	325x65мм	20
2	TLCL-325CL	32 Вт	Криві лінії	5000K	16 м ²	A	2400 Лм	160°	375x65мм	10
3	TLCL-125C	12 Вт	Кільця	5000K	6 м ²	A	900 Лм	160°	215x55мм	40
3	TLCL-185C	18 Вт	Кільця	5000K	8 м ²	A	1350 Лм	160°	250x60мм	40
3	TLCL-245C	24 Вт	Кільця	5000K	12 м ²	A	1800 Лм	160°	325x65мм	20
3	TLCL-325C	32 Вт	Кільця	5000K	16 м ²	A	2400 Лм	160°	375x65мм	10
4	TLCL-125M	12 Вт	Матовий	5000K	6 м ²	A	900 Лм	160°	215x55мм	40
4	TLCL-185M	18 Вт	Матовий	5000K	8 м ²	A	1350 Лм	160°	250x60мм	40
4	TLCL-245M	24 Вт	Матовий	5000K	12 м ²	A	1800 Лм	160°	325x65мм	20
4	TLCL-325M	32 Вт	Матовий	5000K	16 м ²	A	2400 Лм	160°	375x65мм	10
5	TLCL-125S	12 Вт	Зоряне небо	5000K	6 м ²	A	900 Лм	160°	215x55мм	40
5	TLCL-185S	18 Вт	Зоряне небо	5000K	8 м ²	A	1350 Лм	160°	250x60мм	40
5	TLCL-245S	24 Вт	Зоряне небо	5000K	12 м ²	A	1800 Лм	160°	325x65мм	20
5	TLCL-325S	32 Вт	Зоряне небо	5000K	16 м ²	A	2400 Лм	160°	375x65мм	10



* Рекомендована площа освітлення для житлових кімнат, віталень, спальень.




В нових світильниках світлодіоди обладнані спеціальною лінзою, яка розсіює світло таким чином, щоб воно було комфортним для очей.


Також на поверхні світильника відсутні темні зони. Це підсилює естетичну складову.

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

T5



BN



BNW



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Робоча напруга	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TL-T5-05035	5 Вт	5000K	120°	185-240 В	A+	400 Лм	80 Лм/Вт	300x22x32мм	50
1 TL-T5-10065	10 Вт	5000K	120°	185-240 В	A+	800 Лм	80 Лм/Вт	600x22x32мм	50
1 TL-T5-20125	20 Вт	5000K	120°	185-240 В	A	1600 Лм	80 Лм/Вт	1200x22x32мм	50
1 TL-T5-25155	25 Вт	5000K	120°	185-240 В	A	2000 Лм	80 Лм/Вт	1500x22x32мм	50
2 TL-BN-36126	36 Вт	6500K	120°	185-240 В	A	2880 Лм	80 Лм/Вт	200x75x26мм	20
3 TL-BNW-18066	18 Вт	6500K	120°	165-265 В	A+	1620 Лм	90 Лм/Вт	590x40x30мм	20
3 TL-BNW-36126	36 Вт	6500K	120°	165-265 В	A	3240 Лм	90 Лм/Вт	1190x40x30мм	20



T5

Лінійний світильник T5 має вбудовану кнопку вмикання. У комплект входить мережевий кабель довжиною 1,2 метра, з'єднувач для магістрального підключення і набір для накладного монтажу.



ЛАМПИ T8



Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Робоча напруга	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1 TL-T8-10066	10 Вт	6500K	330°	165-265 В	A+	900 Лм	90 Лм/Вт	27x602мм	30
2 TL-T8-18126	18 Вт	6500K	330°	165-265 В	A+	1620 Лм	90 Лм/Вт	27x1212мм	30



ПРОЖЕКТОРИ СВІТЛОДІЮДНІ



	Артикул	Потужність	Еквівалент лампи розжарювання	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1	TLF106	10 Вт	≈ 60 Вт	6000K	120°	A+	800 Лм	80 Лм/Вт	111x63x21мм	40
2	TLF206	20 Вт	≈ 120 Вт	6000K	120°	A+	1600 Лм	80 Лм/Вт	133x84x21мм	40
3	TLF306	30 Вт	≈ 180 Вт	6000K	120°	A+	2400 Лм	80 Лм/Вт	168x114x21мм	30
4	TLF506	50 Вт	≈ 250 Вт	6000K	120°	A+	4000 Лм	80 Лм/Вт	207x133x22мм	20



СВІТИЛЬНИКИ IP65



	Артикул	Потужність	Колірна температура світла	Кут розсіювання	Робоча напруга	Клас енерго-ефективності	Світловий потік	Енерго-ефективність	Габаритні розміри	Кількість у коробі
1	TL-BHR-126	12 Вт	6500K	180°	180-250 В	A+	1020 Лм	85 Лм/Вт	140x48мм	40
2	TL-BHR-206	20 Вт	6500K	180°	180-250 В	A+	1700 Лм	85 Лм/Вт	175x52мм	40
3	TL-BHO-126	12 Вт	6500K	180°	180-250 В	A+	1020 Лм	85 Лм/Вт	160x90x46мм	40
4	TL-BHO-206	20 Вт	6500K	180°	180-250 В	A+	1700 Лм	85 Лм/Вт	230x105x46мм	40



БАТАРЕЙКИ ЛУЖНІ

БАТАРЕЙКИ СОЛЬОВІ



Модель	Типорозмір	Напруга	Розмір		Вага	Тестування часу розряду, 24г / день			Час розряду	Ємність, мА·год
			Діаметр	Висота		Умови випробування	Навантаження	Кон. напруга		
LR03	AAA	1.5V	10,5мм	44,5мм	10,5г	20±2°C, RH: 45%-75%	3,9Ω	0,9V	100хв	1000
LR6	AA	1.5V	14,5мм	50,5мм	22г	20±2°C, RH: 45%-75%	3,9Ω	0,9V	300хв	2200
R03P	AAA	1.5V	10,5мм	44,5мм	7,1г	20±2°C, RH: 45%-75%	3,9Ω	0,9V	30хв	410
R6P	AA	1.5V	14,5мм	50,5мм	14,2г	20±2°C, RH: 45%-75%	3,9Ω	0,9V	75хв	850
R20P	D	1.5V	34,2мм	61,5мм	80г	20±2°C, RH: 45%-75%	3,9Ω	0,9V	400хв	4000
6F22	9-volt	9V	48,5x26,5x17,5	(ДхШхВ)	34,5г	20±2°C, RH: 45%-75%	180Ω	4,8V	200хв	110

