

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ

Додаткові пристрої розширюють можливості використання контакторів в системах автоматизації.

Додаткові контакти ДК



ДК



ДК(ПМ0)



Комутаційне та захисне
силове обладнання

Призначення

Призначені для збільшення кількості допоміжних контактів контакторів серій ПМ0...4 і КМ.

Умовне позначення виробів


ДК (ПМ0)-XZ

X - кількість додаткових контактів NO
Z - кількість додаткових контактів NC
Тільки для контакторів серії ПМ0
Додаткові контакти


Технічні характеристики

Параметр		Значення	
Категорія застосування		AC-15	DC-13
Максимальна напруга U_{max}, В	AC/DC	400	110
Максимальний струм I_{max}, А		10	2
Опір ізоляції, МОм		≥10	
Мінімальна вмикаюча здатність	U _{min} , В	24	
	I _{min} , мА	10	
Максимальний тривалий струм, А (2мсек)		100	
Механічна зносостійкість, циклів		100 000	
Діапазон робочих температур, °C		-40...+50	

Габаритні розміри


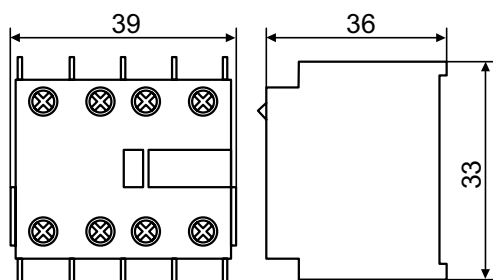


ДК(ПМ0)

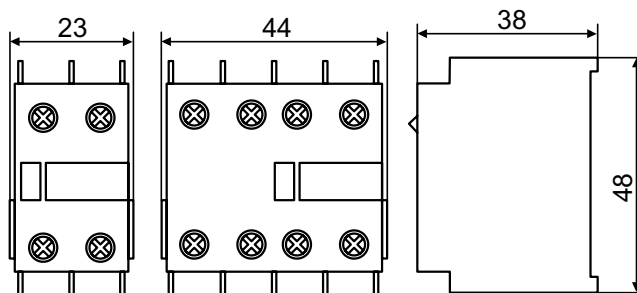


ДК

Монтаж

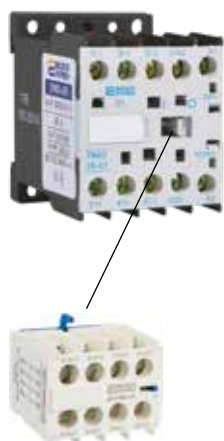

Електричні схеми

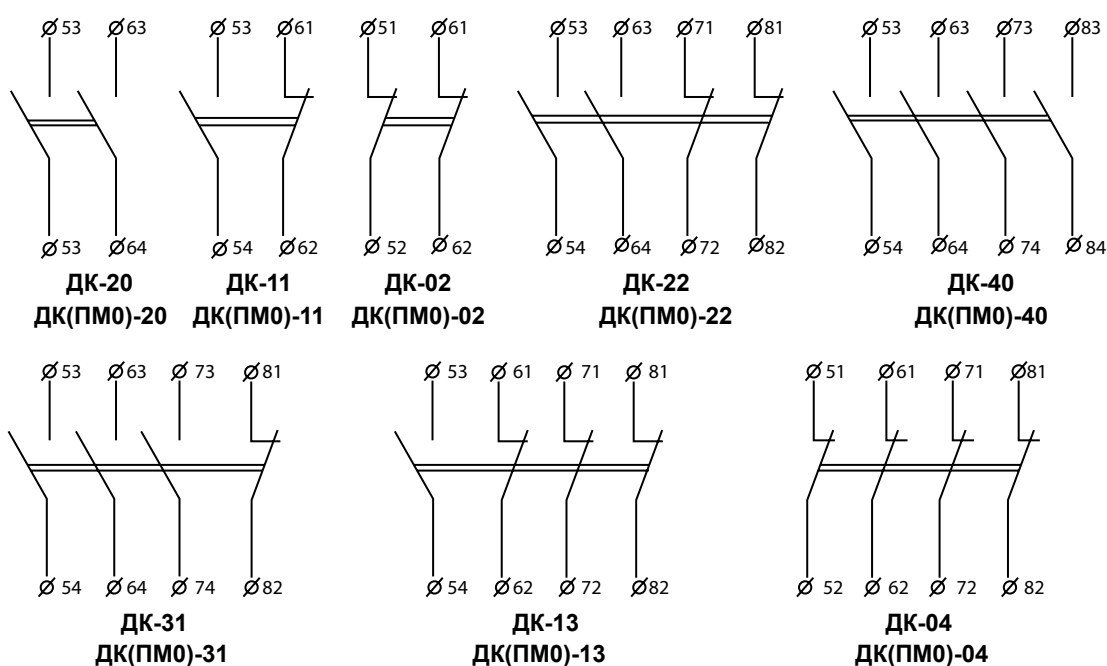

Інформація для замовлення

Модель	Кількість контактів		Артикул
	NO	NC	
ДК(ПМ0)-20	2	0	A0040050053
ДК(ПМ0)-02	0	2	A0040050054
ДК(ПМ0)-11	1	1	A0040050055
ДК(ПМ0)-22	2	2	A0040050056
ДК(ПМ0)-40	4	0	A0040050057
ДК(ПМ0)-04	0	4	A0040050058
ДК(ПМ0)-31	3	1	A0040050059
ДК(ПМ0)-13	1	3	A0040050060
ДК-02	0	2	A0040050007
ДК-20	2	0	A0040050011
ДК-11	1	1	A0040050009
ДК-13	1	3	A0040050010
ДК-04	0	4	A0040050008
ДК-22	2	2	A0040050012
ДК-31	3	1	A0040050013
ДК-40	4	0	A0040050014