



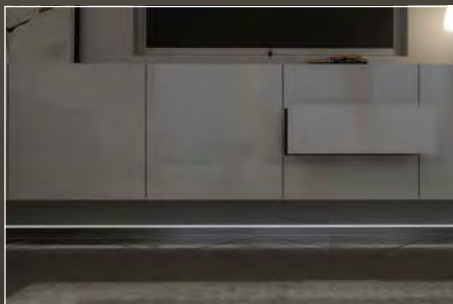


Profil

Profile / Профиль

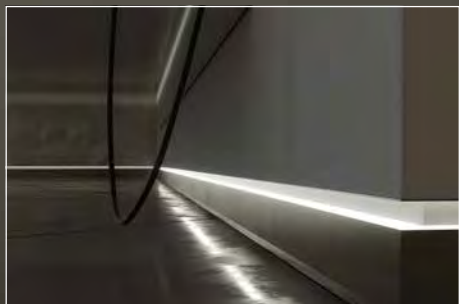

FLARO
LUMINES
LIGHTING

LUMINES
LIGHTING







LED-Profil FLARO Profile LED FLARO / Профиль LED FLARO

	WEISS (lackiert) white (lacquered) / белый (лакированный)	SILBER (eloxiert) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
		
1,0 m (м)	10-0441-10	10-0444-10
2,02 m (м)	10-0441-20	10-0444-20
3,0 m (м)	10-0441-30	10-0444-30
Abmessungen (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
LED-Streifen Breite (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	bis 12 up to 12 / до 12	
Anwendungsbereich Application / Применение	Sockel-Einlegeprofil / Sockelleiste – zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebäuden indoor skirting profile – for lighting residential compartments and commercial facilities / встраиваемый напольный / плинтусный профиль – для освещения жилых помещений и коммерческих зданий	

Abdeckungen (PVC/PMMA/PC) Covers / Рассеиватели

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm) / Размеры (мм): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparent / прозрачный	FROSTWEISS frozen / изморозь	MILCHWEISS milky / молочный	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MILCHWEISS milky frosted / матовый молочный
BASIC				
				
1 m/PMMA 11-2013-10	1 m/PMMA 11-2012-10	1 m/PMMA 11-2011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10		

Endkappen für LED-Profil FLARO (Aluminium)


End caps for LED profile FLARO (aluminium) / Заглушки для профиля LED FLARO (алюминий)

MIT ÖFFNUNG with a hole / с отверстием				OHNE ÖFFNUNG without a hole / без отверстия			
WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный	WEISS white / белый	SILBER silver / серебряный
FLARO							
LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая
							
ALU 12-0231-10	ALU 12-0241-10	ALU 12-0255-10	ALU 12-0245-10	ALU 12-0231-11	ALU 12-0241-11	ALU 12-0255-11	ALU 12-0245-11
ZUM VERPUTZEN for gypsum finish / для застройки							
LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая	LINKS left / левая	RECHT right / правая
							
ALU 12-0211-10	ALU 12-0221-10	ALU 12-0215-10	ALU 12-0235-10				


Zubehör Accessories / Аксессуары

gerader Verbinder straight connector / прямой соединитель	Quer Winkelverbinder 90° angular transverse connector / угловой соединитель поперечный	Flacher Winkelverbinder 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	Flacher Winkelverbinder 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°	Montagefedern mounting springs / монтажная пружина
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

1.

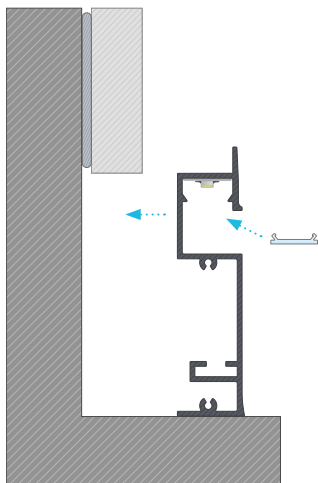

2.

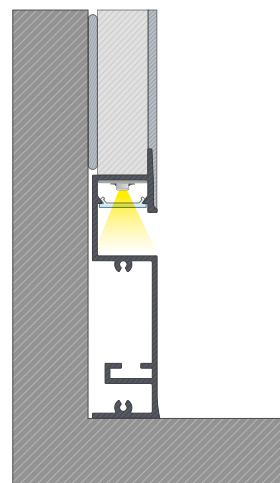


Montageanleitung für das Sochel-Profil FLARO mit Abdeckung BASIC

Installation manual for skirting FLARO profile with BASIC cover / Инструкция монтажа напольного профиля FLARO с рассеивателем BASIC

Fertiges Resultat nach der Montage des Profils FLARO mit Abdeckung BASIC mit verputztem Teil des Profils

End result of the assembly of FLARO skirting profile with BASIC cover and plastered finish / Конечный результат монтажа напольного профиля FLARO с рассеивателем BASIC с заштукатуренным фрагментом профиля


3.

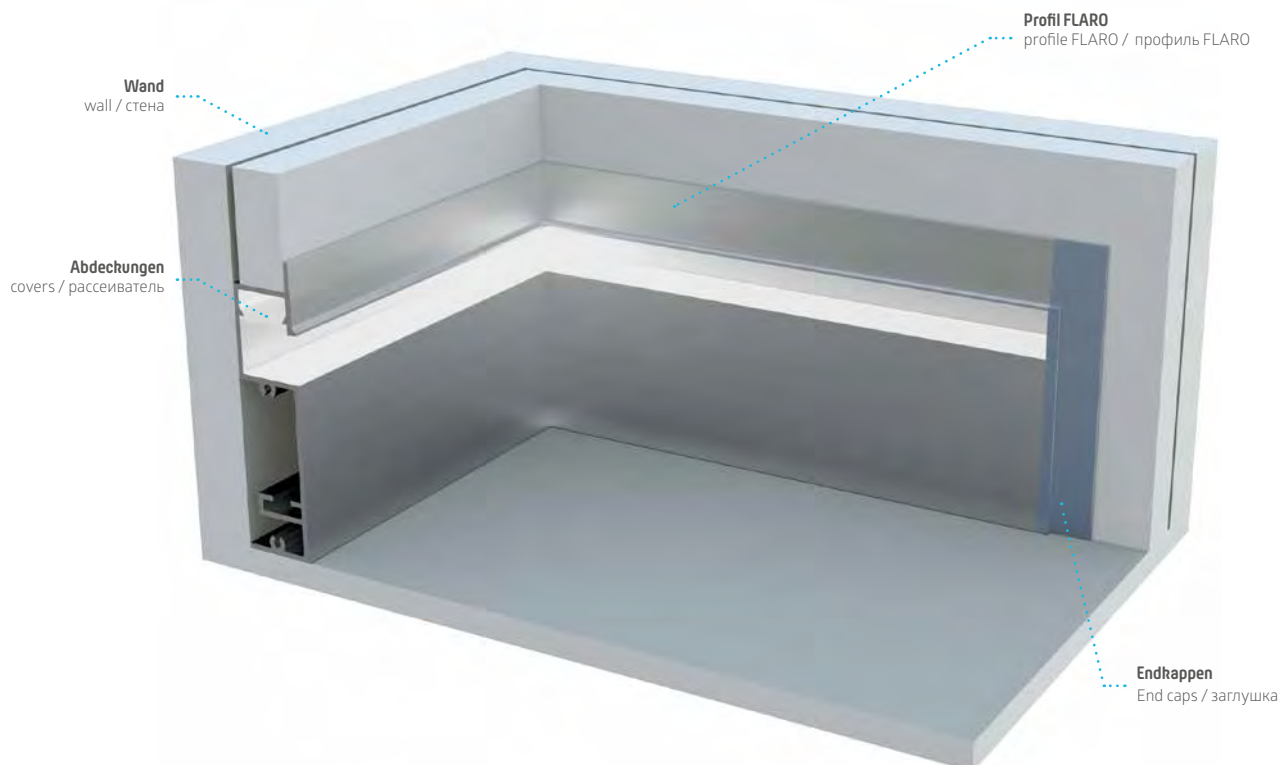

Montagebeispiel für das Profil FLARO an der Wand als Sochelleiste

Example of the assembly of skirting FLARO profile at 90 degrees angle / Пример монтажа напольного профиля FLARO под углом в месте стыков стен

4.

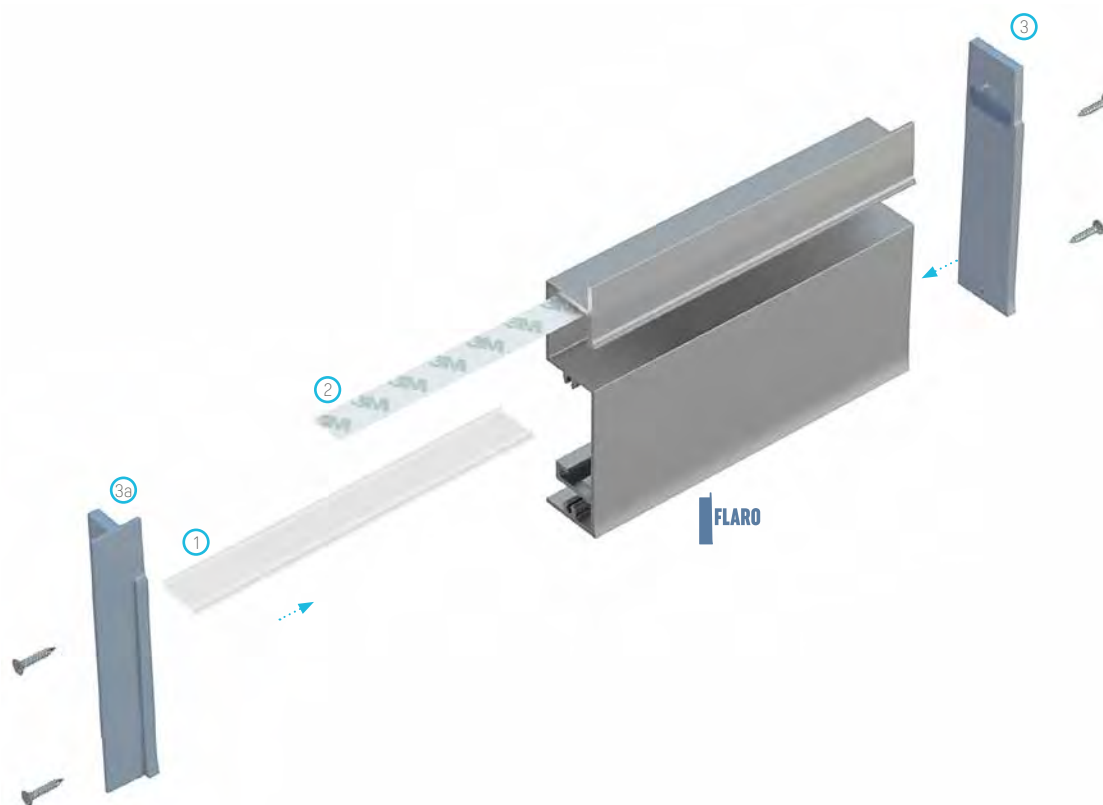

Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil FLARO (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe FLARO mit einfachem Finish, (3a) Endkappe FLARRO mit vollem Finish

Assembly scheme for elements of the lighting system using FLARO profile (1) BASIC cover, (2) a LED strip (3), an end cap with hole with basic finish, (3a), an end cap with full finish / Схема монтажа элементов осветительной системы с использованием профиля FLARO (1) рассеивателя BASIC, (2) ленты LED, (3) заглушки FLARO с прямым окончанием, (3a) заглушки FLARO с цельным окончанием

