

ОФИС ГРИЛЬЯТО 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050-0547-20X LE-CBO-03-050-0548-20D LE-CBO-03-050-0549-20T
---------	--

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4300 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050-0569-20X LE-CBO-03-050-0550-20D LE-CBO-03-050-0551-20T
---------	--

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4100 лм

Мощность, Вт

	40 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация



Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	80 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	589х589х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3д опаловый рассеиватель 600х600 для офисных светильников	LE-1761
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

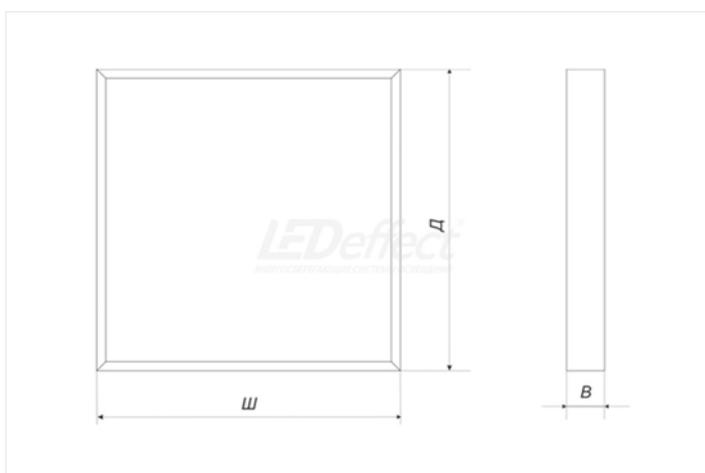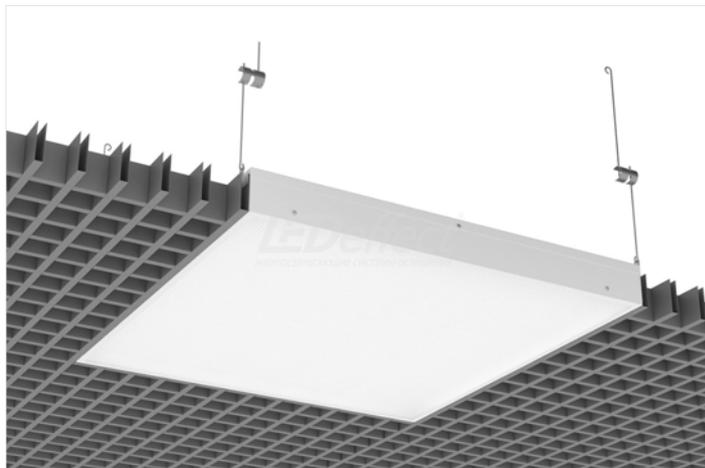

ОФИС ГРИЛЬЯТО 40 Вт

Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников ОФИС ГРИЛЬЯТО специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Цвет корпуса белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

Применяются для освещения

- Торговых залов (Гипермаркеты);
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров (Аэропорты);
- Местное освещение функциональных зон.

