


Модуль прерывистого свечения;зеленый;светодиод;230 В


Тип SL7-BL230-G
Каталог № 171397
Alternate Catalog No. SL7-BL230-G

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль прерывистого свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	B	230/240 V AC
Разновидности освещения			Мигающий свет
Светозлемент			Светодиод
Цвет			
			зеленый
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			зеленый
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	80

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	B перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	B	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Мигающий свет
Светозлемент			Светодиод
Частота мигания/вспышки			2 Гц
токоутечка		A	< 0.003
срок службы		H	> 100000
Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			

230 /240 В перем. тока	A	0,030 - 0,031
Диапазон напряжений		230/240 В перем. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-30
Макс. рабочая температура	°C	60


Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])		
Function		Blinker light
Colour		Green
Outer diameter	mm	73
Operating voltage at AC 50 Hz	V	230 - 240
Operating voltage at AC 60 Hz	V	230 - 240
Operating voltage at DC	V	0 - 0
Voltage type		AC
Lamp type		LED
Colour housing		Black
Degree of protection (IP)		IP66
Degree of protection (NEMA)		4X

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Размеры

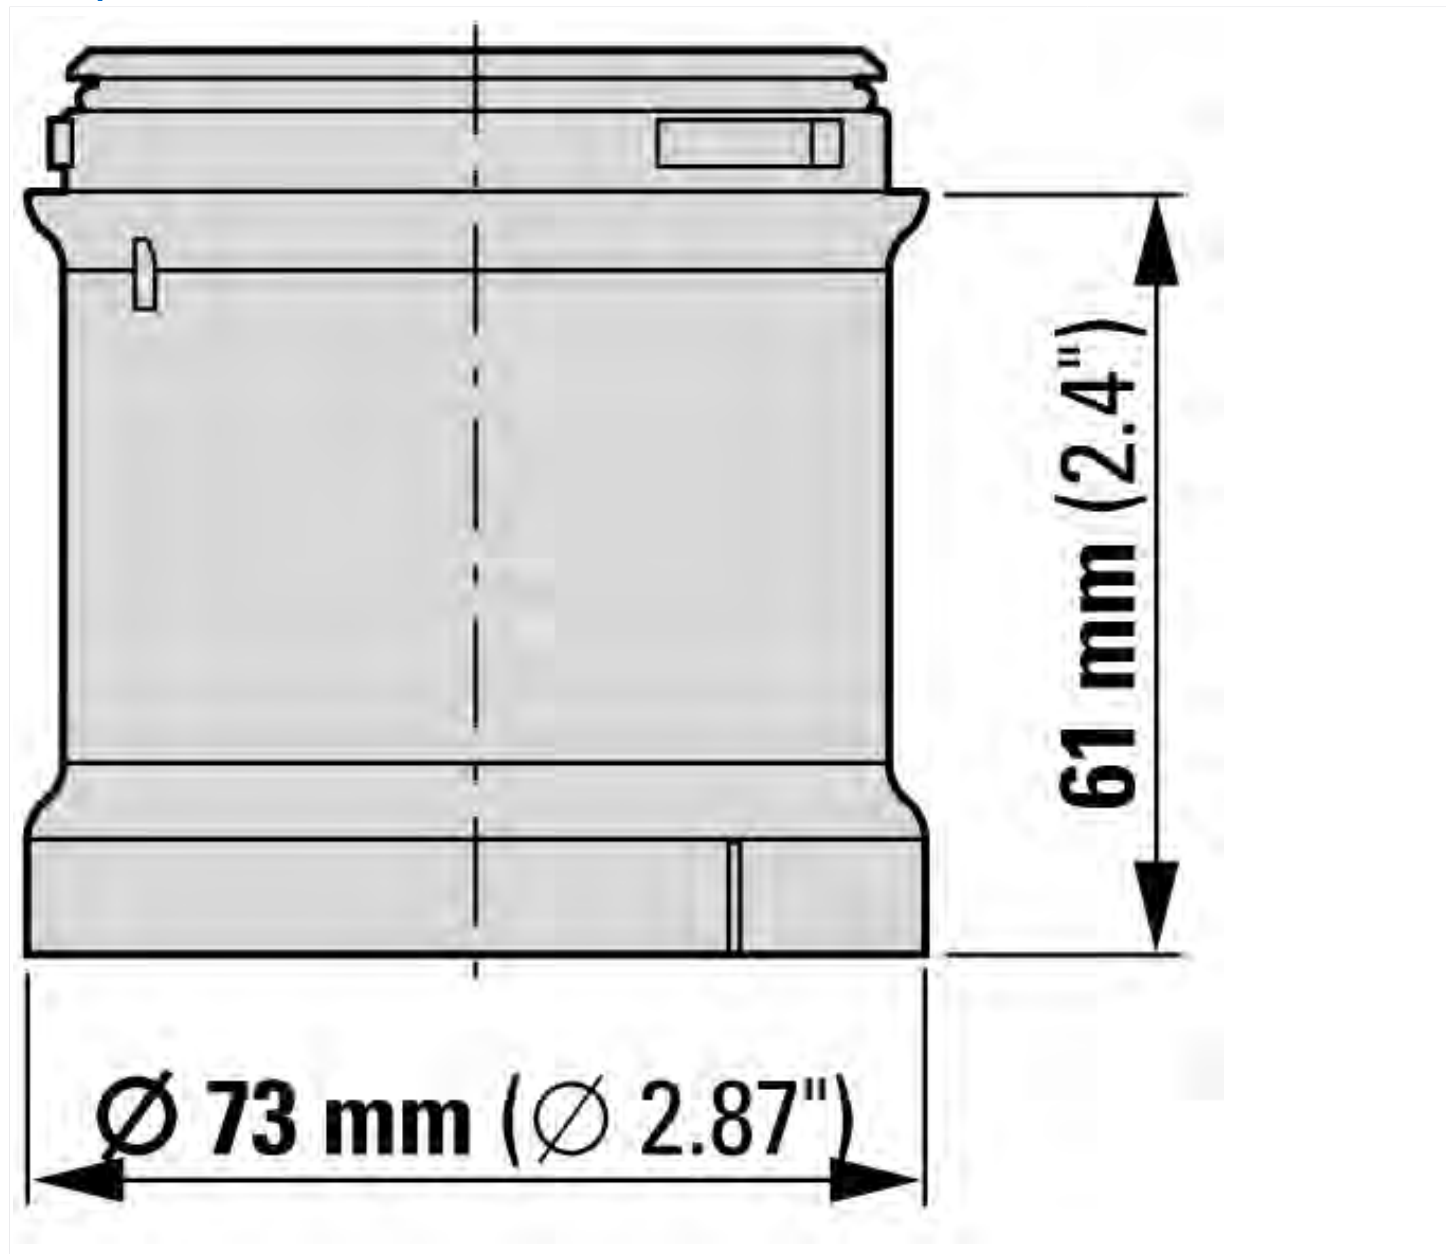

Assets (Links)

Declaration of Conformity

00002899

Instruction Leaflets

IL047004ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf)