




DIN РЕЙКА TS 35/x/0



TS 35/x/0

0 - внешняя отделка – цинкование

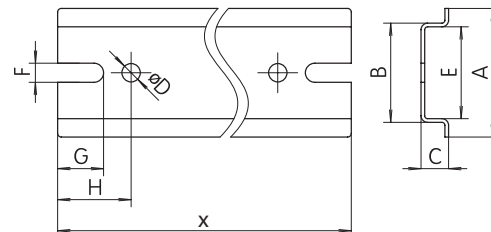

Тип/ мм	A	B	C	øD	E	F	G	H
TS 35/x/0	35 ± 0,3	27 ± 0,3	7,5 ± 0,3	5	25 ± 0,3	5,2 ± 0,3	12,5	20

x - длина рейки (см)

10	20	30	40	50	60	64	70	72	80	90	100	110	120
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----


Примечание: другие размеры DIN рейки по договору с производителем.

НЕ ПЕРФОРИРОВАННАЯ DIN РЕЙКА TSB 35




TSB 35

Материал - оцинкованная листовая сталь

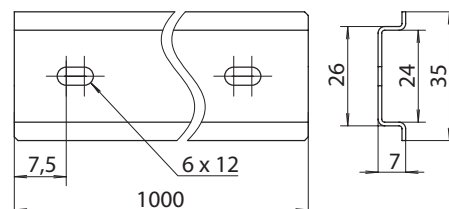


ПЕРФОРИРОВАННАЯ DIN РЕЙКА TSP 35/x

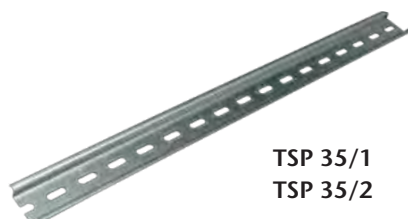

TSP 35/1
TSP 35/2

x=1 Длина рейки 1000 мм
x=2 Длина рейки 2000 мм


Материал - оцинкованная листовая сталь

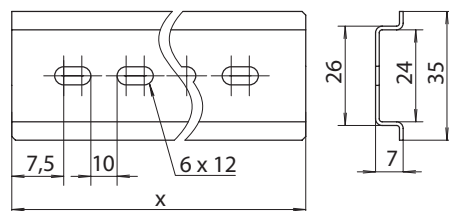


КОНЦЕВАЯ КЛЕММА RSD 88




RSD 88

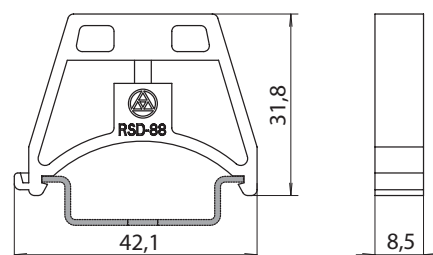

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЩИТКИ Z5, 6035 - 01K

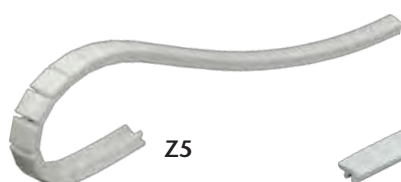

Z5



6035 - 01 K

Знаки доступные для щитков Z5:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	R	S	T	U	V
W	X	Y	Z	L1	L2	L3	0	+	-	PEN	N	PE	±	

Заказ Z5: 1. способ: напр. Z 5 (без описания)
2. способ: напр. Z 5 *

*Знаки обозначения представляем в этом знаковом наборе, или цифрах 1-100

Способ применения: Для отдельных или индивидуальных обозначений однорядных клемных колодок
Тип 6035-01 поставляем без обозначения