





TRETO LED 30W

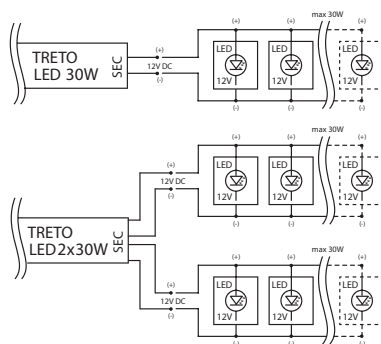


TRETO LED2x30W

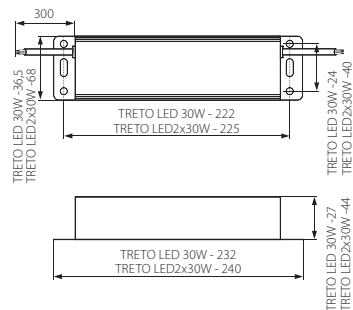

► корпус: анодированный алюминий

► корпус: анодований алюміній

Kanlux			PRI	SEC		[g]
TRETO LED 30W	07800	хром / хромовий	170-230V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	1/-/50	400
TRETO LED2x30W	07801	хром / хромовий	170-230V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); 2 x (0...30W)	1/-/10	1235



стабілізація напруги 12V DC / максимальна допустима температура корпусу 65°C / встроєно протипожежне і протиперегрзуочне устройство / встроєна редукційна система редукції радіоелектричних помах і система улущення коефіцієнта потужності регулятор напруги 12V DC постійного струму / максимальна допустима температура корпусу 65°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження / вбудовані схеми редукції радіоелектричних перебоїв та виправлення факторів потужності