


## Кабельные капы – 102L

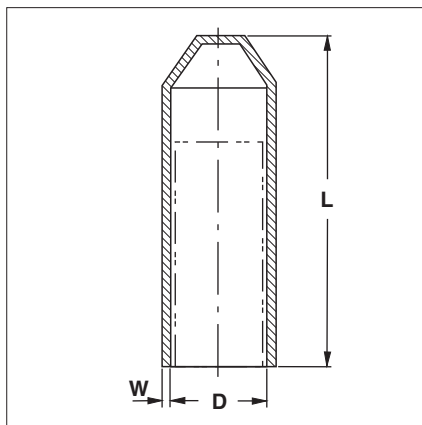

### Область применения

Капы с термоплавким клеем на внутренней поверхности предназначены для защиты кабелей с пластмассовой, пропитанной бумажной и резиновой изоляцией во время хранения, транспортировки и прокладки.

**D<sub>a</sub>**: Диаметр до усадки

**D<sub>b</sub>**: Диаметр после свободной усадки

**L<sub>b</sub>**: Длина после свободной усадки

**W<sub>b</sub>**: Толщина после свободной усадки

### Рекомендуемый диаметр кабеля

### Обозначение для заказа

### Размеры (мм)

Рекомендуемый диаметр кабеля		Обозначение для заказа	Размеры (мм)		L	W
мин.	макс.		D			
			a (мин.)	b (макс.)	b (± 10%)	b (± 20%)
4	8	102L011-R05/S	10	4	38	2,0
8	17	102L022-R05/S	20	7,5	55	2,8
17	30	102L033-R05/S	35	15	90	3,2
30	45	102L044-R05/S	55	25	143	3,9
45	65	102L048-R05/S	75	32	150	3,3
65	95	102L055-R05/S	100	45	162	3,8
95	115	102L066-R05/S	120	70	145	3,8