

Додаткові пристрої до FMP Контакт додатковий (верхній) F/ACt






Додаткові
пристрої

Технічні характеристики

Тип	F/ACt
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5-1
Використання з автоматичним вимикачем	FMP32
Контактна група	1NO+1NC, 2NO
Номинальна напруга U_n , V	240AC, 60DC
Номинальна частота f , Hz	50/60
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6000/10000 (електрична/механічна)
Умовний тепловий струм I_{th} , A	2.5
Номинальний струм I_n , AC-15	0.5A при 240V
Номинальний струм I_n , DC-13	0.15A при 60V
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	250
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	2 500
Ступінь захисту	IP20
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 2.5
Сторона підключення	зверху
Робоче положення	будь-яке

Принципова схема

Габаритні розміри F/ACt

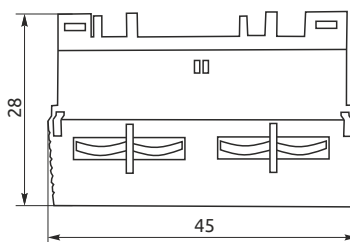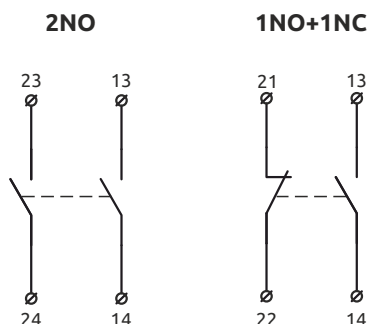

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
ACt111	Контакт додатковий (верхній) F/ACt-1-11 до FMP32 NO+NC	1	100	0,020	0,020	2,00
ACt120	Контакт додатковий (верхній) F/ACt-1-20 до FMP32 2NO	1	100	0,020	0,020	2,00