

thePrema S360 DALI UP WH

Арт. №: 2070525

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- Пассивные инфракрасные датчики присутствия для установки на потолке
- Квадратная зона обнаружения облегчает планирование и повышает точность обнаружения
- До 25 DALI электронных балластов можно подключить к одному датчику
- Автоматическое определение адресов устройств DALI
- Автоматическое управление освещением с постоянным контролем уровня освещенности
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет). Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL), галогенные и лампы накаливания, а также светодиодные источники света.
- Выход для подключения кнопок для ручного включения/выключения освещения, а также регулировки яркости (диммирования)
- Переключателем выбирается полностью или полуавтоматический режим управления освещением
- Настраиваются: яркость включения, задержка отключения (с режимом автоматической оптимизации), время и яркость режима ожидания.
- Возможность записи двух сценариев освещения
- Фабричные настройки подходят для большинства случаев эксплуатации - прибор готов к использованию сразу после подключения.
- Режим «Тест» для проверки настроенных функций и размера зоны обнаружения
- До 10 датчиков можно подключить в режиме Master/Master или Master/Slave - для использования в больших помещениях с несколькими или одной группами освещения
- Потолочный врезной монтаж (в монтажную коробку)
- Накладной монтаж возможен при применении специальной монтажной коробки
- Пульт управления освещением theSenda S (опция)
- Пульт дистанционной настройки датчиков, SendoPro (опция)



thePrema S360 DALI UP WH

Арт. №: 2070525


theben
energy saving comfort

Технические характеристики

thePrema S360 DALI UP WH	
Номинальное напряжение	230 V AC +10 % / -15 %
Частота	50 Hz
высота установки	2 – 3 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	DALI
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	5 – 3000 lx
Время режима ожидания Освещение	0 s – 60 min / на
Яркость в режиме ожидания	1 – 25 %

thePrema S360 DALI UP WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Управляющий выход	50 mA
Выход «Освещение»	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 25 DALI devices
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	49 m ² (7,0 x 7,0 m)
Температура окружающей среды	0°C ... 50°C
Степень защиты	IP 40 (если установлен)

Пример подключения

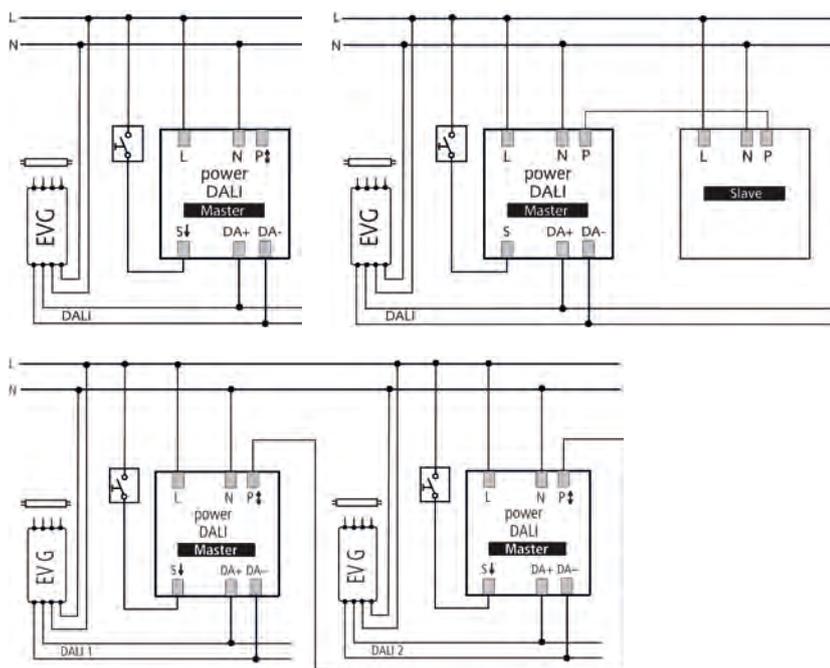

Зона обнаружения


Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	9 μm 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	25 m ² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m

thePrema S360 DALI UP WH

Арт. №: 2070525

theben
energy saving comfort

Чертежи

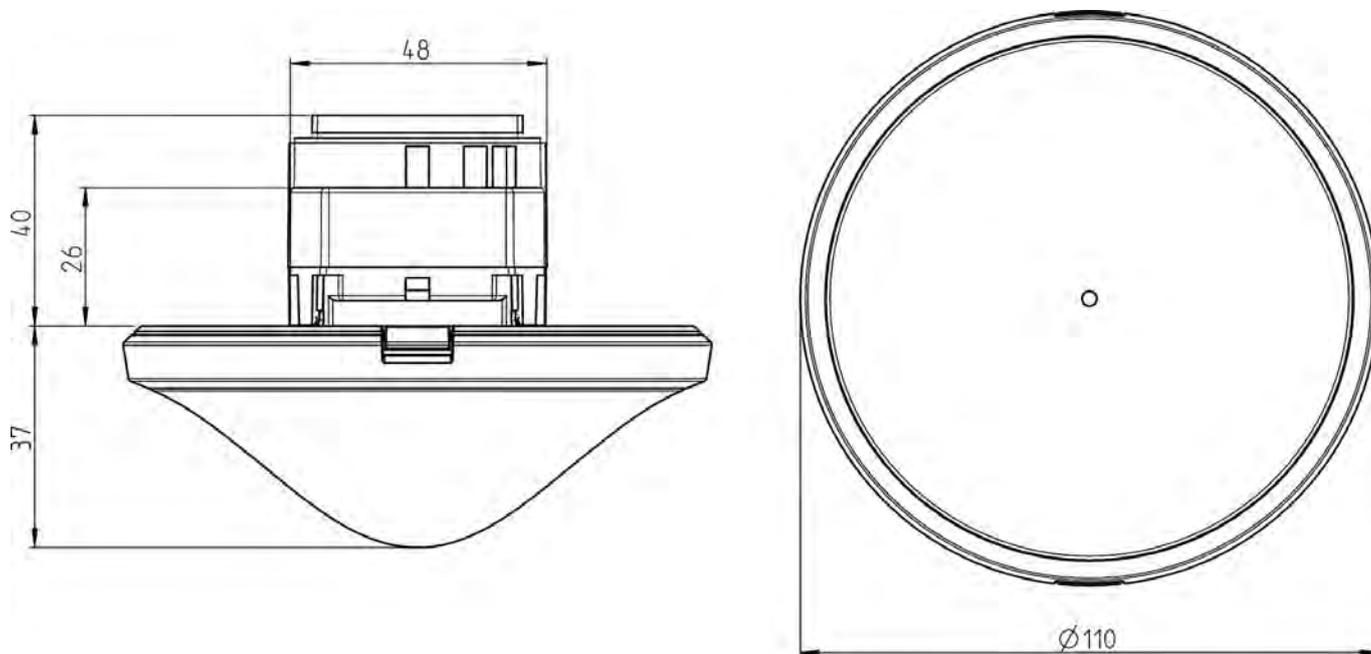

Аксессуары

theSenda P
Арт. №: 9070910



theSenda S
Арт. №: 9070911




Ceiling installation box 73A
Арт. №: 9070917

Surface frame 110A WH
Арт. №: 9070912



QuickSafe
Арт. №: 9070531

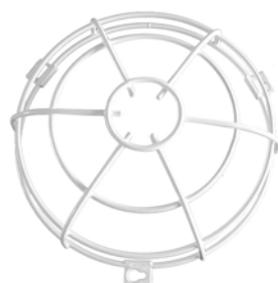

theSenda B
Арт. №: 9070985



Ceiling installation box 68A
Арт. №: 9070992

