


Тримачі запобіжників PK DC

Технічні характеристики:


Номинальна напруга	1000V AC/DC
Номинальні струми	160A, 250A, 400A, 630A
Клас ізоляції	C-VDE 0110
Ступінь захисту	IP00
Відповідність стандартам	IEC 60269, VDE 0636, DIN 43620, DIN 43623

Тримачі запобіжників PK DC


Тип	I_N (A)	Код	Тип підключення	Переріз провідників, mm^2	Зусилля затягування, Nm	Максимальні втрати потужності, W	Вага (кг)	Пакування (шт.)
PK00 DC	160	4122044	M8-M8	6-95	10	12	0,173	3/75
PK0 DC	160	4122033	M8-M8	6-95	10	12	0,258	3/90
PK1 DC	250	4122025	M10-M10	25-150	32	32	0,605	3/18
PK2 DC	400	4122024	M10-M10	25-240	32	45	0,845	3/15
PK3 DC	630	4122023	M12-M12	25-300	32	60	1,11	3/12

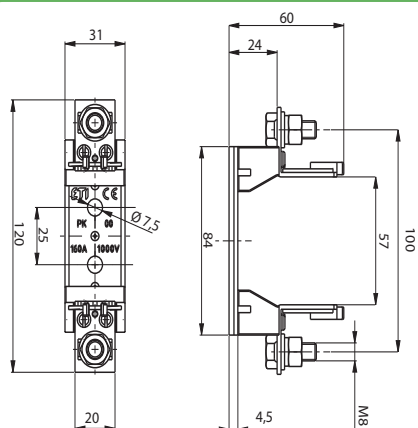


PK00 DC

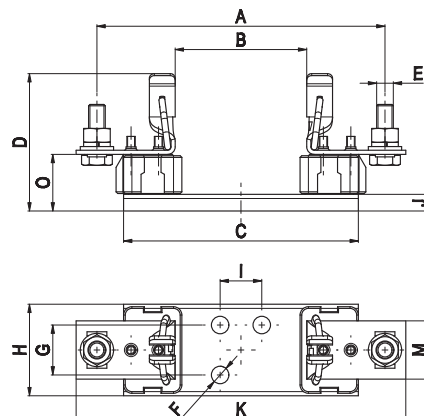

PK0, PK1 DC

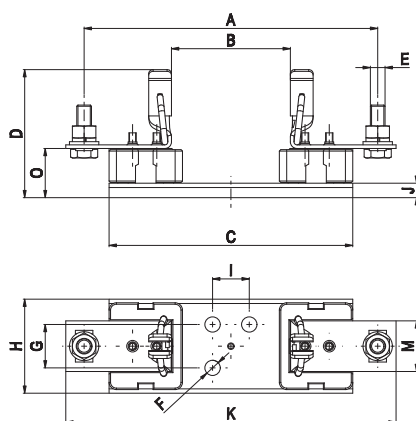

PK2 DC

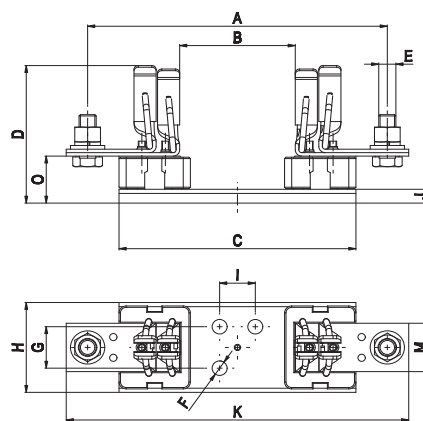

PK3 DC

Габаритні розміри (мм)


Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O
PK0 DC	100	57	84	60	M8	Ø7,5	-	31	25	4,5	120	20	24
PK0 DC	150	74	130	60	M8	Ø7,5	-	33	25	4,5	170	20	25
PK1 DC	175	80	141	82	M10	Ø10,5	30	55,5	25	10	200	35	35
PK2 DC	200	80	166	87	M10	Ø10,5	30	65	25	10	225	35	35
PK3 DC	210	80	166	99	M12	Ø10,5	30	65	25	10	240	35	35

Технічні характеристики:


Номинальна напруга	1500V AC/DC
Номинальний струм	250A, 400A, 630A
Клас ізоляції	C-VDE 0110
Ступінь захисту	IP00
Відповідність стандартам	EN 60269, IEC 60269, DIN VDE 0636, DIN 43620, DIN 43623

Тримачі запобіжників РК XL


Тип	I_N (A)	Код	Тип підключення	Переріз провідників, мм ²	Зусилля затягування (клеми), Nm	Максимальні втрати потужності, W	Вага (кг)	Пакування (шт.)
PK01 XL DC	160	4132029	M8-M8	6 - 95	10	-	0,675	3
PK1 XL DC	250	4132017	M10-M10	25-150	32	675	0,675	3
PK2 XL DC	400	4132019	M10-M10	25-240		921	0,921	1
PK3 L DC	630	4132023	M12-M12	25-300		1184	1,184	1

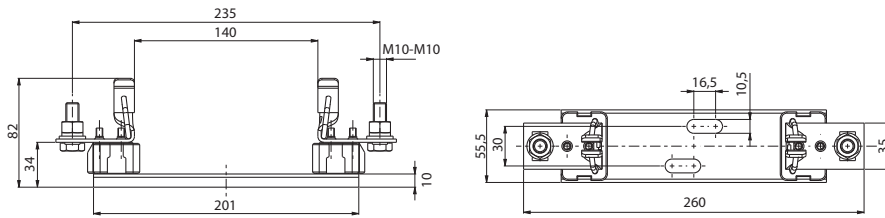

PK01-PK1 XL

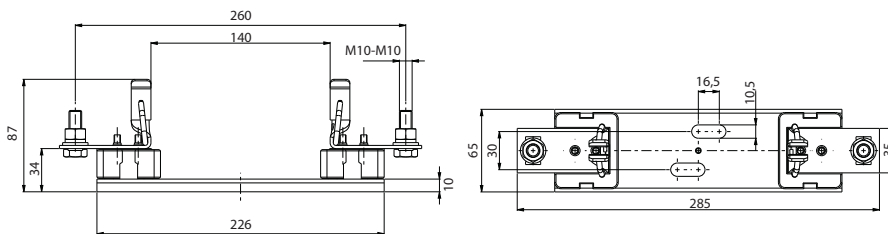

PK2 XL

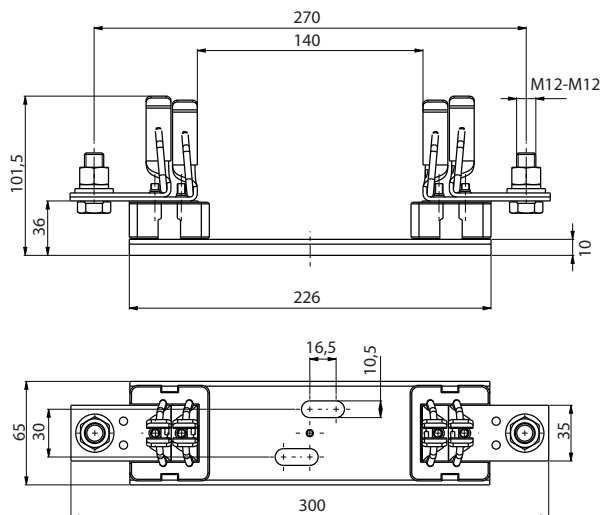

PK3 L

