

DMG 2 T KNX

Арт. №: 4930270

theben
energy saving comfort

Дом и Автоматизация зданий KNX

Описание

- 2-х каналный универсальный светорегулятор линейки MIX2
- Базовый модуль линейки MIX2
- Может быть расширен до 6 каналов
- Управление яркостью ламп накаливания, галогенных ламп 220 В AV и галогенных низковольтных ламп, dimmable LED
- Также можно подключать ДИММИРУЕМЫЕ энергосберегающие лампы (должно быть указано «dimmable» на цоколе)
- Также подходит для управления вентиляторами
- Два модуля расширения из линеек MIX и MIX2 можно подключить к одному базовому модулю из линейки MIX2
- Исполнительное устройство и KNX-модуль могут быть заменены независимо друг от друга
- Съемный KNX модуль позволяет перепрограммировать отдельный прибор без демонтажа
- Ручное управление каналами возможно без подключенного KNX модуля
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручное управление с помощью кнопок на приборе (даже без подключения к шине)
- Выходы: 400 Вт/ВА на канал или 800 Вт/ВА при параллельном подключении
- Если используется модуль повышения мощности DMB 1 T KNX, мощность канала диммера повышается на 300 Вт/ВА. К одному каналу диммера макс. можно подключить до 4 шт. DMB 1 T KNX, повысив таким образом мощность канала диммера до 2000 Вт/ВА
- Автоматическое определение типа подключенной нагрузки (может быть деактивирована)
- Для подключения R, L и C нагрузок



Технические характеристики

DMG 2 T KNX	
Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤4 mA
Номинальное напряжение	230 V AC 50 Hz
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,9 W
Потеря мощности максимальная	4,5 W
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Подключение к шине: KNX шинные клеммы Винтовые клеммы

DMG 2 T KNX	
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм² (Ø 0.8) to 6 мм² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм² to 4 мм²
Количество каналов	2
Тип ламп	Лампы накаливания, низковольтные галогенные лампы, галогенные лампы 220В, диммируемые энергосберегающие лампы и LED
Коммутационная способность на Канал	400 W

DMG 2 T KNX

Арт. №: 4930270



Технические характеристики

DMG 2 T KNX	
Коммутационная способность в параллельном подключении	800 W
Светодиодные лампы	Trailing edge (RC-mode): 400 W
Энергосберегающие лампы	Trailing edge (RC-mode): 400 W

DMG 2 T KNX	
Коммутационная способность мин.	5 W
Макс. длина кабеля	100 m
Температура окружающей среды	-5°C ... 45°C

DMG 2 T KNX


Арт. №: 4930270

theben
energy saving comfort

Технические характеристики

DMG 2 T KNX	
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 669

Пример подключения

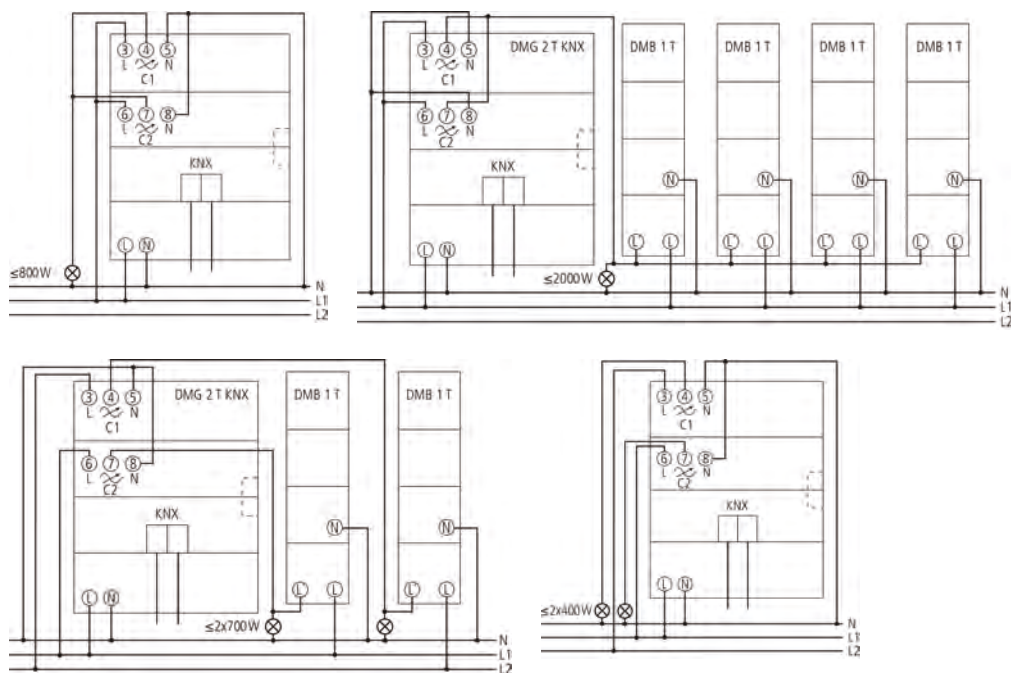


DMG 2 T KNX

Арт. №: 4930270

theben
energy saving comfort

Чертежи

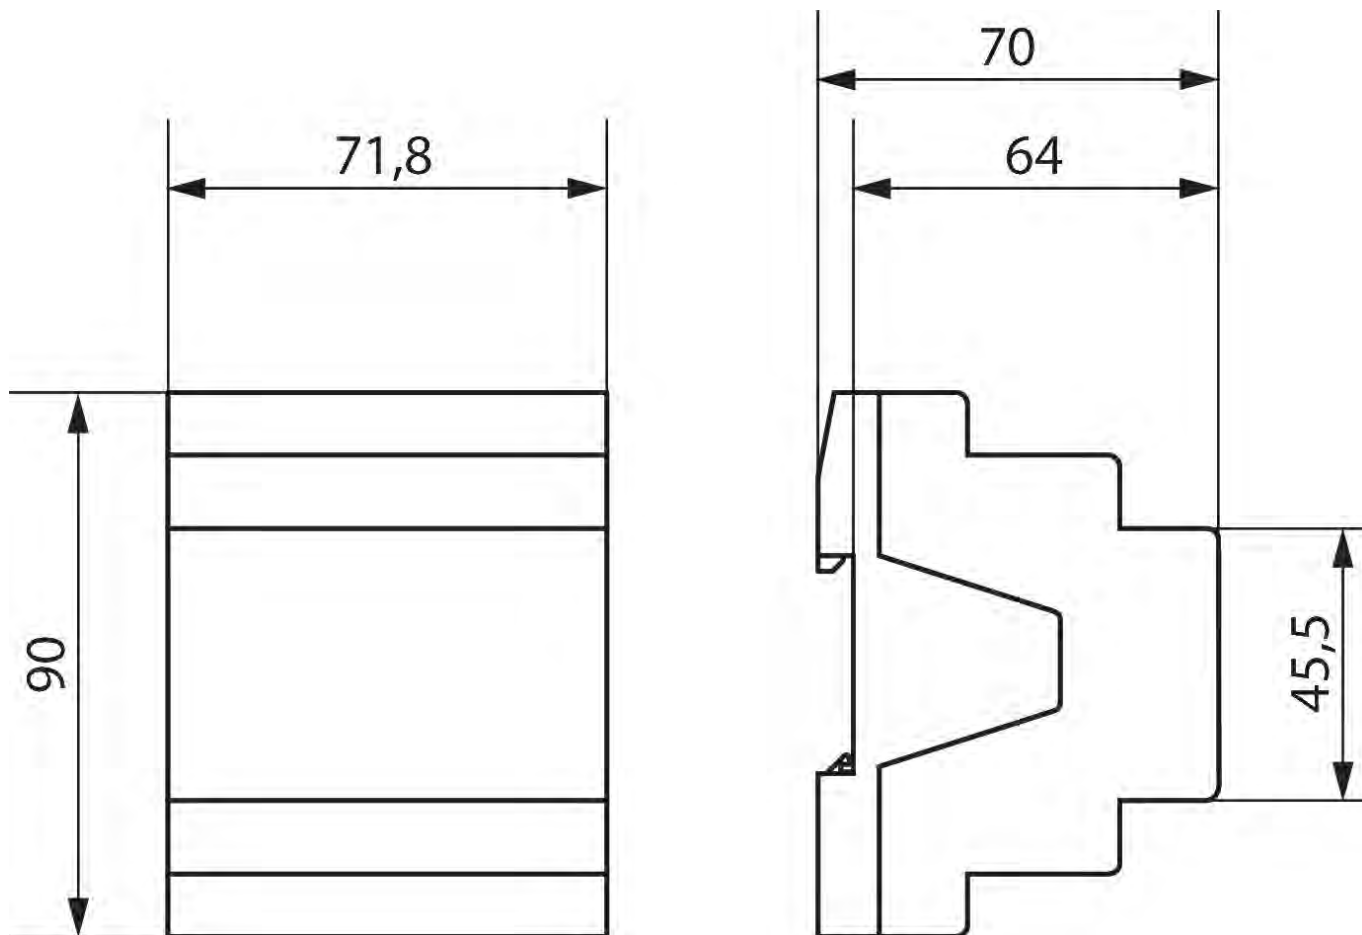

Аксессуары

DMB 1 T KNX

Арт. №: 4930279

