

ДТУ08У, ЖТУ08У

ТУ У 31.5-33680115-023:2007



источник света и мощность номинал., Вт.....	светодиоды • 35 (4200лм)
напряжение питания номинал., В.....	лампа натриевая • (E27) 70; (E40) 100; 150
степень пылевлагозащиты.....	220 АС
класс электробезопасности (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	ІР65
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	М1
коррелированная цветовая температура (ССТ)...	ДТУ: 4000...5500К
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,9 (ДТУ); 0,85 (ЖТУ)
температура окружающей среды.....	-40°С...+40°С (У1)




Для декоративного освещения парков, скверов, садов, бульваров, пешеходных дорожек и др. территорий.

- Корпусные детали: алюминиевый сплав.
 Защитное покрытие: атмосферостойкая порошковая полиэфирная эмаль, цвет - по заказу.
 Светопропускающий защитный элемент - светорассеиватель: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат.
 Аппаратура управления:
 • ДТУ - встроенный ЭИП *RT*;
 • ЖТУ - встроенные - ЭМПРА, импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), конденсатор.
 Источник света:
 • светодиоды *LG* или *Seoul Semiconductor*
 • газоразрядные лампы натриевые типа NAV-T 70, NAV-T 100, NAV-T 150 (*Osram*) или аналогичные.
- Комплект поставки:
 • ДТУ - светильник с светодиодным источником света.
 • ЖТУ - светильник, по заказу - лампа.

ОСОБЕННОСТИ:

- в ДТУ источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДТУ электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, антивандальный, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Способ монтажа: на вертикальную трубу Ø76мм.
 Рекомендуемая высота установки: 2...3м.
 Электроподключение: кабелем или проводами сечением жил 1,5...4мм².

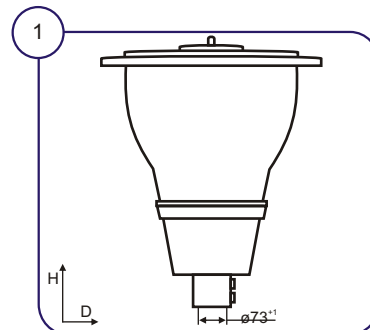

Пример для заказа: **ВАТРА ДТУ08У-100-002 У1**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • 0
- 2 цифра • 0
- 3 цифра • 1- ЖТУ - поставка без лампы
 2- ДТУ - с светодиодным источником света

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	Габариты, DxH, мм	Масса, кг ±10%
ДТУ08У-35-002 У1	220 АС	ІР65	LED	-	С	505x640	6,8
ЖТУ08У-70-001 У1	220 АС	ІР65	SL	E27	Ш	505x640	7,3
ЖТУ08У-100-001 У1	220 АС	ІР65	SL	E40	Ш	505x640	7,4
ЖТУ08У-150-001 У1	220 АС	ІР65	SL	E40	Ш	505x640	7,9