

СПІРАЛЬНІ ОБВ'ЯЗКИ ДО ПРОВОДІВ Серії SWB




1. Призначення

Спіральна обв'язка АСКО-УКРЕМ (далі – обв'язка) призначена для оперативної ув'язки проводів у джугти.

2. Матеріал виготовлення – поліетилен.

3. Габаритні розміри

Модель	Внутрішній діаметр Ød	Зовнішній діаметр ØD	Ширина обв'язки W	Діаметр проводу	Довжина
	мм				
SWB-03	3	4,6	6	3-20	10000
SWB-06	4	6	7	4-50	
SWB-08	6	8	9	6-60	
SWB-10	7,5	9	14	7,5-60	
SWB-12	9	11	15	9-65	
SWB-15	12	14		12-75	
SWB-19	15	19	21	15-100	
SWB-24	20	22	25	20-130	
SWB-30	22	25	31	22-350	

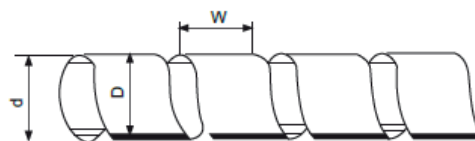

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10...+80°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.

5. Транспортування та зберігання

Зберігати обв'язку слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від -10°C до +60°C і відносній вологості до 90%.