



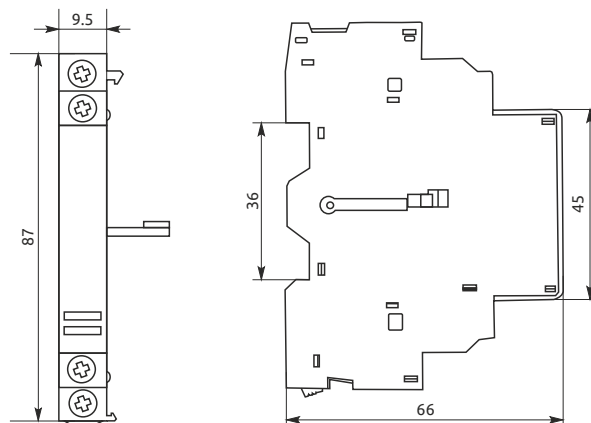

Технічні характеристики

Тип	F/ACs-1	F/ACs-2
Відповідність стандарту	IEC/EN 60947-5-1	
Використання з автоматичним вимикачем	FMP32	FMP80
Контактна група	1NO+1NC, 2NO	
Номінальна напруга U_n , V	240/415AC, 250/400DC	
Номінальна частота f , Hz	50/60	
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	6000/10000 (електрична/механічна)	
Умовний тепловий струм I_{th} , A	5	
Номінальний струм I_n , AC-15	1.5A при 240V, 1A при 415V	
Номінальний струм I_n , DC-13	0.2A при 250V, 0.1A при 400V	
Номінальна напруга ізоляції U_i , V	690	
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , V	4000	
Ступінь захисту	IP20	
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 2.5	
Сторона підключення	з лівого боку	
Робоче положення	будь-яке	

Принципові схеми

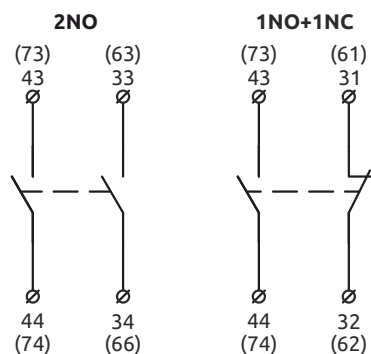

Габаритні розміри F/ACs

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Одиниця	Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик		Упаковка	Ящик
ACs111	Контакт додатковий (боковий) F/ACs-1-11 до FMP32 NO+NC	1	150	0,040	0,040	6,00
ACs120	Контакт додатковий (боковий) F/ACs-1-20 до FMP32 2NO	1	150	0,040	0,040	6,00
ACs211	Контакт додатковий (боковий) F/ACs-2-11 до FMP80 NO+NC	1	100	0,040	0,040	4,00
ACs220	Контакт додатковий (боковий) F/ACs-2-20 до FMP80 2NO	1	100	0,040	0,040	4,00