



ⓇⓈ Отбойный молоток RH 1300 DB

ⓇⓈ Инструкция

WARNING! Read the instructions carefully before using the product
УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією перед експлуатацією виробу
ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия

Уважаемый покупатель!

При покупке инструмента требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям настоящего руководства.

Убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца. Перед первым включением машины внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в ней требования. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции в течение всего срока службы инструмента.

Назначение

Отбойный молоток RH 1300 DB предназначен для дробления бетона, пробивания канавок в бетоне, рытья, например: монтаж трубопроводов и электропроводки, монтаж оборудования, водоснабжения и водоотведения и других строительных работ.

Использование отбойного молотка не по назначению категорически запрещено.

Выполнять работу отбойным молотком следует с осторожностью, принимая эффективные меры по удалению пыли и шлама из зоны долбления.



Внимание! Сильное загрязнение внутренних полостей инструмента продуктами обработки является нарушением условий эксплуатации машины и основанием для отказа производителя от гарантийного ремонта.



Двойная изоляция обеспечивает защиту пользователя от поражения электрическим током.

В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию машины изготовитель оставляет за собой право вносить в её конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу машины.

Технические характеристики

Отбойный молоток	RH 1300 DB
Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение сети питания	220±10% В
Частота тока	50 Гц
Число ударов в минуту (максимальное)	0-3600 мин-1
Сила удара	21 Дж
Патрон	HEX
Диаметр патрона	17 мм
Класс безопасности	▣ / II
Масса (приблизительно)	10 кг

Комплектность	
Отбойный молоток RH 1300 DB	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Масло	1 шт.
Долото	1 шт.
Пика	1 шт.
Кейс	1 шт.



1. Кнопка включения
2. Фиксатор кнопки включения
3. Дополнительная ручка
4. Патрон

Подготовка машины к работе и порядок работы

Внимание!



При долблении возможно попадание на скрытые в стене электропроводку, газовые или водопроводные трубы, арматурные стержни. Рекомендуется предварительно обследовать рабочую зону, например, металлоискателем.



Проверьте напряжение сети: оно должно соответствовать указанному на паспортной табличке машины. Машину, маркированную «230 V», можно также подключать к источнику питания с напряжением 220 вольт.

Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и может быть подключен к незаземленным розеткам.

Во время работы

-  при длительной работе инструментом не допускайте перегрузки и перегрева двигателя, делайте перерывы в работе;
-  не допускайте механических повреждений машины (ударов, падений и т.п.);
-  оберегайте машину от воздействия интенсивных источников тепла и химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь машины;
-  обеспечьте эффективное охлаждение машины и отвод продуктов обработки из зоны долбления, не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе машины;
-  выключайте машину с помощью выключателя перед отключением от сети электропитания;
-  следите за состоянием долота и нагревом электродвигателя



Во время работы нельзя слишком сильно давить на отбойный молоток. Это может привести к поломке или снизит срок эксплуатации инструмента.

По окончании работы

-  отключите машину от электросети с помощью выключателя и отсоедините сетевой кабель от сети питания;
-  очистите машину и дополнительные принадлежности от грязи;
-  обеспечьте хранение машины при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Техническое обслуживание

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров, обслуживающих инструменты марки Stark с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

Заливка масла



Перед заливкой масла, всегда отключайте вилку из розетки питания.

Правила безопасности при работе с отбойным молотком:

1. Всегда используйте предохранительный шлем (каску), защитные очки и/или защитную маску, а также рекомендуется использовать противопылевой респиратор, ушные протекторы и толстые хлопчатобумажные перчатки.
2. Перед началом работ убедитесь в том, что долото надежно зафиксировано в патроне.
3. Перед работой проверьте степень затяжки винтов. При нормальной работе машина вибрирует. Винты могут прийти в ослабленное состояние, и может произойти авария или несчастный случай.
4. В холодное время года или после длительного хранения перед работой дайте отбойному молотку несколько минут поработать без нагрузки, это размягчит смазку,
5. Всегда следите за устойчивым положением ног. При работе на высоте убедитесь в отсутствии кого-либо под Вами.
6. Крепко держите инструмент в руках. Всегда используйте боковую рукоятку.
7. Не прикасайтесь руками к вращающимся частям инструмента.
8. Не направляйте отбойный молоток в направлении живых объектов.
9. Не оставляйте инструмент работающим без присмотра. Производите включение, только когда он находится в руках.
10. При работе в стенах и полах, где могут находиться токоведущие предметы, не прикасайтесь к металлическим частям инструмента. Во избежание поражения током при попадании на токоведущие предметы держите инструмент только за изолированные поверхности.
11. Не прикасайтесь к долоту или зубилу сразу после долбления. Они могут быть очень горячими и привести к ожогам.

Общие правила техники безопасности




Внимание! При использовании электроинструмента придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы избежать возгорания, удара электрическим током или нанесения телесных травм.

1. Перед началом работы с машиной убедитесь, что параметры питающей электросети и рабочего инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего паспорта. Соблюдайте особую осторожность при работе в зоне электрической проводки.
2. Содержите рабочее место в чистоте – беспорядок на рабочем месте может привести к травмам.
3. Не используйте инструмент в местах с повышенной влажностью; Не оставляйте и не работайте инструментом под дождем; Опасайтесь наличия на рабочем месте ядовитых или едких жидкостей или газов.

4. Во время работы с инструментом не касайтесь заземленных металлических частей, таких как трубы, отопительные батареи и так далее.
5. Не допускайте детей и посторонних в рабочую зону.
6. Не перегружайте инструмент.
7. Не используйте инструмент не по назначению. Избегайте нежелательных перегрузок. Они не только сокращают рабочий ресурс инструмента, но и могут привести к травмам.
8. Правильно подбирайте одежду во время работы с инструментом. Длинные волосы необходимо спрятать под шапку. Во время работы на улице надевайте резиновые перчатки и защитную обувь.
9. Всегда пользуйтесь защитными очками при работе с электроинструментом. Если при работе образуется пыль, пользуйтесь специальными защитными масками.
10. Осторожно обращайтесь с сетевым кабелем, не повредите его. Никогда не переносите инструмент, удерживая его за сетевой кабель. Не выдергивайте инструмент из розетки за сетевой кабель. Эти действия могут стать причиной удара электрическим током.
11. Если во время работы будет поврежден или разорван сетевой кабель, необходимо немедленно, не касаясь кабеля, вынуть вилку из розетки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с машиной, у которой поврежден сетевой кабель!
12. Избегайте несанкционированного включения.
13. При включении штепселя в розетку убедитесь, что прибор выключен.
14. Будьте осторожны во время работы. Избегайте работы с электроинструментом, если вы устали.
15. Перед каждым включением инструмента проверьте все доступные рабочие и защитные части. При обнаружении поломок необходимо провести ремонт в сертифицированном сервисном центре.


Дополнительные аксессуары

1. Резак (для дробления асфальта)



2. Зубило (для продавливания канавок)



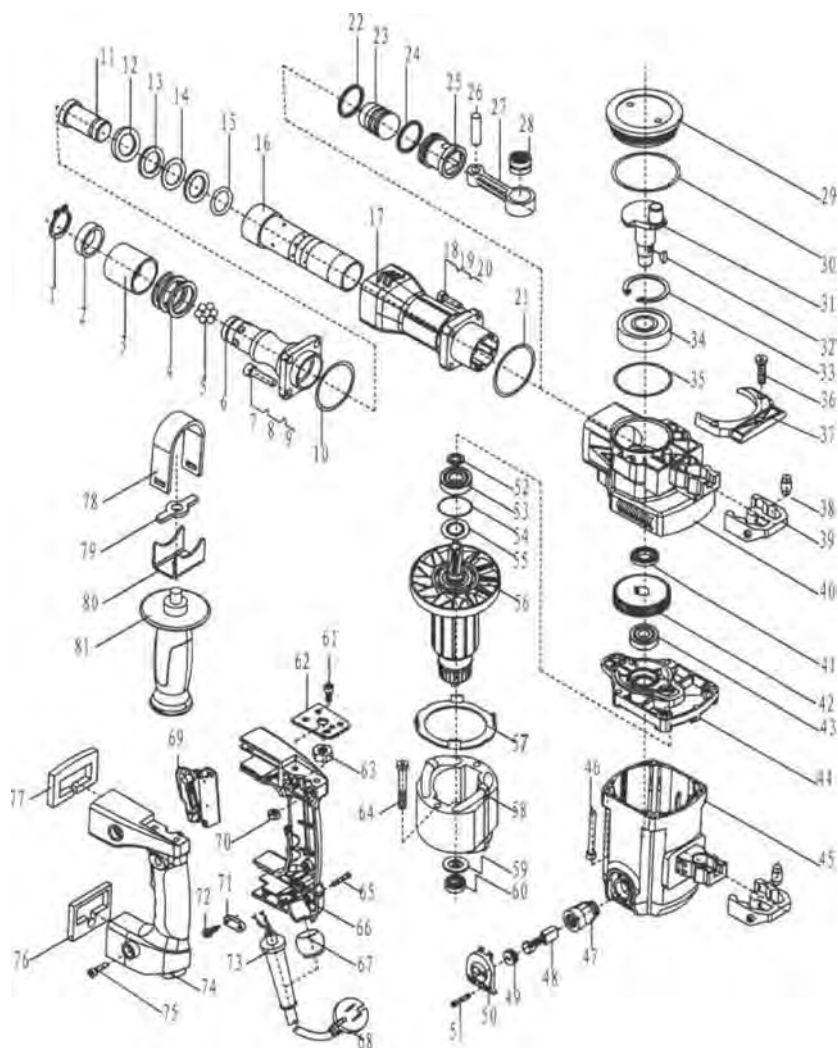

NO.	ITEM	NO.	ITEM	NO.	ITEM
1	Spring for shaft	31	Eccentric shaft	61	Screw M6X18
2	Sleeve of timing displacement	32	Flat key	62	Side handle base
3	Lock sleeve	33	Circlip for Hole	63	NUT M12
4	Spring	34	Bearing 6303	64	Screw ST4X60
5	Steel Ball	35	O ring	65	Screw ST4X16
6	Steel Head	36	Screw M4X16	66	Right handle
7	Screw M8X30	37	Cover plate	67	Circle
8	Spring Washer	38	Damping Bolt	68	Cable
9	Spring Washer	39	Handle Support	69	Switch
10	Big Damping Ring	40	Gear Housing	70	Nut M6
11	Impact Hammer	41	Oil Seal	71	Cable Clamp
12	Buffer stop ring	42	Big Gear	72	Screw ST4X14
13	Damping Ring	43	Bearing 6001	73	Cable Sleeve
14	Damping Ring	44	Middle Cover	74	Left Handle
15	O ring	45	Housing	75	NUT M5
16	Cylinder	46	Nut M6X60	76	Screw M5X12
17	Head canister	47	Carbon Brush Holder	77	Sponge Mat
18	Screw M6X30	48	Carbon Brush Set	78	Clamp Belt
19	Spring Washer	49	Carbon Brush Cover	79	Nut
20	Washer	50	Side Cover	80	Handle Base
21	O ring	51	Screw ST4X10	81	Side Handle
22	O ring	52	Oil splash ring		
23	Impact Hammer	53	Bearing 6201		
24	O ring	54	O ring		
25	Plunger	55	Dustproof Circle		
26	Plunger Bolt	56	Rotor		
27	Connecting Rods	57	Wind Finder		
28	Bearing NK12/12	58	Stator		
29	Oil Cover	59	Dustproof Circle		
30	O ring	60	Bearing 608		