

# ОФИС 40 Вт

## Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-СПО-03-050-0485-20X LE-СПО-03-050-0459-20Д LE-СПО-03-050-0460-20Т
---------	--

### Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм

## Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-СПО-03-050-0562-20X LE-СПО-03-050-0461-20Д LE-СПО-03-050-0462-20Т
---------	--

### Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4100 лм

### Мощность, Вт

	40 Вт
--	-------

## Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

## Общая информация


Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	80 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597x597x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605x605x70 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

## Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	<b>5000K</b>
Нейтральный белый свет (Д)	<b>4000K</b>
Теплый белый свет (Т)	<b>3000K</b>

## Опции

Блок аварийного питания (БАП)	<b>LE-0274</b>
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
3д опаловый рассеиватель 600x600 для офисных светильников	<b>LE-1761</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>

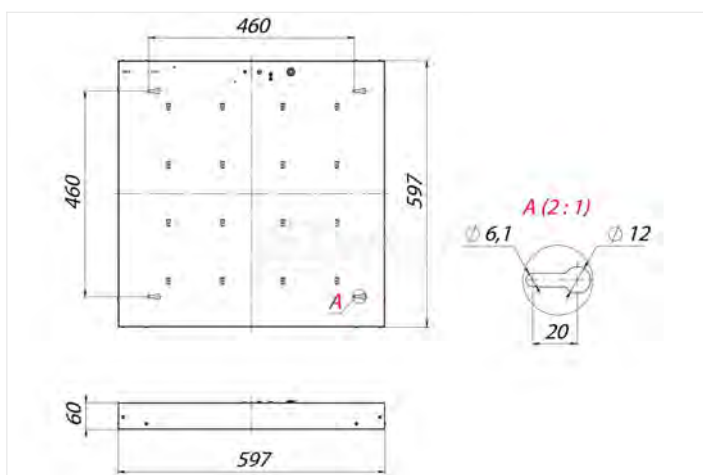

# ОФИС 40 Вт

## Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Данный тип светильников применяется в помещениях с высотой потолков до 5 метров либо с повышенными требованиями к освещенности.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4x18 Вт.

Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

## Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Торговых залов;
- Общественных учреждений;
- Холлов и коридоров.

