




Незалежний розчі пльвач 12 В/48 В, 1 М

MZ204

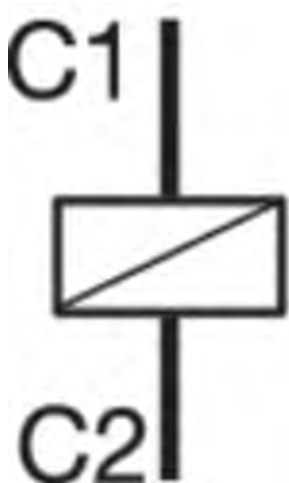

Основні електричні характеристики

| | |
|---|----------|
| Номинальна рабочая напряжение змінного струму | 24/48 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Тип напруги живлення | AC/DC |

Напруга

| | |
|--|---------|
| Номинальна напруга ізоляції | 4000 V |
| Напруга кола управління постійного струму | 12/48 V |
| Операційна напруга при змінному струмі | 24/48 V |
| Номинальна рабочая напруга постійного струму | 12/48 V |

Електричний струм

| | |
|---|--------|
| $I_{min}=f(U = 48 \text{ В DC})$ для силового ланцюга | 0,55 A |
|---|--------|

Потужність

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Пускова потужність, що поглинається | 27 VA |
|-------------------------------------|-------|

Відключення

| | |
|---------------------------|--------|
| Час реакції при відкритті | 200 ms |
| Робоча напруга | 50 % |

Розміри

| | |
|------------------------------|-------|
| Глибина встановленого виробу | 68 mm |
| Висота встановленого виробу | 83 mm |
| Ширини встановленого виробу | 18 mm |

Монтаж

| | |
|----------------|--------|
| Момент затяжки | 1,2 Нм |
|----------------|--------|

Підключення

| | |
|--|--------------------|
| Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом | 6 мм ² |
| Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом | 10 мм ² |

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Умови використання

| | |
|------------------------|--------------|
| Температура зберігання | -40 до 80 °C |
|------------------------|--------------|
