


Светодиодный потолочный светильник



Потолочный светильник Kanlux SANSO LED со встроенным датчиком движения PIR позволяет отрегулировать его в соответствии с вашими потребностями. Он также отличается повышенной герметичностью (IP 44), благодаря чему его внутренняя часть защищена от пыли и грязи.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Детекция движения: да

Сменный источник света: нет

Высота [мм]: 50

Диаметр [мм]: 250

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 15

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1250

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 83

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: PC

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник



энергоэффективности: A++,A+,A

Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5

Время разгорания лампы [с]: ≤1


Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

угол действия датчика [°]: H160

Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 8-2000

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 6

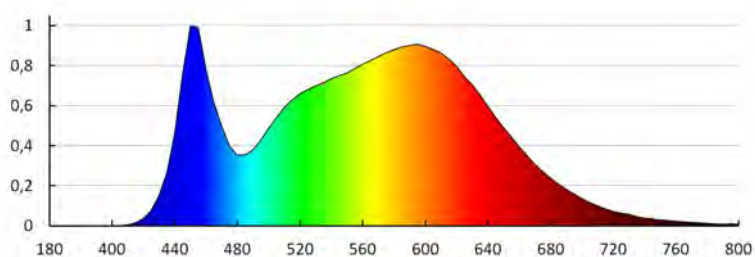

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampa: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

